


HZK

ШУРУП ККФ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ НА ЛЕНТЕ

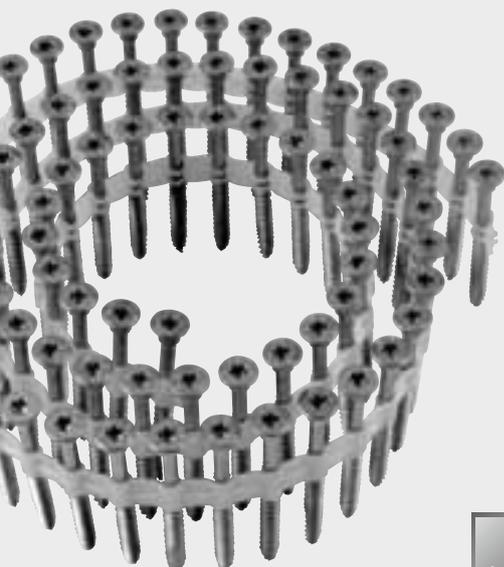

AISI 410
inox Шуруп из нержавеющей стали марки AISI410

ETA CE Маркировка CE с Европейским Техническим Разрешением (ETA)


Идеально подходит для отделочных работ благодаря головке с нижней частью в виде усечённого конуса с рёбрами



Очень длинная бита TX специальной формы для лучшего захвата



На головке шурупа **выбита его длина**




Резьба с малым шагом для точной регулировки глубины закручивания

Самосверлящая часть резьбы начинается дальше, для того чтобы точнее позиционировать шуруп

Резьба идёт до самого конца, что обеспечивает лучшее начальное схватывание


ГЕОМЕТРИЯ ШУРУПА – HZK

d1	[mm]	5,00
d2	[mm]	3,25
ds	[mm]	3,60
dk	[mm]	9,80
Предварительное сверление*	[mm]	3,00



* Дерево повышенной плотности рекомендуется сначала просверлить

МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ДОСКИ A [mm]



ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ



FUGDEK – РАСКЛАДКА
Код FUGN/FUGM
Стр. 40



PROFID – ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ ПОД ДОСКУ
Код FE010360-365
Стр. 40

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШУРУПОВЁРТ Код НН3338
ПЕРЕХОДНИК ККФ ДЛЯ НН3338 Код АТККФ3338
Стр. 77



HZK ШУРУП ККФ НА ЛЕНТЕ

код	материал	ø х длина [mm]	b резьба [mm]	A толщина доски [mm]	бита	штук в упаковке
HZK550	AISI410	5 x 50	30	20	TX25	1250
HZK560	AISI410	5 x 60	35	25	TX25	1250
HZK570	AISI410	5 x 70	40	30	TX25	1250
HZK580	AISI410	5 x 80	50	30	TX25	1250

