


# HZK

## PARAFUSO KKF DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA CÔNICA

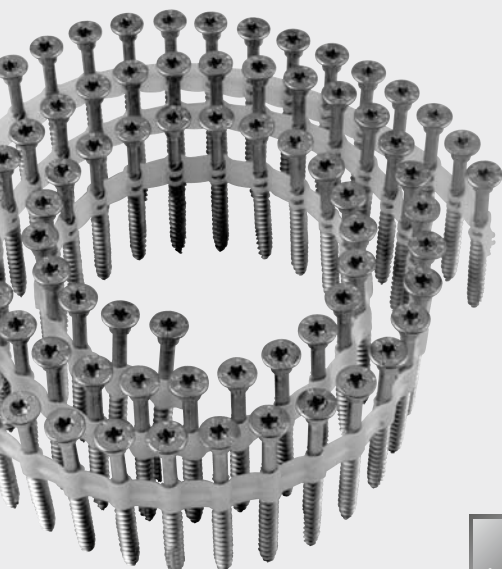

AISI  
410

inox

Parafuso de aço inoxidável AISI410



Marcação CE com Aprovação Técnica Europeia (ETA)

**Acabamento optimal** graças à secção tronco-cônica com nervuras




TX

**Embutido TX muito profundo e geometria** optimal para um ajuste maior



KKF  
XXX

**Incisão do comprimento** do parafuso na cabeça




**Rosca lenta** para uma justa regulação da profundidade de aparafusamento

**Recuo da ponta furadora** para uma inserção precisa

**Rosca com ponta fina** para um melhor ajuste inicial


### GEOMETRIA DE PARAFUSO - HZK

d1	[mm]	5,00
d2	[mm]	3,25
ds	[mm]	3,60
dk	[mm]	9,80
Pré-furo *	[mm]	3,00



\* Para madeiras de elevada densidade, aconselha-se a pré-furar.

### ESPESSURA MÁXIMA FIXÁVEL A [mm]




### PRODUTO ADICIONAL



FUGDEK - PERFIL PARA COBRIR FOLGA  
código FUGN/FUGM

Pág. 40



PROFID - PERFIL DISTANCIADOR SOB TÁBUA  
código FE010360-365

Pág. 40

APARAFUSADORA AUTOMÁTICA código HH3338  
ADAPTADOR KKF PARA HH3338 código ATKKF3338

Pág. 77



### HKZ - PARAFUSO KKF COM PONTA CÔNICA

código	material	Ø x comprimento [mm]	b rosca [mm]	A fixável [mm]	embutido	peças/ embalagem
HZK550	AISI410	5 x 50	30	20	TX25	1250
HZK560	AISI410	5 x 60	35	25	TX25	1250
HZK570	AISI410	5 x 70	40	30	TX25	1250
HZK580	AISI410	5 x 80	50	30	TX25	1250

