

HALTERUNGEN FÜR AOS01 MIT AUFLAST

FLACHDÄCH


Für Bedachungen mit bis 5° Neigung entwickelt.

DEZENTES

Das durchdringungsfreie System vermeidet das Auftreten von Wärmebrücken und garantiert langfristige Dichtheit der Dachabdichtung.

VERPACKUNGSFORMAT

Extrem kompakte Lieferung, die sehr wenig Platz in Anspruch nimmt.

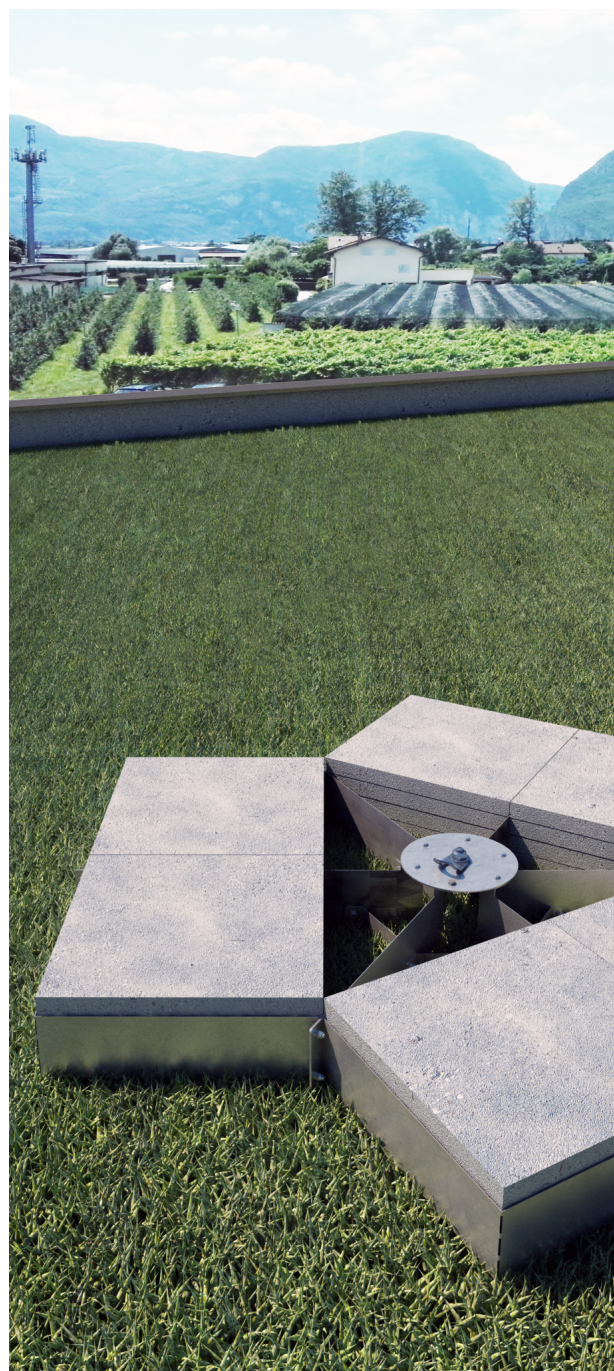

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	Material	r [mm]	Stk.
BLOCK	Edelstahl 1.4301 - AISI304	940	1

Anschlagpunkt **AOS01** ist nicht in der Verpackung inbegriffen und kann separat bestellt werden.
Zementplatten (500 x 500 mm) zur Ballastaufnahme nicht in der Verpackung inbegriffen.
Matten in der Verpackung inbegriffen.


ZUSATZPRODUKTE

ZUBEHÖR

ART.-NR.	Beschreibung	Seite
AOS01	Drehbare Anschlagöse	98

TECHNISCHE DATEN

PRÜFLASTEN



Daten	Norm	Wert
Q_s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q_{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN

OBERFLÄCHEN NEIGUNG



ANWENDUNGSBEREICHE

- Flachdach nicht durchdringbar
- Flachdach mit Ballast