

SUPPORT POUR AOS01 DE VIE À BALLAST

TOITS PLATS


Conçu pour des toitures plates d'une inclinaison maximale de 5°.

DISCRET

Système qui n'a pas besoin de perçage de la toiture, en évitant les ponts thermiques et en assurant l'imperméabilisation de la structure.

CONDITIONNEMENT

Conditionnement très compact et peu encombrant.

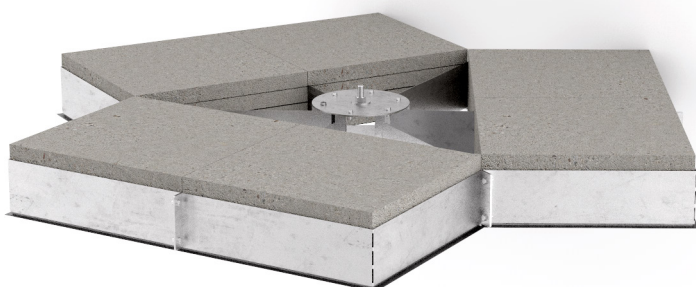

CODES ET DIMENSIONS

CODE	matériau	r [mm]	pcs.
BLOCK	acier inox 1.4301 - AISI304	940	1

Point d'ancrage **AOS01** non fourni et à commander séparément.
Plaques de ciment (500 x 500 mm) pour ballastage non fournies.
Petits tapis inclus.


PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

ACCESSOIRES


CODE	description	page
AOS01	œillet tournant	98

DONNÉES TECHNIQUES

ESSAIS EN LABORATOIRE



Données	Norme	Valeur
Q_s	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	13 kN
Q_{d2}	EN 795:2012 - CEN/TS 16415:2013	12 kN

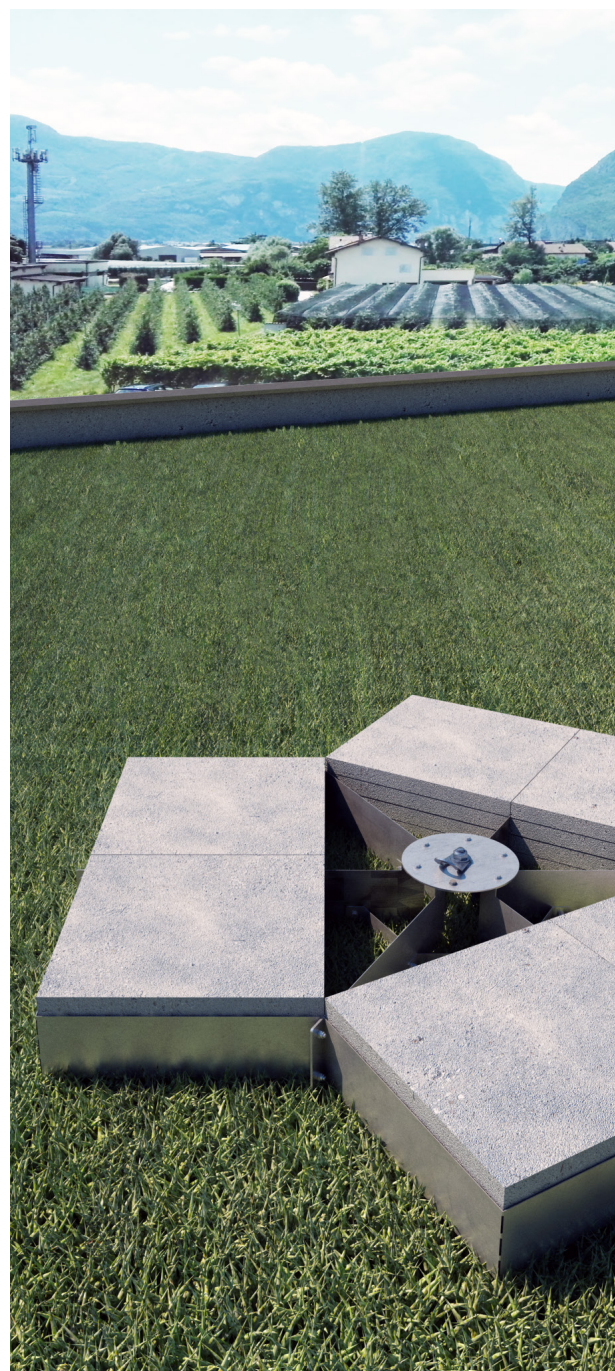

PENTE DE LA SURFACE



DOMAINES D'UTILISATION

- Toit plat non perforable
- Toiture végétalisée