

BYTUM SLATE 3500


MEMBRANA BITUMINOSA AUTOADESIVA
ARDESIATA

CE

EN 13707
EN 13859-1

DE
ZVDH
E1 DO
PYEG

IT
UNI 11564
V/SR1/A

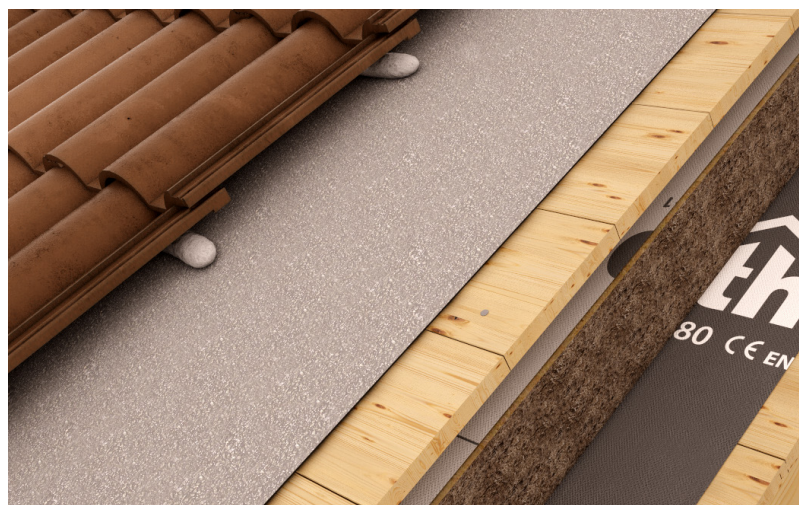

BYTUM SLATE 3500

Utilizzabile su tetti piani come strato finale a vista in combinazione con guaina autoadesiva e autosaldante BYTUM BASE 2500.

Utilizzabile come sottotegola anche su coperture con bassa pendenza.

Flessibilità e lavorabilità garantita anche a basse temperature.

Stabilità agli UV permanente.

CODICI E DIMENSIONI

CODICI	descrizione	colore	tape	H x L [m]	A [m ²]	pz.
BYTSGRA3500	BYTUM SLATE GRAY 3500	■	-	1,0 x 10	10	30
BYTSRED3500	BYTUM SLATE RED 3500	■	-	1,0 x 10	10	30
BYTSGRE3500	BYTUM SLATE GREEN 3500	■	-	1,0 x 10	10	30
BYTSWHI3500	BYTUM SLATE WHITE 3500	□	-	1,0 x 10	10	30

DATI TECNICI

Proprietà	Normativa	Valore
Grammatura	EN 1849-2	3,5 kg/m ²
Spessore	EN 1849-2	ca. 2,8 mm
Rettilinearità	EN 1849-2	conforme
Trasmissione del vapore (Sd)	EN 1931/EN ISO 12572	ca. 280 m
Resistenza a trazione MD/CD	EN 12311-1	400/300 N /50 mm
Allungamento MD/CD	EN 12311-1	35/35 %
Resistenza a lacerazione chiodo MD/CD	EN 12310-1	120/120 N
Impermeabilità all'acqua	EN 1928	60 kPa
Stabilità UV		permanente
Reazione al fuoco	EN 13501-1	E
Dopo invecchiamento artificiale:		
- resistenza a trazione MD/CD	EN 13859-1	300/200 N/50 mm
- impermeabilità all'acqua	EN 13859-1	60 kPa
- allungamento MD/CD	EN 13859-1	35/35 %
Stabilità di forma a caldo	EN 1110	100 °C
Flessibilità a basse temperature	EN 1109	-20 °C
Stabilità dimensionale	EN 1107-2	0,30 %
Conduktività termica (λ)		0,17 W/mK
Calore specifico		170 kJ/kgK
Densità		ca. 1250 kg/m ³
Fattore di resistenza al vapore (μ)		ca. 100000
Pendenza d'installazione consigliata		> 2°
Temperatura d'applicazione		+5/+40 °C
Comportamento fuoco esterno	EN 13501-5	F roof


DOVE SI APPLICA ?



MATERIALE







Bitume distillato con polimeri elastoplastici e rivestimento in ardesia.

COMPOSIZIONE


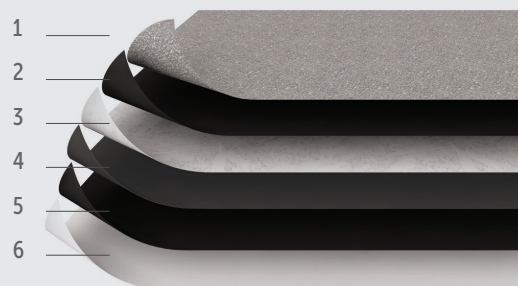


1. Strato superiore: scaglie di ardesia
2. Compound: bitume distillato polimero elastoplastico
3. Armatura: PL stabilizzato con fibra di vetro
4. Compound: bitume distillato polimero elastoplastico
5. Strato inferiore: bitume distillato autoadesivo modificato con polimeri
6. Strato di separazione: film plastico asportabile



■ ISTRUZIONI DI POSA BYTUM SLATE 3500

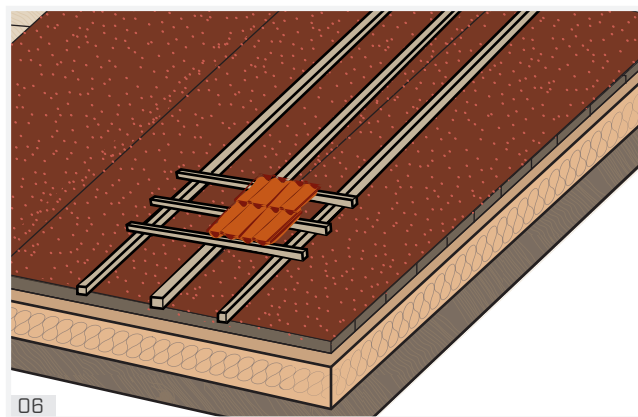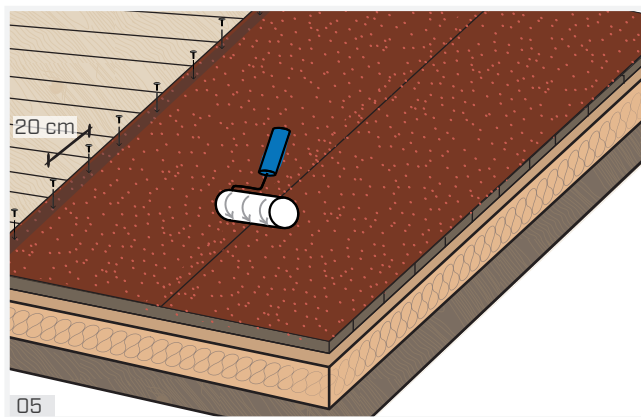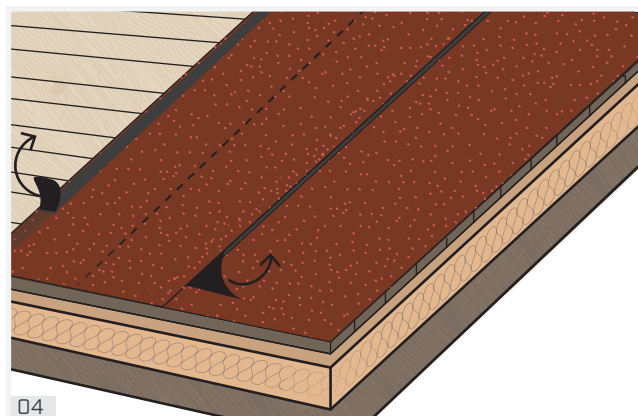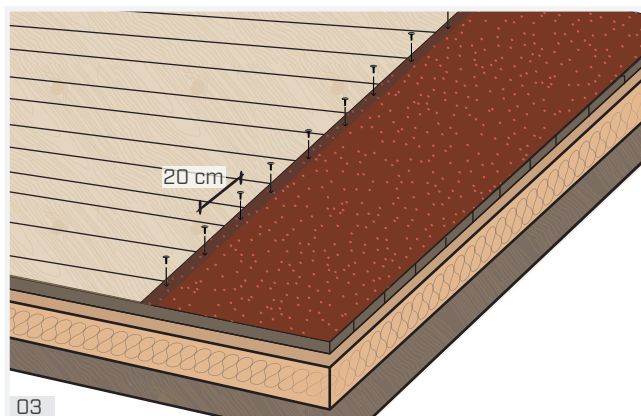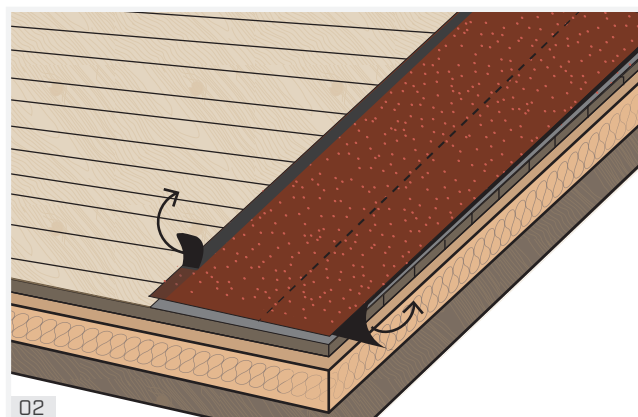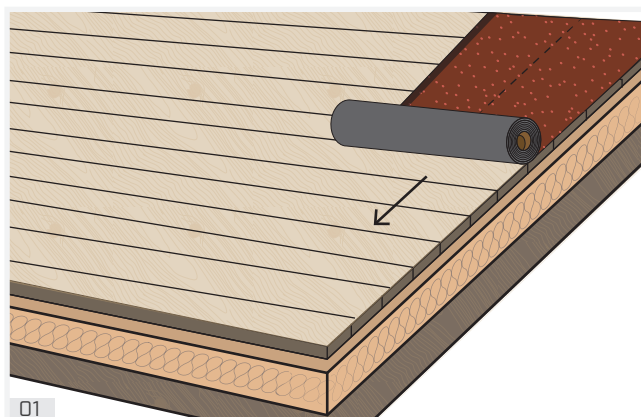

■ ISTRUZIONI DI POSA BYTUM BASE 2500 E BYTUM SLATE 3500 TETTO PIANO

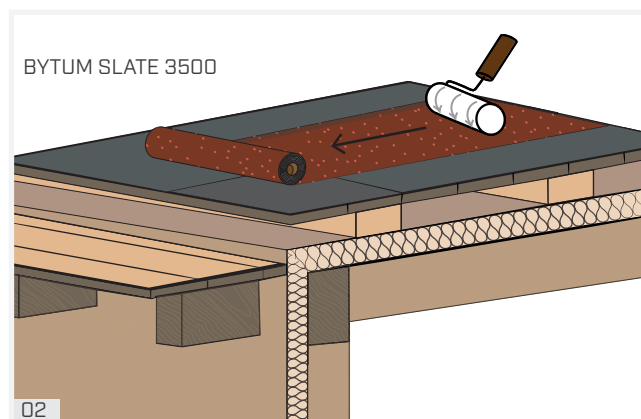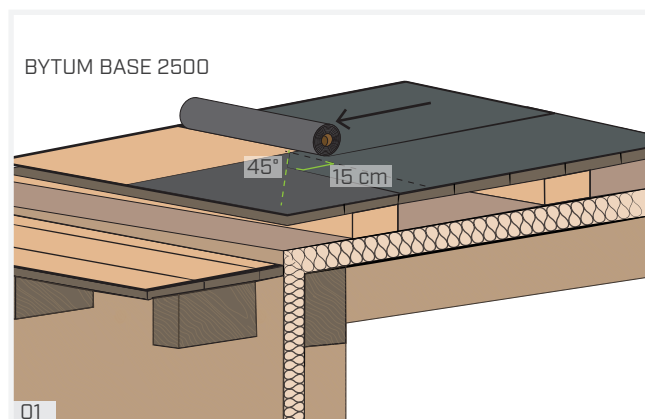

■ SIGILLATURA MANICOTTO CON BYTUM BASE 2500

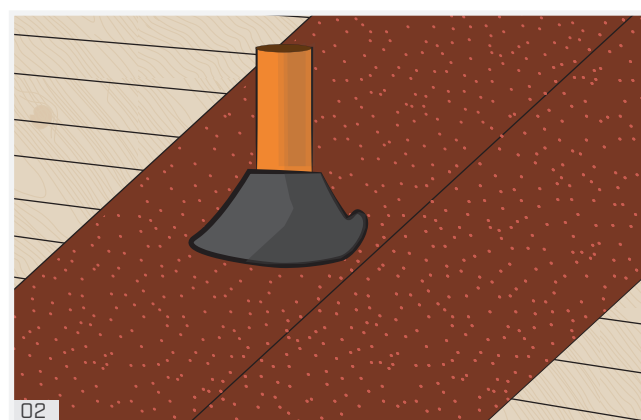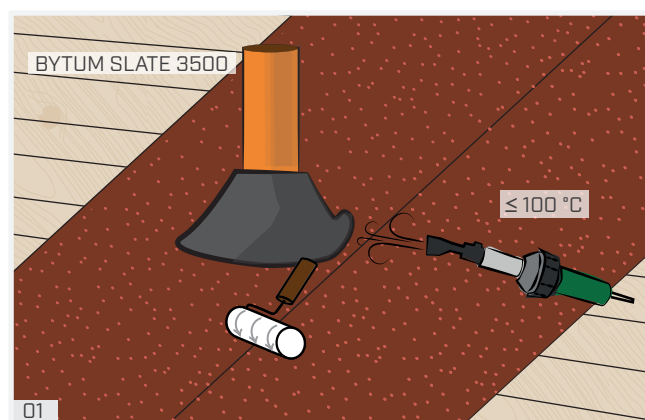

■ SORMONTO DI TESTA MEMBRANA BYTUM SLATE 3500

