


BYTUM SLATE 3500

MEMBRANE BITUMEUSE AUTOCOLLANTE EN ARDOISE



EN 13707
EN 13859-1

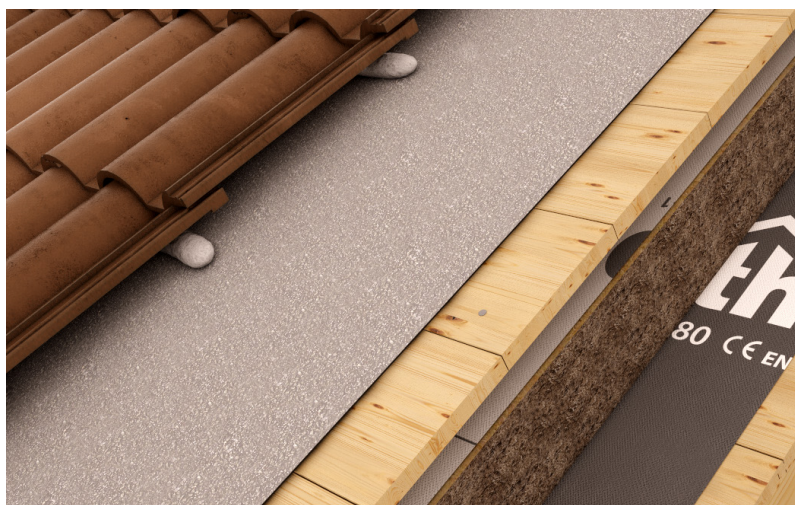

BYTUM SLATE 3500

Utilisable sur toitures plates comme couche finale visible en association à la gaine autocollante et auto-soudante BYTUM BASE 2500.

Utilisable comme sous-tuile même avec des toitures à faible inclinaison.

Flexibilité et facilité d'utilisation garanties même à basses températures.

Stabilité permanente contre les UV.

CODES ET DIMENSIONS

CODES	description	couleur ruban	H x L [m]	A [m²]	pcs.
BYTSGRA3500	BYTUM SLATE GRAY 3500		- 1,0 x 10	10	30
BYTSRED3500	BYTUM SLATE RED 3500		- 1,0 x 10	10	30
BYTSGRE3500	BYTUM SLATE GREEN 3500		- 1,0 x 10	10	30
BYTSWHI3500	BYTUM SLATE WHITE 3500		- 1,0 x 10	10	30

DONNÉES TECHNIQUES

Propriété	Norme	Valeur
Masse par unité de surface	EN 1849-2	3,5 kg/m²
Épaisseur	EN 1849-2	env. 2,8 mm
Rectitude	EN 1849-2	conforme
Transmission de la vapeur (Sd)	EN 1931/EN ISO 12572	env. 280 m
Résistance à la traction MD/CD	EN 12311-1	400/300 N /50 mm
Allongement MD/CD	EN 12311-1	35/35 %
Résistance à la déchirure au clou MD/CD	EN 12310-1	120/120 N
Étanchéité à l'eau	EN 1928	60 kPa
Stabilité contre les UV		permanente
Réaction au feu	EN 13501-1	E
Après vieillissement artificiel :		
- résistance à la traction MD/CD	EN 13859-1	300/200 N/50 mm
- étanchéité à l'eau	EN 13859-1	60 kPa
- allongement MD/CD	EN 13859-1	35/35 %
Stabilité de la forme à la chaleur	EN 1110	100 °C
Flexibilité à basses températures	EN 1109	-20 °C
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-2	0,30 %
Conductivité thermique (λ)		0,17 W/mK
Chaleur spécifique		170 KJ/kgK
Densité		env. 1250 kg/m³
Facteur de diffusion de la vapeur (μ)		env. 100000
Inclinaison conseillée d'installation		> 2°
Température de mise en œuvre		+5/+40 °C
Comportement au feu extérieur	EN 13501-5	F roof


LIEU D'APPLICATION



MATÉRIAU







Bitume direct à polymères élastoplastiques et revêtement en ardoise.

COMPOSITION


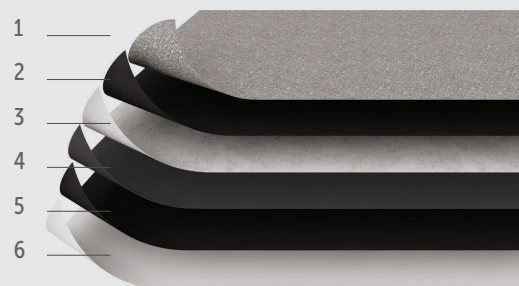


1. Couche supérieure : éclats en ardoise
2. Composé : bitume direct à polymères élastoplastiques
3. Armature : PL stabilisé avec fibre de verre
4. Composé : bitume direct à polymères élastoplastiques
5. Couche inférieure : bitume direct autocollant modifié avec polymères
6. Couche de séparation : film plastique amovible



INSTRUCTIONS POUR LA POSE DE LA MEMBRANE BYTUM SLATE 3500

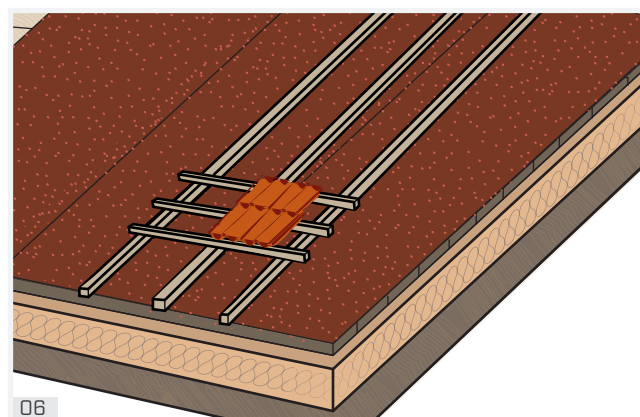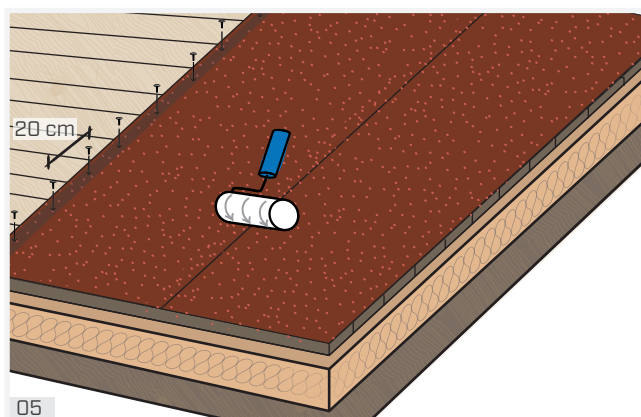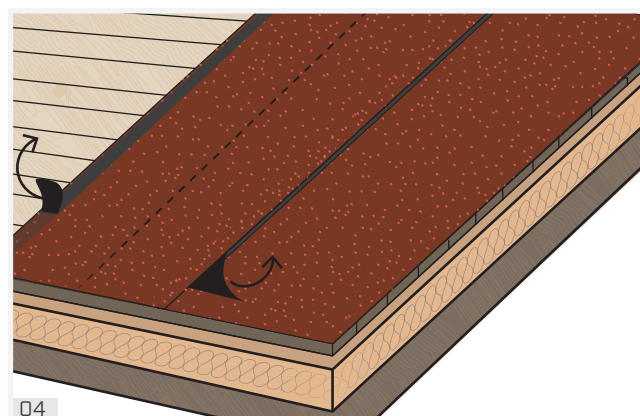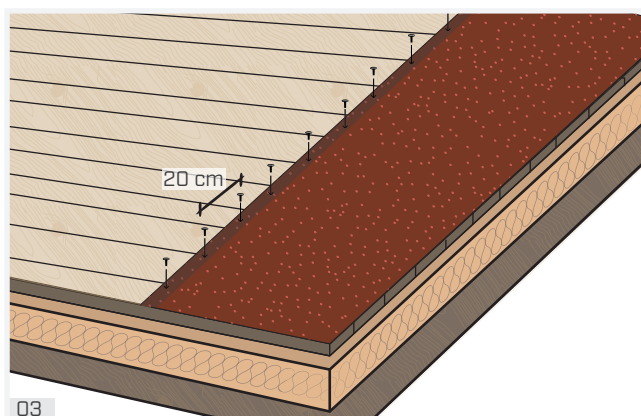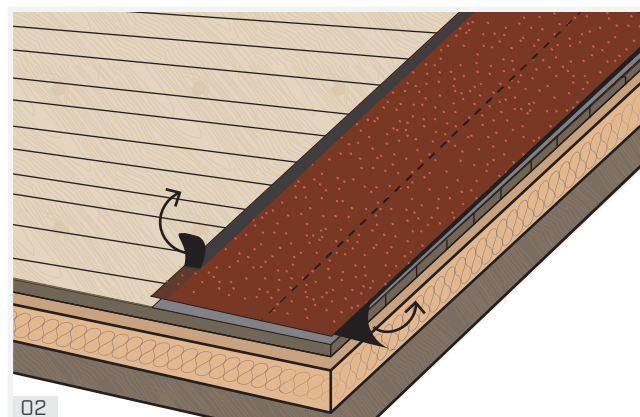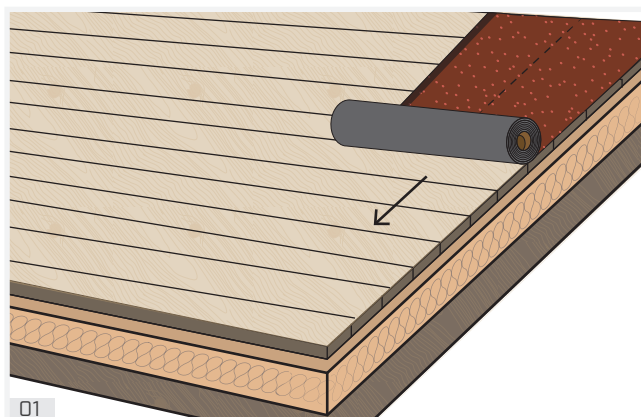

INSTRUCTIONS POUR LA POSE DES MEMBRANES BYTUM BASE 2500 ET BYTUM SLATE 3500 POUR TOITURE PLATE

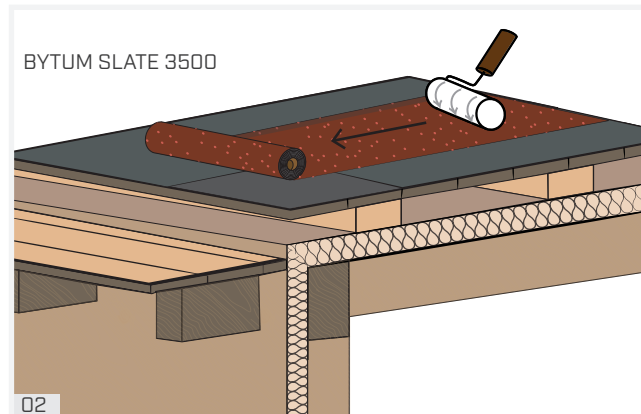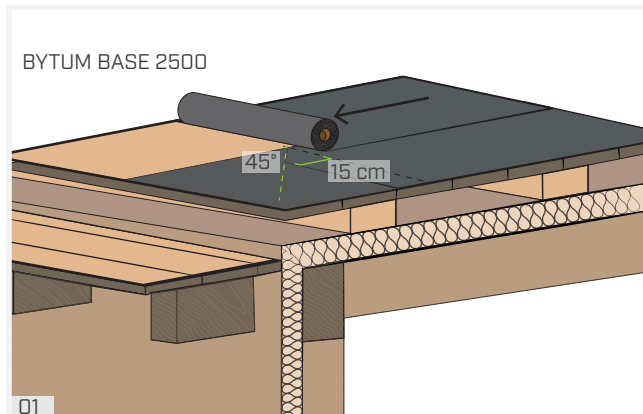

SCELLEMENT MANCHON AVEC BYTUM BASE 2500

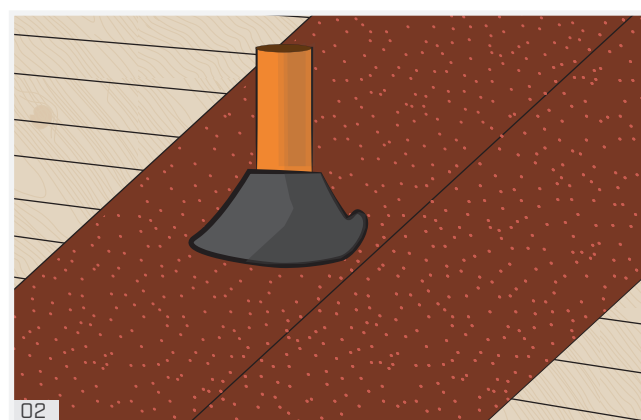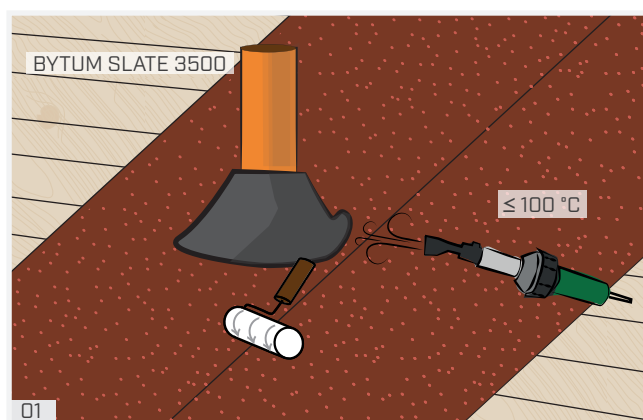

RECOUVREMENT DE TÊTE MEMBRANE BYTUM SLATE 3500

