

EWS


Șurub pentru lemn dur

Oțel inoxidabil AISI410





VÂRF SPECIAL „4 CUT”

Vârf special cu patru incizoare ideal pentru utilizarea pe lemn dur și cu picior cu diametrul mărit pentru o fixare puternică



OȚEL INOXIDABIL AISI410

Oțel inoxidabil martensitic cu un raport optim între rezistența mecanică și rezistența la coroziune

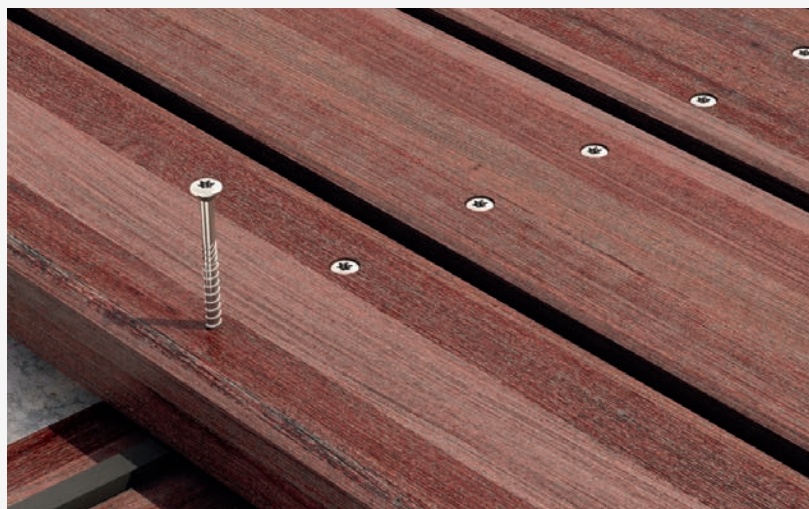

CAPACITATE DE GĂURIRE

Piciorul cu diametru mărit, vârful „4 cut” și capul bombat permit fixări sigure și rezistente și pe suprafețe dure

LEMN DUR

Vârful special cu patru incizoare permite utilizarea șurubului și pe lemn dur, fără ajutorul găurii pilot

Coduri și dimensiuni


d ₁ [mm]	cod	L [mm]	b [mm]	A [mm]	buc./amb.
5 TX25	EWS550	50	30	20	200
	EWS560	60	36	24	
	EWS570	70	42	28	100
	EWS580	80	48	32	

A: grosime fixabilă

Statica tâmplarului

VALORI ADMISIBILE
DIN 1052:1988


FORFECARE V_{adm}



LEMN - LEMN


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
5	≥ 50	43 kg

EXTRAGERE FILET N_{adm}



d_1 [mm]	Lungime L [mm]			
	50	60	70	80
5	75 kg	90 kg	105 kg	120 kg

PENETRARE CAP N_{adm}




d_1 [mm]	N_{adm}
5	32 kg

NOTĂ

- Valorile admisibile sunt conforme standardului DIN 1052:1988.
- Valorile admisibile pentru extragere sunt calculate ținând cont de partea filetată introdusă complet în elementul lemnos.

Geometrie



ȘURUB EWS

Diametru nominal	d_1 [mm]	5,30
Diametru cap	d_k [mm]	8,00
Diametru miez	d_2 [mm]	3,75
Diametru picior	d_s [mm]	4,05
Grosime cap	t_1 [mm]	3,65
Diametru gaură pilot	d_v [mm]	3,5