

EWS


Шурупы для твёрдых пород древесины

Нержавеющая сталь AISI410





СПЕЦИАЛЬНЫЙ БУРАВЧИК «4 CUT»

Специальный буровик с четырьмя режущими кромками идеально подходит для использования с твёрдыми породами древесины, а стержень увеличенного диаметра обеспечивает прочную фиксацию.



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ AISI410

Нержавеющая мартенситная сталь обладает идеальным отношением между прочностными характеристиками и коррозионной стойкостью.

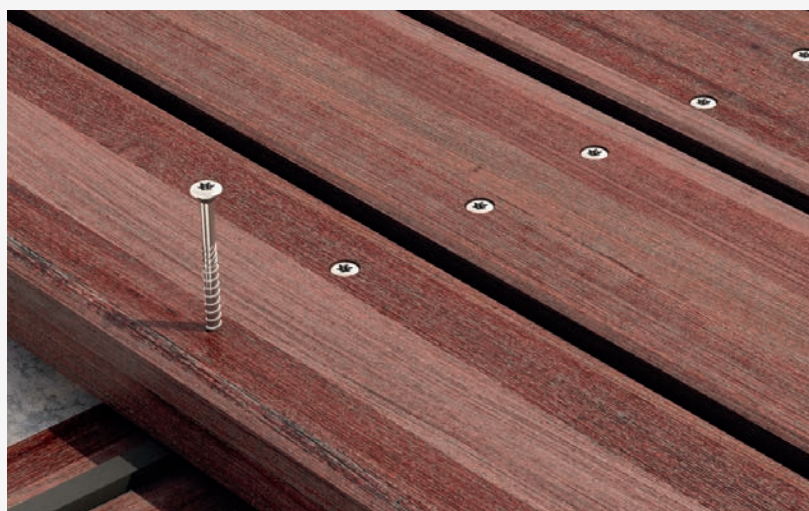

ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Стержень увеличенного диаметра, буровик «4 cut» и полупотайная головка обеспечивают надёжное и прочное крепление даже к твёрдым материалам.

ТВЁРДЫЕ ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ

Специальный буровик с четырьмя режущими кромками позволяет закручивать шурупы в древесину твёрдых пород даже без предварительного засверливания.

Коды и размеры


d ₁ [mm]	код	L [mm]	b [mm]	A [mm]	шт. в упаковке
5 TX25	EWS550	50	30	20	200
	EWS560	60	36	24	
	EWS570	70	42	28	100
	EWS580	80	48	32	

A: Толщина прикрепляемых материалов

Статические характеристики для деревообработчиков

ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
DIN 1052:1988


СРЕЗ V_{adm}



ДЕРЕВО - ДЕРЕВО


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
5	≥ 50	43 kg

ВЫДЁРГИВАНИЕ РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТИ N_{adm}



d_1 [mm]	Длина L [mm]			
	50	60	70	80
5	75 kg	90 kg	105 kg	120 kg

ПРОДАВЛИВАНИЕ ГОЛОВКИ N_{adm}




d_1 [mm]	N_{adm}
5	32 kg

ПРИМЕЧАНИЕ

- Приведены допустимые значения по стандарту DIN 1052:1988.
- Допустимые значения стойкости к выдёргиванию рассчитываются с учётом полного вкручивания резьбовой части шурупа в древесину.

Геометрия



ШУРУП EWS

Номинальный диаметр	d_1 [mm]	5,30
Диаметр головки	d_k [mm]	8,00
Диаметр буровика	d_2 [mm]	3,75
Диаметр стержня	d_s [mm]	4,05
Толщина головки	t_1 [mm]	3,65
Диаметр отверстия	d_v [mm]	3,5