

EWS


Vijak za trde vrste lesa

Nerjaveče jeklo AISI410





POSEBNA KONICA S 4 ZAREZAMI

Posebna konica s štirimi zarezi, ki je primerna za uporabo na zelo trdih vrstah lesa ter steblo s širokim premerom, ki omogoča močno pritrditev



NERJAVEČE JEKLO AISI410

Martenzitno nerjaveče jeklo, ki nudi odlično razmerje med mehansko odpornostjo in odpornostjo proti koroziji

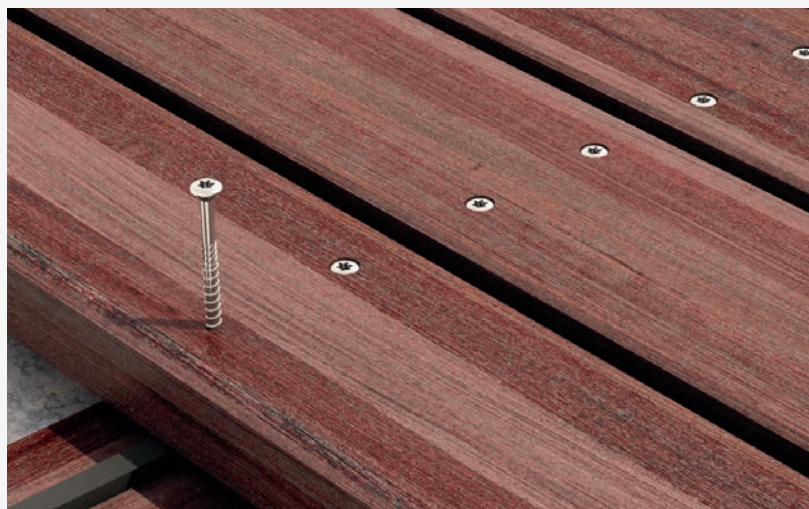

☒ ☐ SPOSOBNOST VRTANJA

Steblo z razširjenim premerom in štirimi zarezi tver lečasta glava omogočata varno pritrditev ter visoko vzdržljivost tudi na trdih površinah

☐ ☒ TRDE VRSTE LESA


Konica s štirimi zarezi omogoča njegovo uporabo tudi z zelo trdimi vrstami lesa, brez predhodnega vrtanja

Kode in dimenzije

d ₁ [mm]	koda	L [mm]	b [mm]	A [mm]	kos/emb.
5 TX25	EWS550	50	30	20	200
	EWS560	60	36	24	
	EWS570	70	42	28	100
	EWS580	80	48	32	

A: debelina, ki se lahko pričvrsti


REZ V_{adm}



LES-LES


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
5	≥ 50	43 kg

IZVLEK NAVOJA N_{adm}



d_1 [mm]	Dolžina L [mm]			
	50	60	70	80
5	75 kg	90 kg	105 kg	120 kg

PRODOR Z GLAVO N_{adm}




d_1 [mm]	N_{adm}
5	32 kg

OPOMBE

- Dovoljena vrednost je v skladu s predpisom DIN 1052:1988.
- Dovoljene vrednosti izvleka so izračunane glede na del navoja, ki je popolnoma vstavljen v leseni del.

Oblika



VIJAK EWS

Nominalen premer	d_1 [mm]	5,30
Premier glave	d_k [mm]	8,00
Premier jedra	d_2 [mm]	3,75
Premier stebila	d_s [mm]	4,05
Debelina glave	t_1 [mm]	3,65
Premier predvidene luknje	d_v [mm]	3,5