

SUPPORTO PER LINEA VITA SU COPERTURE IN LAMIERA CON DOPPIA AGGRAFFATURA

ROBUSTO

I terminali vengono fissati su due orli tramite l'elemento SIANK4, per una maggiore resistenza.

DISCRETO

Grazie alle dimensioni ridotte, sia in altezza che in piano, SIANK risulta visivamente poco impattante.

PERFORMANTE

Possibilità di agganciare fino a quattro operatori contemporaneamente.




CODICI E DIMENSIONI

PER I TERMINALI E GLI ANGOLARI

CODICE	materiale	i [mm]	pz.
SIANK4	acciaio inox 1.4301 - AISI304	430 - 600	1

PER GLI INTERMEDI

CODICE	materiale	L [mm]	B [mm]	pz.
SIANKINT	acciaio inox 1.4301 - AISI304	400	163	1

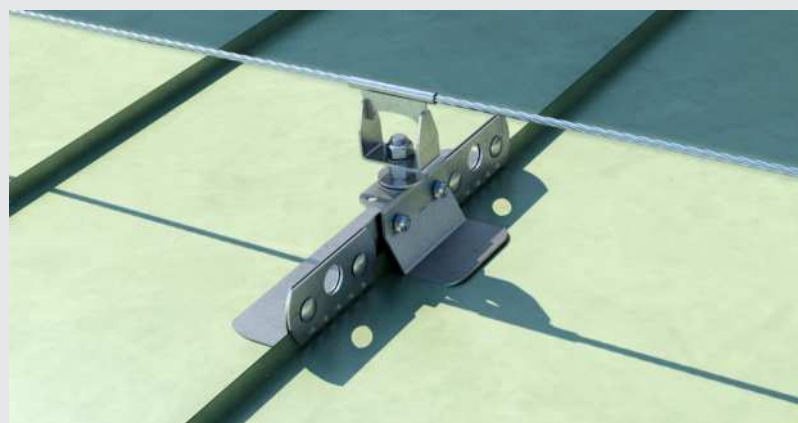


< VERSATILE

L'elemento SIANKINT deve essere impiegato come elemento intermedio, per un miglior rapporto costo-performance e per un impatto visivo ridotto in copertura.

INSTALLAZIONE >


L'elemento SIANK4 deve essere installato all'inizio e alla fine della linea vita, per permettere l'assorbimento delle forze.

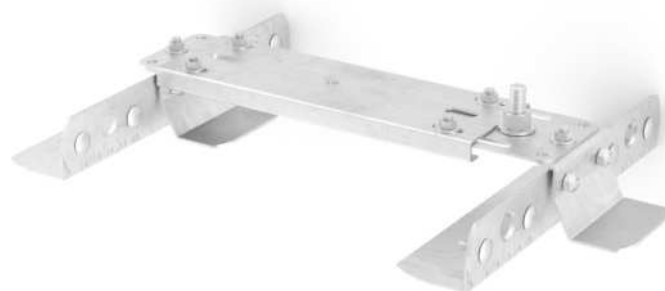


SIANK4



SIANKINT

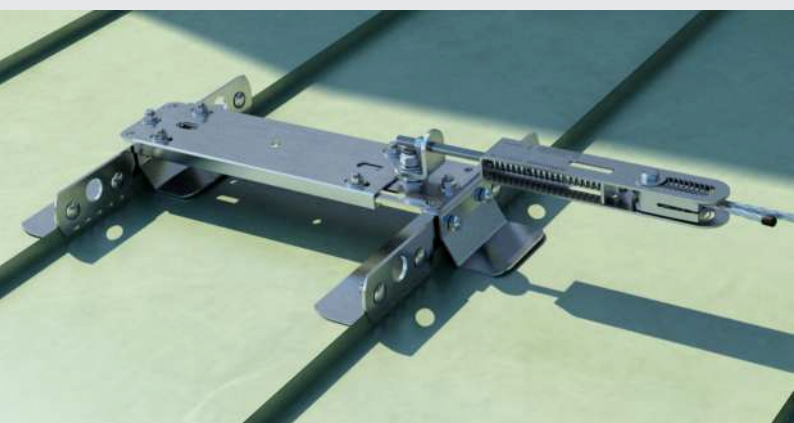

INCLINAZIONE DELLA SUPERFICIE

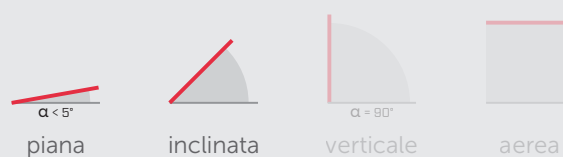


CAMPI D'IMPIEGO


- Lamiera con doppia aggraffatura
 - acciaio min: 0,5 mm
 - alluminio min: 0,7 mm
 - rame min: 0,5 mm
 - zinco - titanio min: 0,65 mm

GEOMETRIA

SIANK4

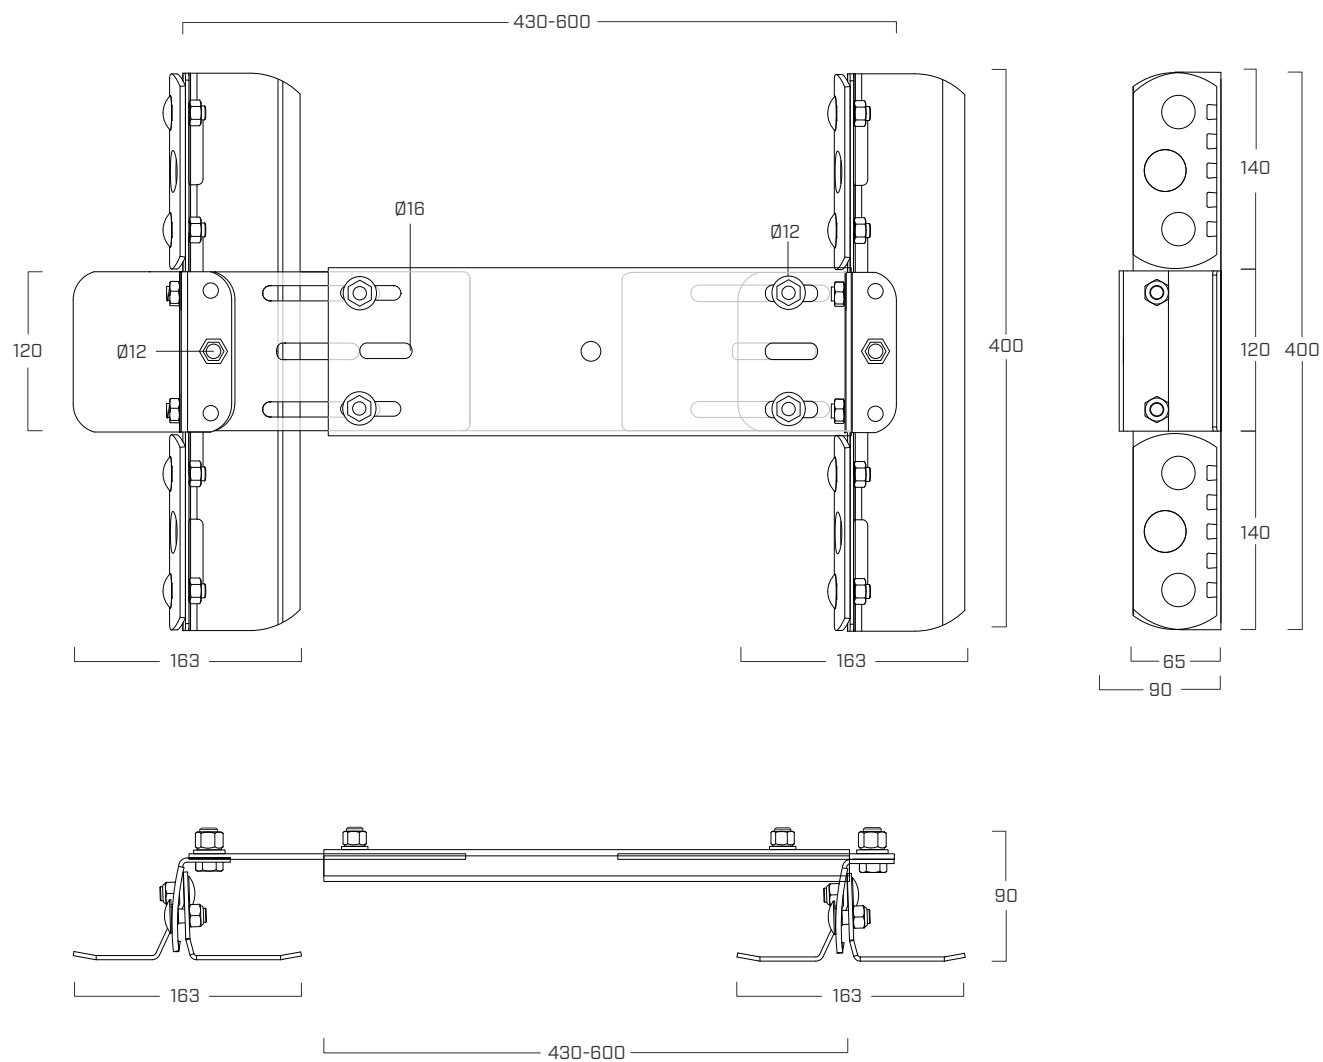


SIANKINT

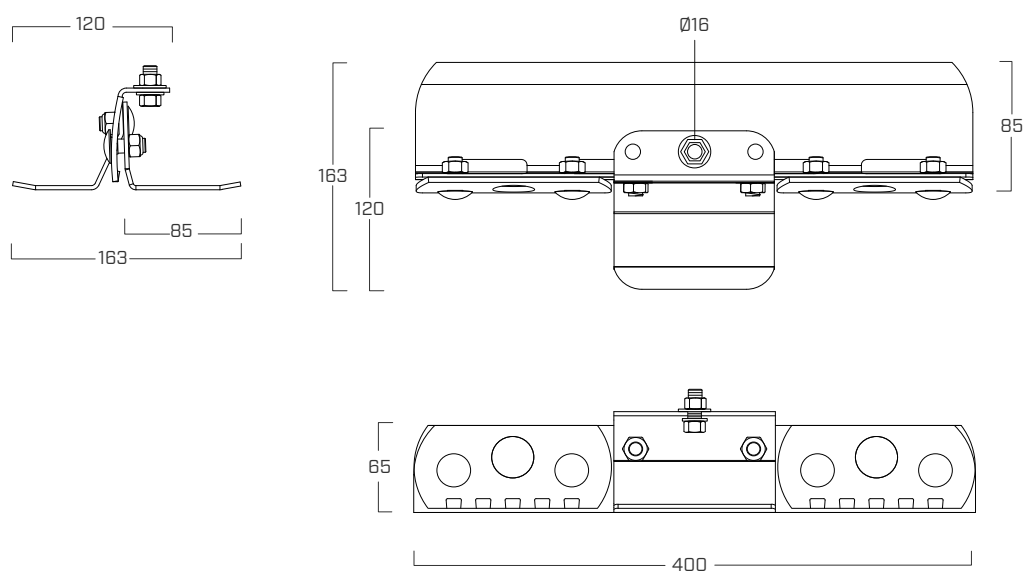


INDICAZIONE DI POSA

SIANK4

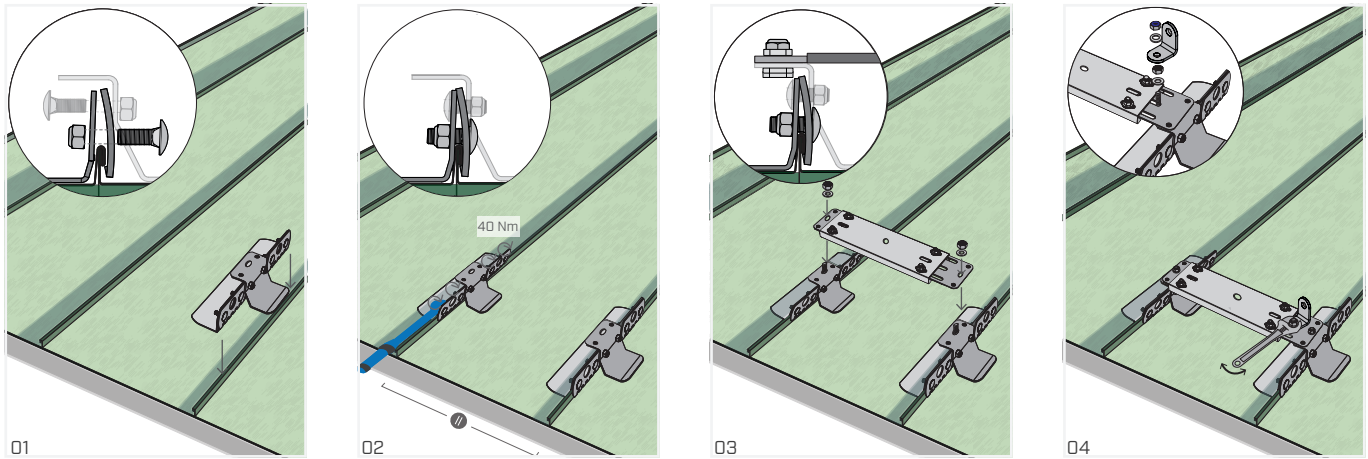


SIANKINT

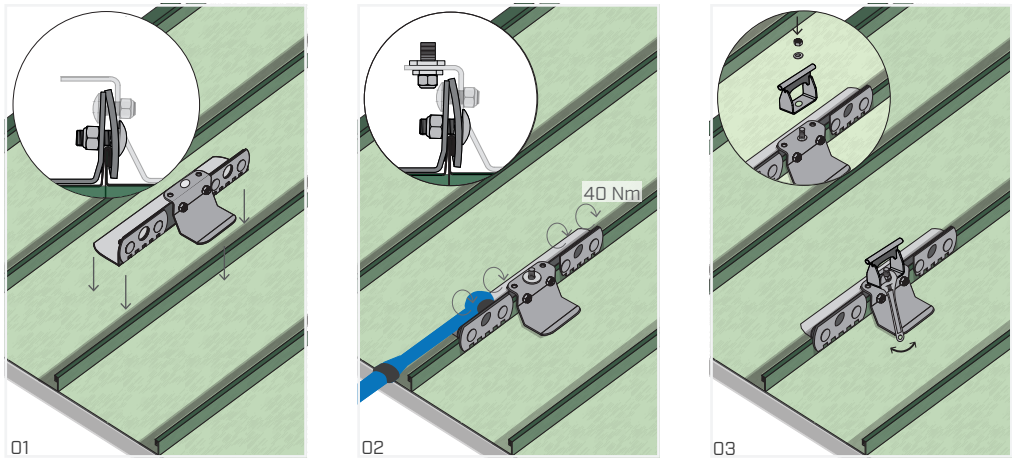

Per maggiori informazioni sull'installazione del prodotto si rimanda al relativo manuale.

DATI TECNICI

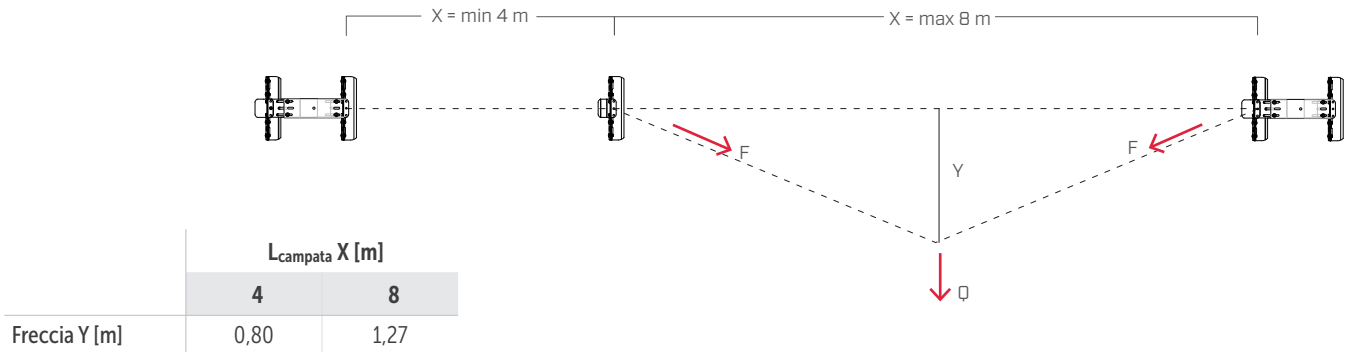

FORZE DI LABORATORIO

Dati	Normativa	Valore
Q _s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q _{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

