

SUPPORT POUR LIGNE DE VIE SUR TOITURES EN TÔLE AVEC JOINT DEBOUT DOUBLE

ROBUSTE

Les brides de liaison sont fixées sur deux bords à l'aide de l'élément SIANK4, pour une résistance supérieure.

DISCRET

SIANK est discret grâce à ses dimensions réduites, en hauteur comme à plat.

PERFORMANT

Possibilité d'accrocher jusqu'à quatre opérateurs simultanément.




CODES ET DIMENSIONS

POUR LES BRIDES DE LIAISON ET LES ÉQUERRES

CODE	matériau	i [mm]	pcs.
SIANK4	acier inox 1.4301 - AISI304	430 - 600	1

POUR LES ÉLÉMENTS INTERMÉDIAIRES

CODE	matériau	L [mm]	B [mm]	pcs.
SIANKINT	acier inox 1.4301 - AISI304	400	163	1


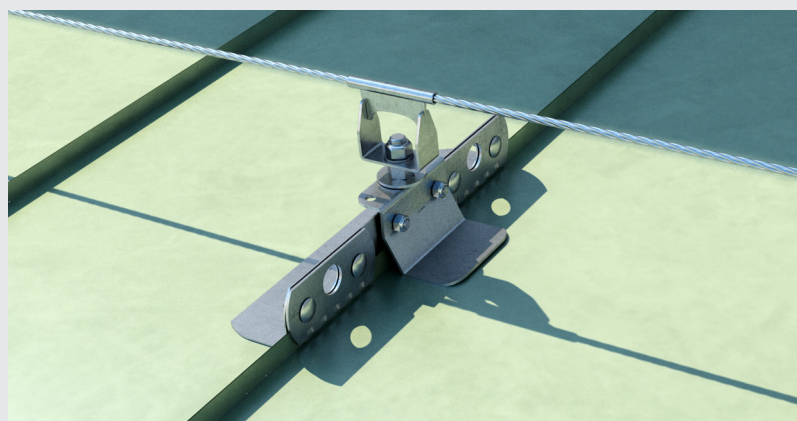


< POLYVALENTE


L'élément SIANKINT doit être utilisé comme élément intermédiaire, pour un meilleur rapport coût-performance et pour un impact visuel réduit sur la toiture.

INSTALLATION >


L'élément SIANK4 doit être installé au début et à la fin de la ligne de vie pour permettre l'absorption des forces.

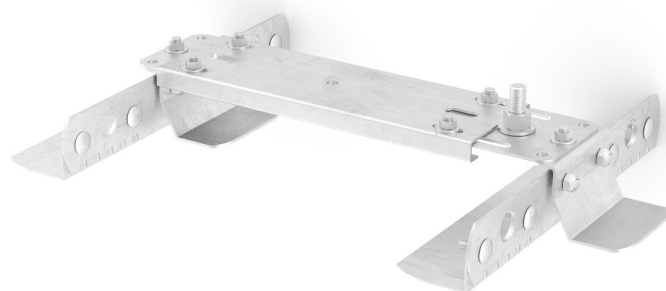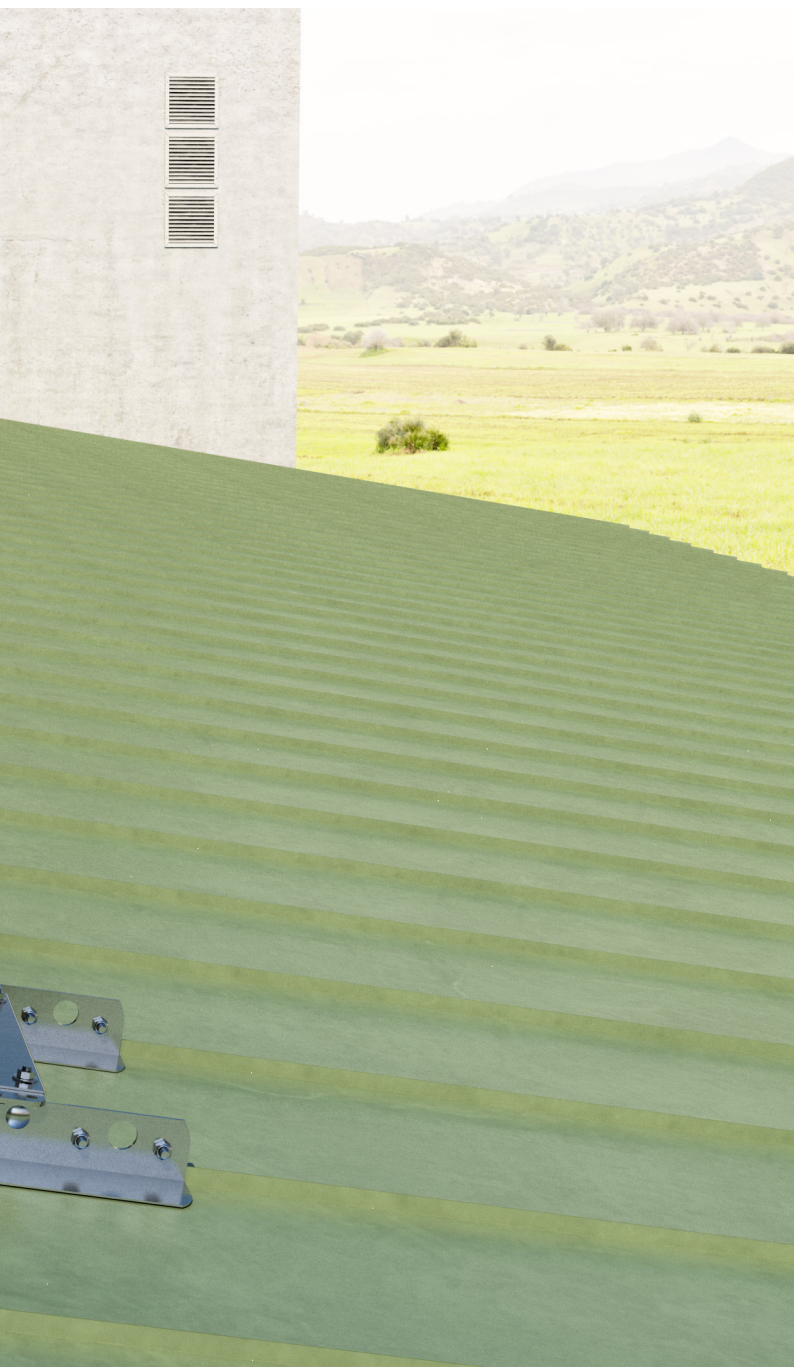

SIANK4

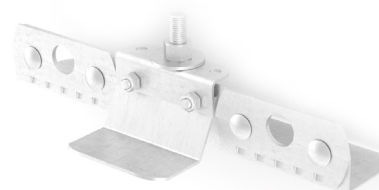

SIANKINT

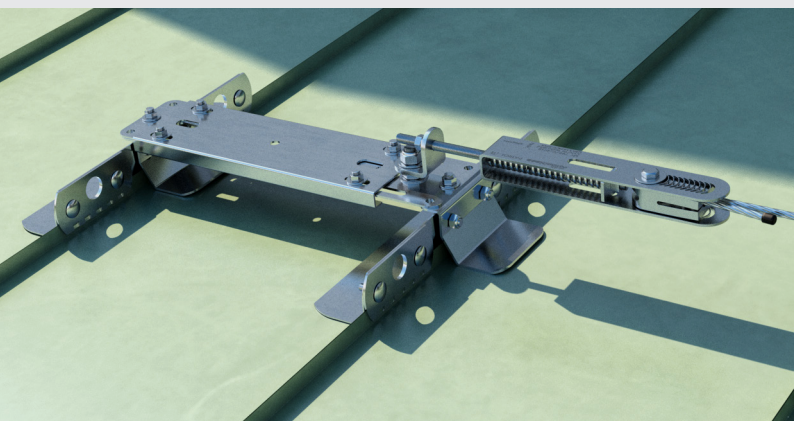

PENTE DE LA SURFACE



plate



inclinées



vertical




aérienne

DOMAINES D'UTILISATION


- Tôle avec joint debout double
 - acier min : 0,5 mm
 - aluminium min : 0,7 mm
 - cuivre min : 0,5 mm
 - zinc - titane min : 0,65 mm

GÉOMÉTRIE

SIANK4

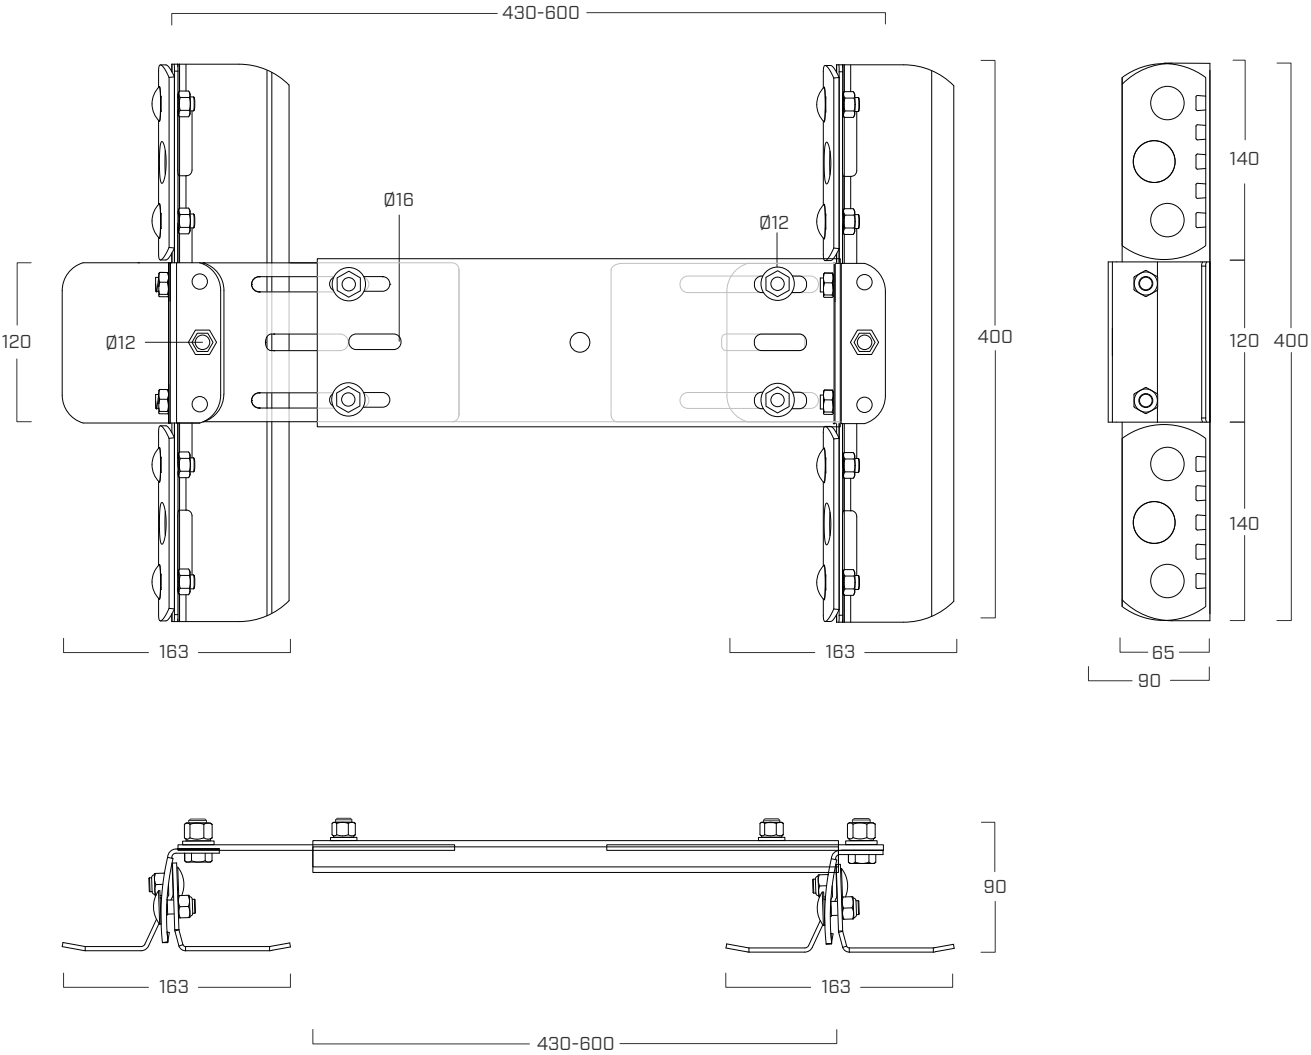


SIANKINT

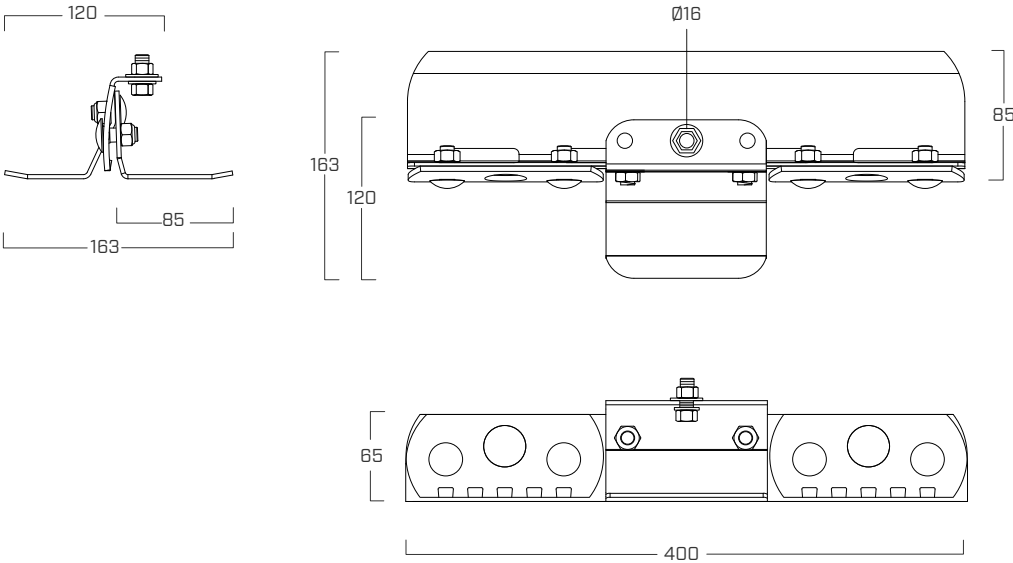


INDICATIONS POUR LA POSE

SIANK4

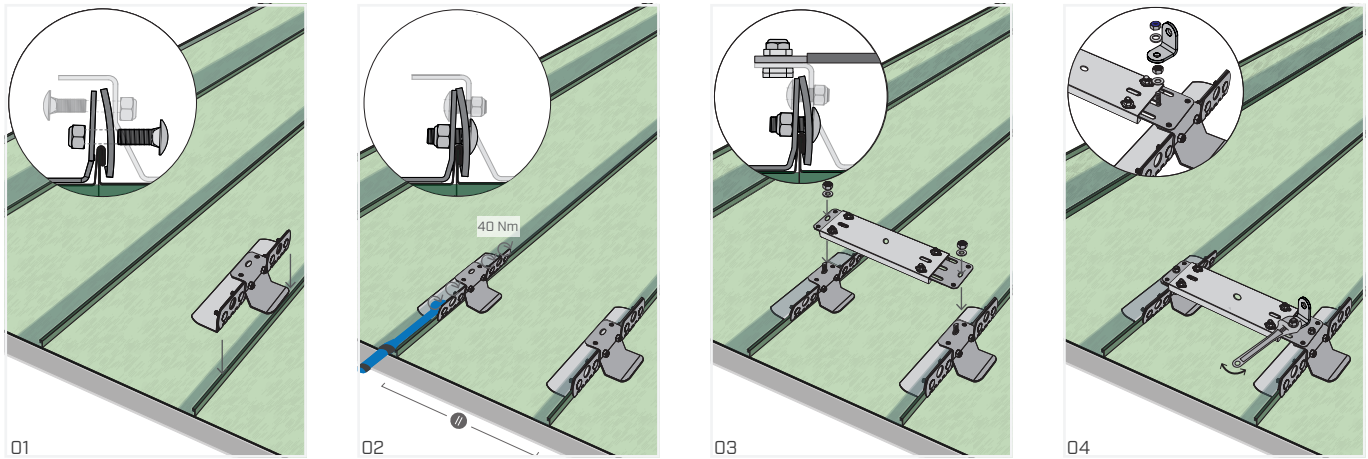


SIANKINT

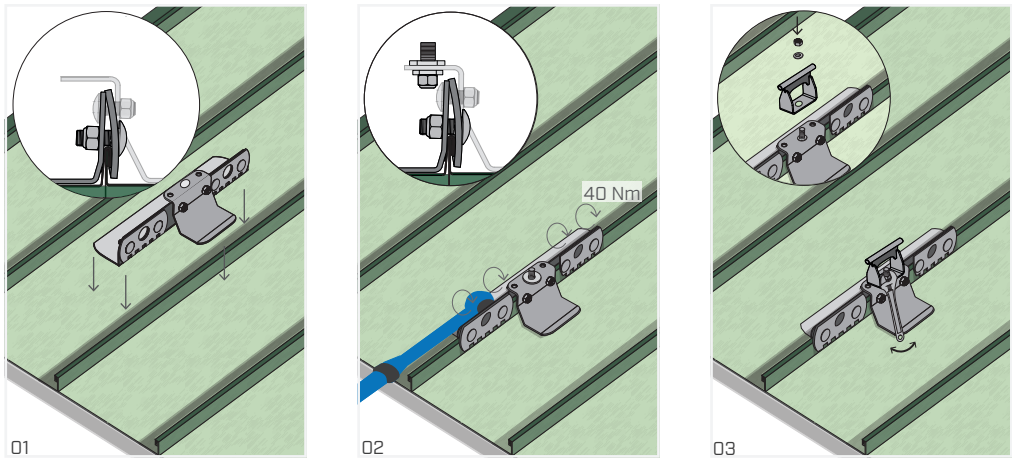

Pour plus d'informations sur l'installation du produit, veuillez vous reporter au manuel relatif.

DONNÉES TECHNIQUES

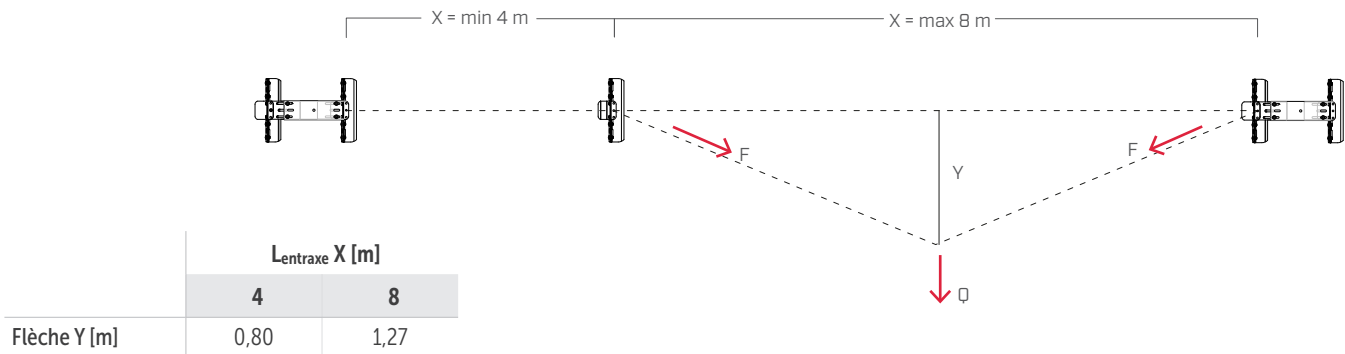

ESSAIS EN LABORATOIRE

Données	Norme	Valeur
Q_s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q_{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

