

SOPORTE PARA LA LÍNEA DE VIDA SOBRE CUBIERTA DE CHAPA CON GRAPADO DOBLE

ROBUSTO

Las terminales se fijan sobre dos bordes mediante el elemento SIANK4, para una mayor resistencia.

DISCRETO

Gracias a sus dimensiones reducidas, tanto en altura como en plano, SIANK produce poco impacto visual.

EFICIENTE

Ofrece la posibilidad de conectar hasta cuatro operarios a la vez.




CÓDIGOS Y DIMENSIONES

PARA LAS TERMINALES Y LOS ANGULARES

CÓDIGO	material	i [mm]	unid.
SIANK4	acero inoxidable 1.4301 - AISI304	430 - 600	1

PARA LOS INTERMEDIOS

CÓDIGO	material	L [mm]	B [mm]	unid.
SIANKINT	acero inoxidable 1.4301 - AISI304	400	163	1

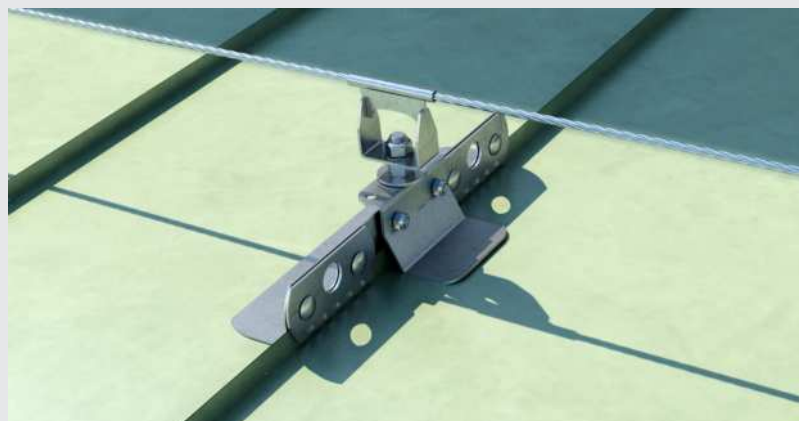


< VERSÁTIL

El elemento SIANKINT debe estar utilizado como elemento intermedio, para una mejor relación coste-rendimiento y para un impacto visual reducido en la cubierta.

INSTALACIÓN >


El elemento SIANK4 debe ser instalado al inicio y al final de la línea de vida para permitir la absorción de las fuerzas.

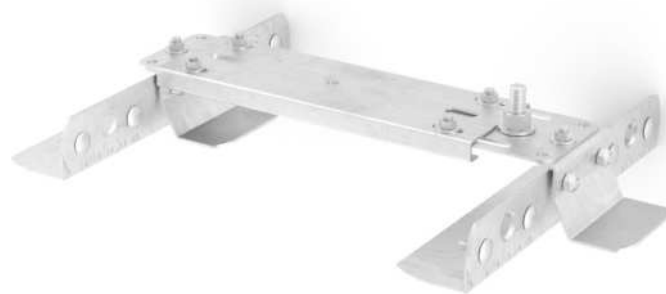


SIANK4



SIANKINT

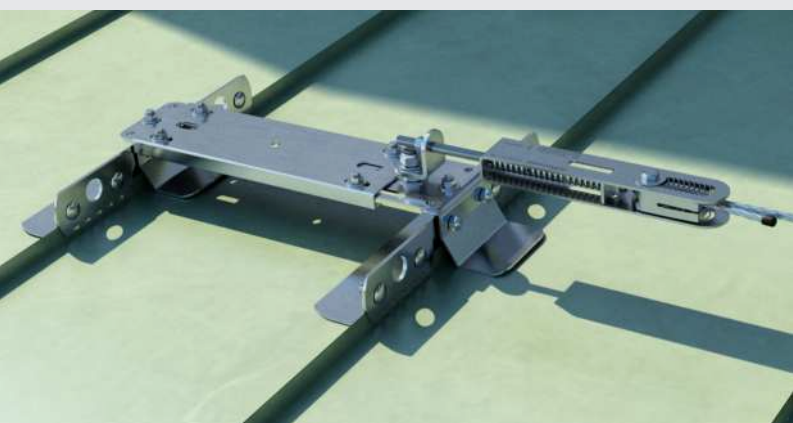

INCLINACIÓN DE LA SUPERFICIE

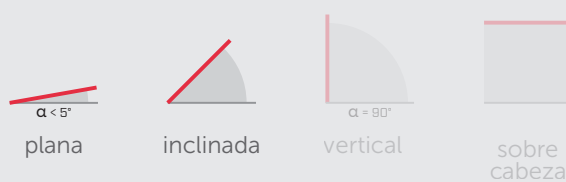


CAMPOS DE APLICACIÓN


- Chapa con grapado doble
 - acero mín.: 0,5 mm
 - aluminio mín.: 0,7 mm
 - cobre mín.: 0,5 mm
 - zinc - titanio mín.: 0,65 mm

■ GEOMETRÍA

SIANK4

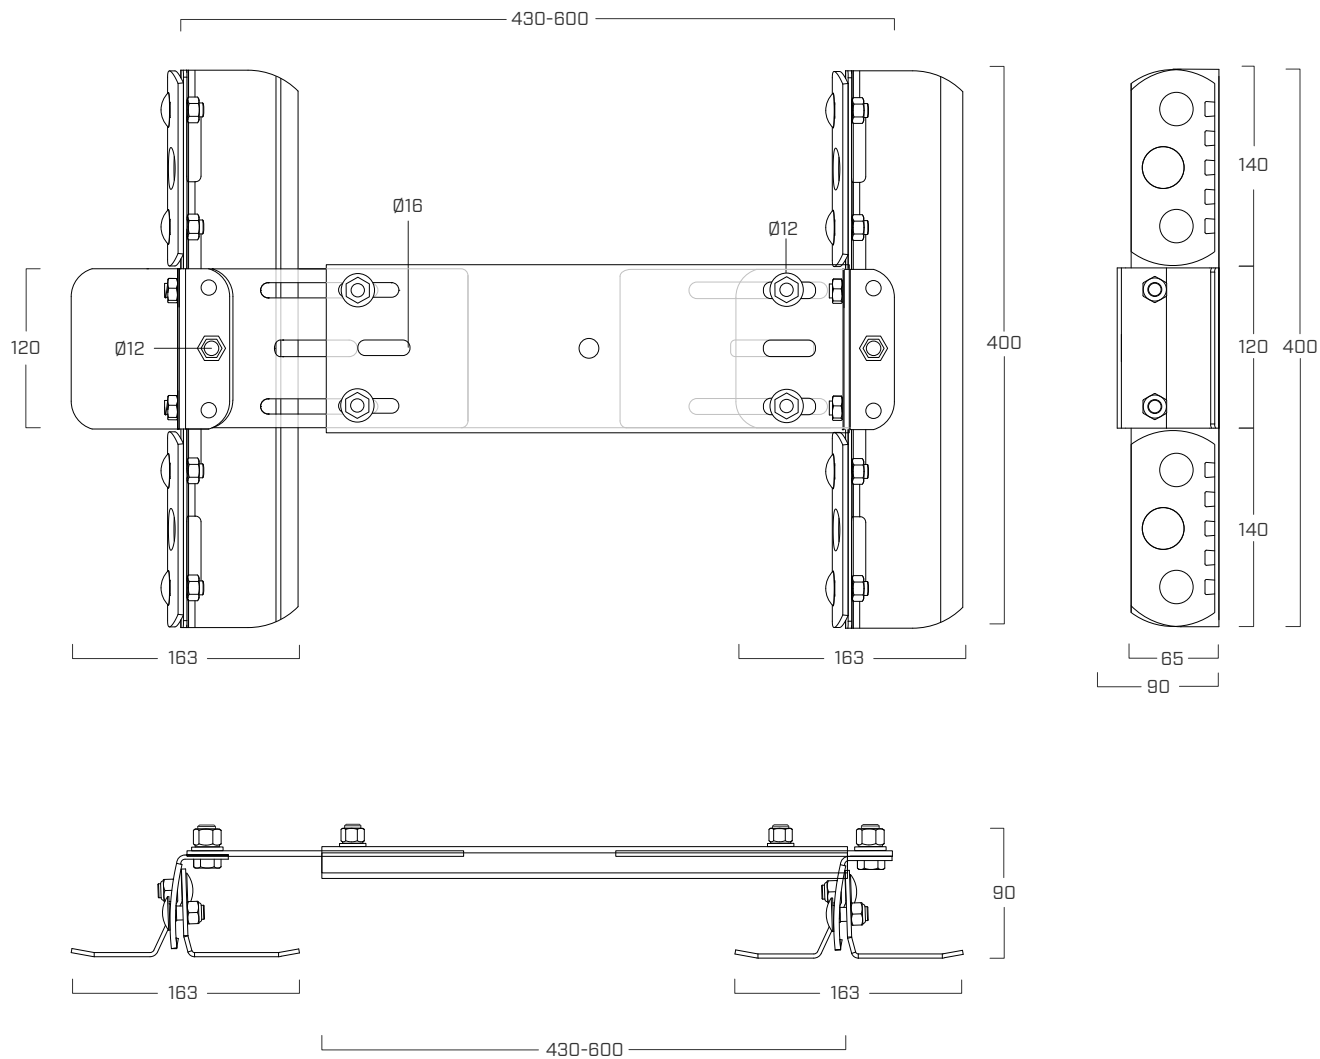


SIANKINT

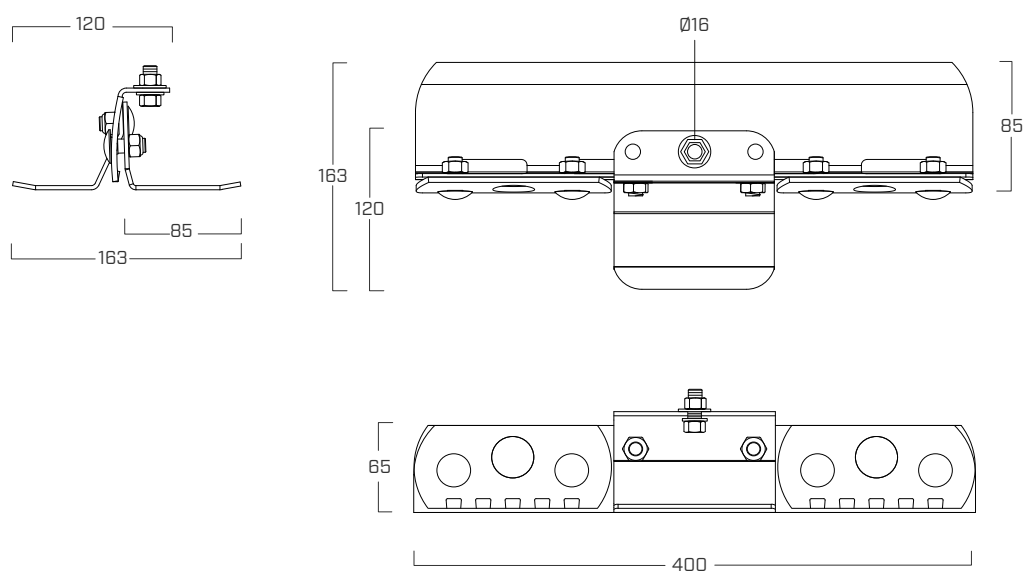


INDICACIONES PARA LA COLOCACIÓN

SIANK4

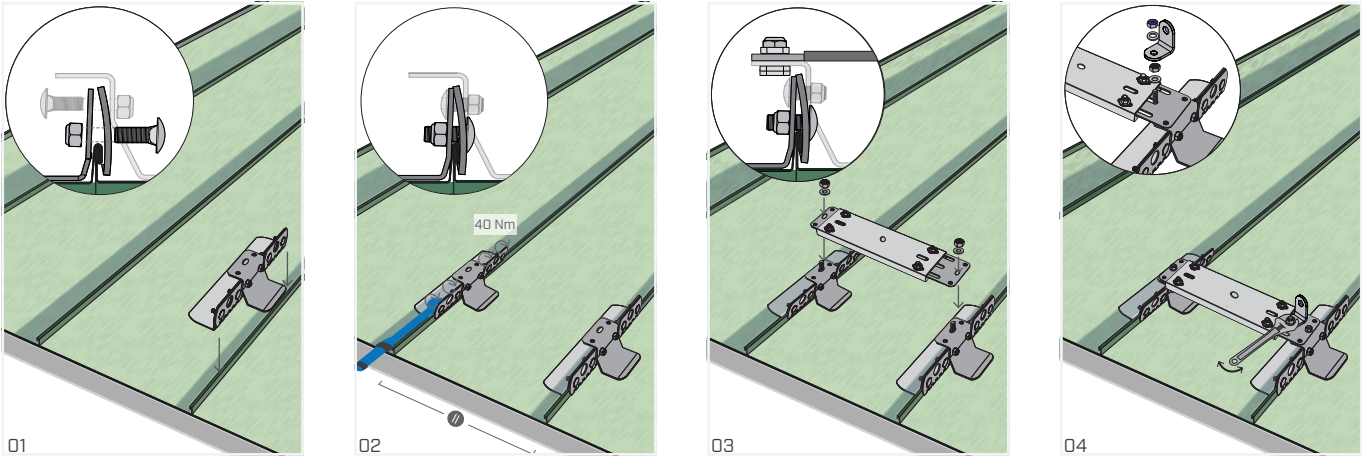


SIANKINT

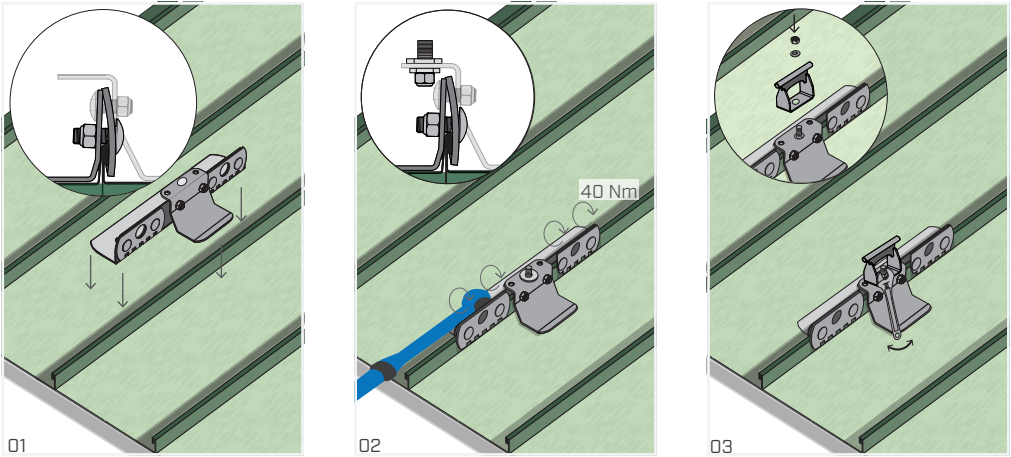

Para obtener más información sobre la instalación del producto consulte el manual correspondiente.

DATOS TÉCNICOS

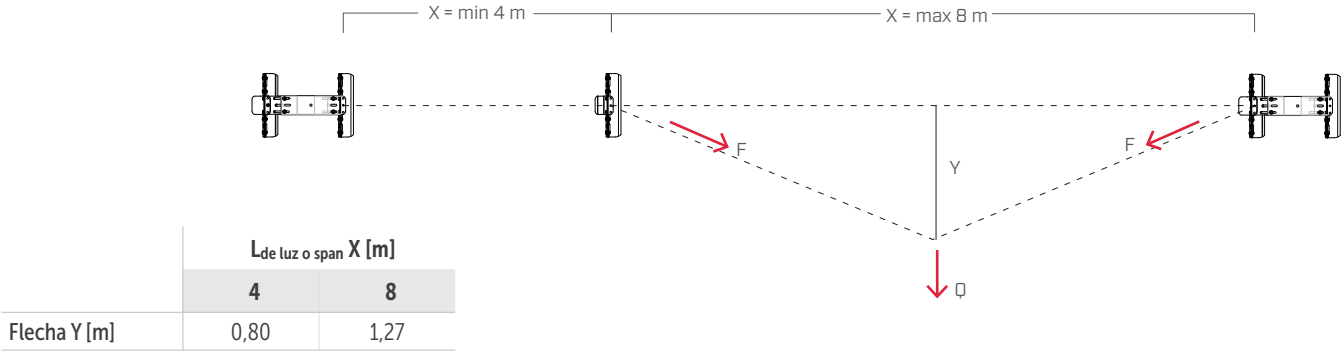

FUERZAS OBTENIDAS EN LABORATORIO

Datos	Normativa	Valor
Q _s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q _{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

