

SUPORTE PARA LINHA DE VIDA EM COBERTURAS EM CHAPA COM AGRAFAGEM DUPLA

RESISTENTE


Os terminais são fixados em duas bordas através do elemento SIANK4, para uma maior resistência.

DISCRETO

Graças às dimensões reduzidas, tanto em altura que em plano, SIANK é visualmente pouco impactante.

EFICIENTE

Possibilidade de enganchar até quatro operadores contemporaneamente.

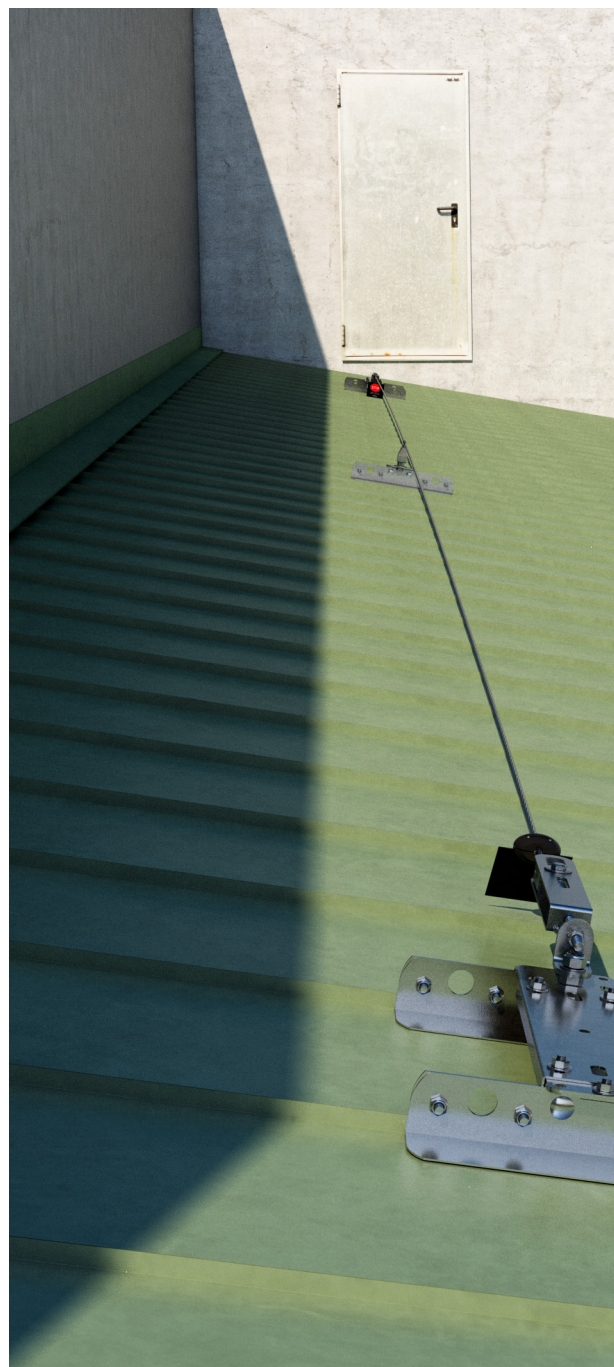


CÓDIGOS E DIMENSÕES

PARA OS TERMINAIS E OS ANGULARES

CÓDIGO	material	i [mm]	pça.
SIANK4	aço inox 1.4301 - AISI304	430 - 600	1

PARA OS INTERMÉDIOS

CÓDIGO	material	L [mm]	B [mm]	pça.
SIANKINT	aço inox 1.4301 - AISI304	400	163	1


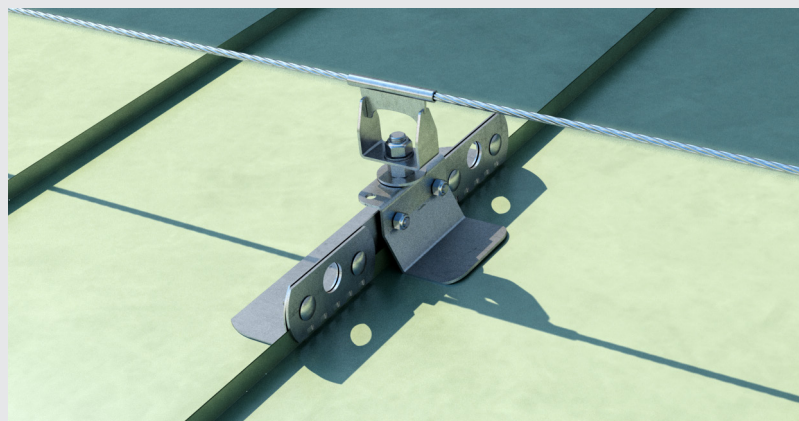


< VERSÁTIL


O elemento SIANKINT deve ser utilizado como elemento intermédio, para uma melhor relação custo-desempenho e para um impacto visual reduzido na cobertura.

INSTALAÇÃO >


O elemento SIANK4 deve ser instalado no início e no fim da linha de vida, para permitir a absorção das forças.

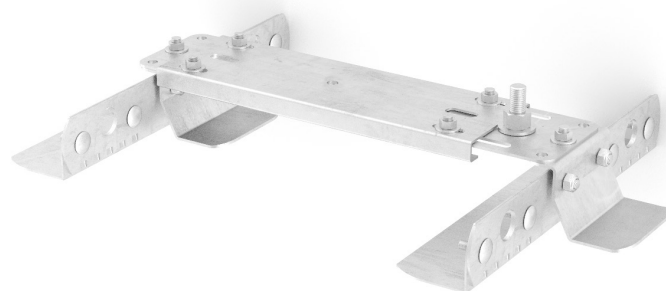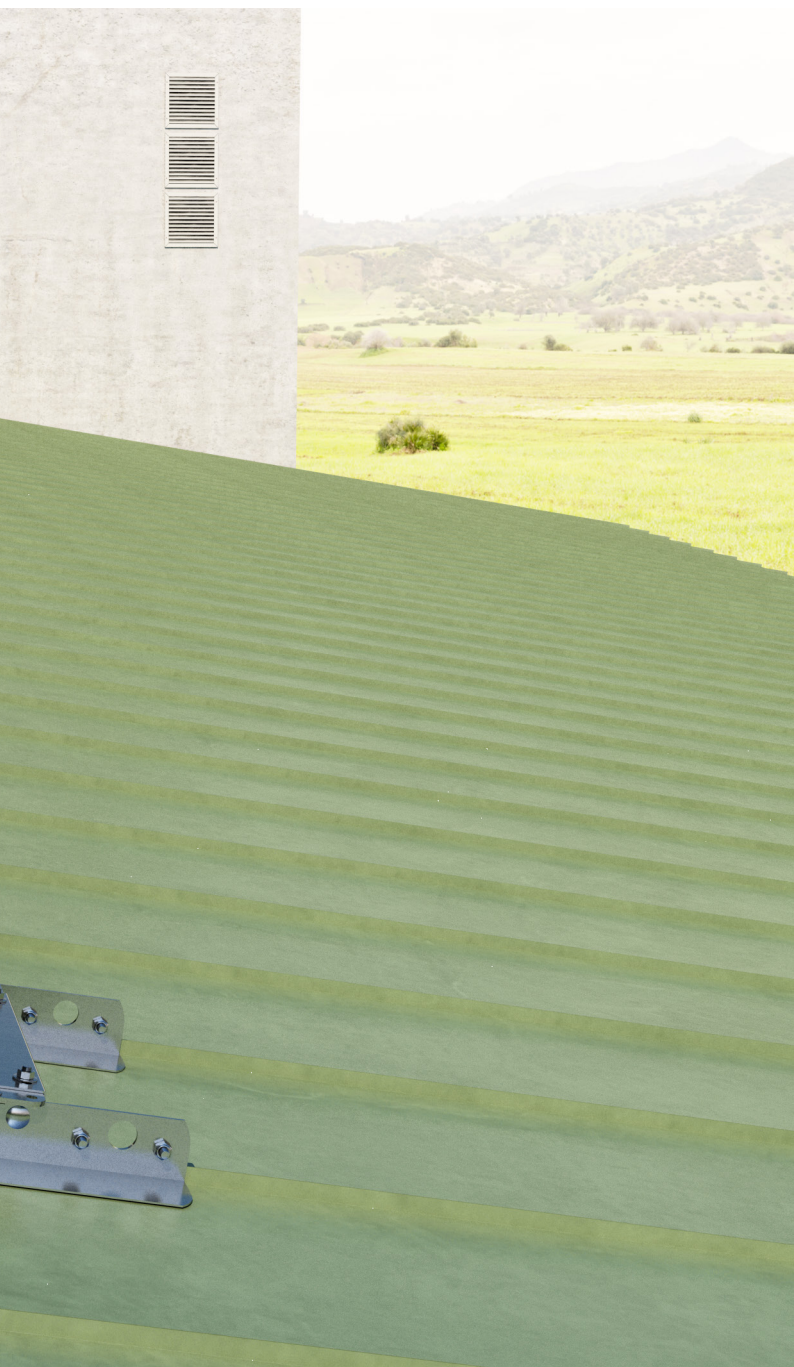


SIANK4

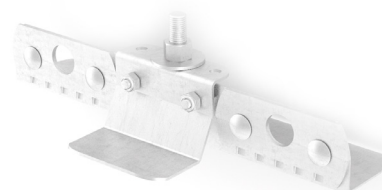

SIANKINT

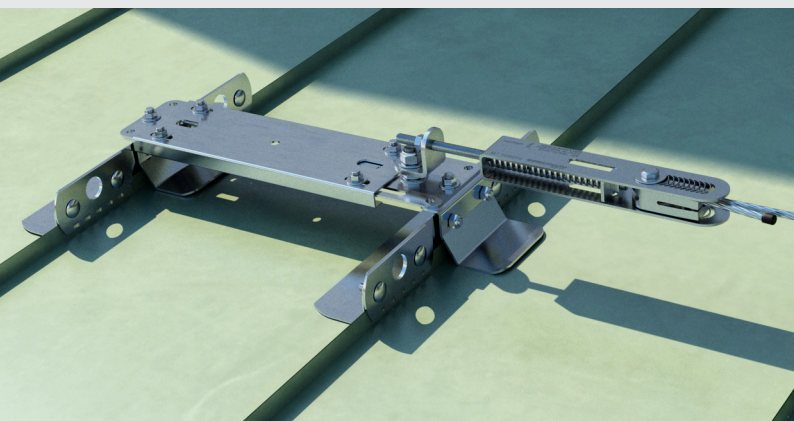

INCLINAÇÃO DA SUPERFÍCIE

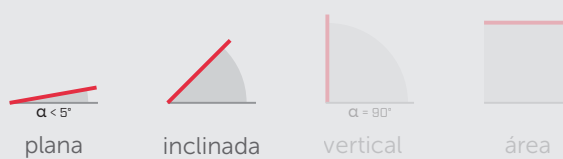


CAMPOS DE EMPREGO


- Chapa com dupla agrafagem
 - aço min: 0,5 mm
 - alumínio min: 0,7 mm
 - cobre min: 0,5 mm
 - zinco - titânio mín: 0,65 mm

GEOMETRIA

SIANK4

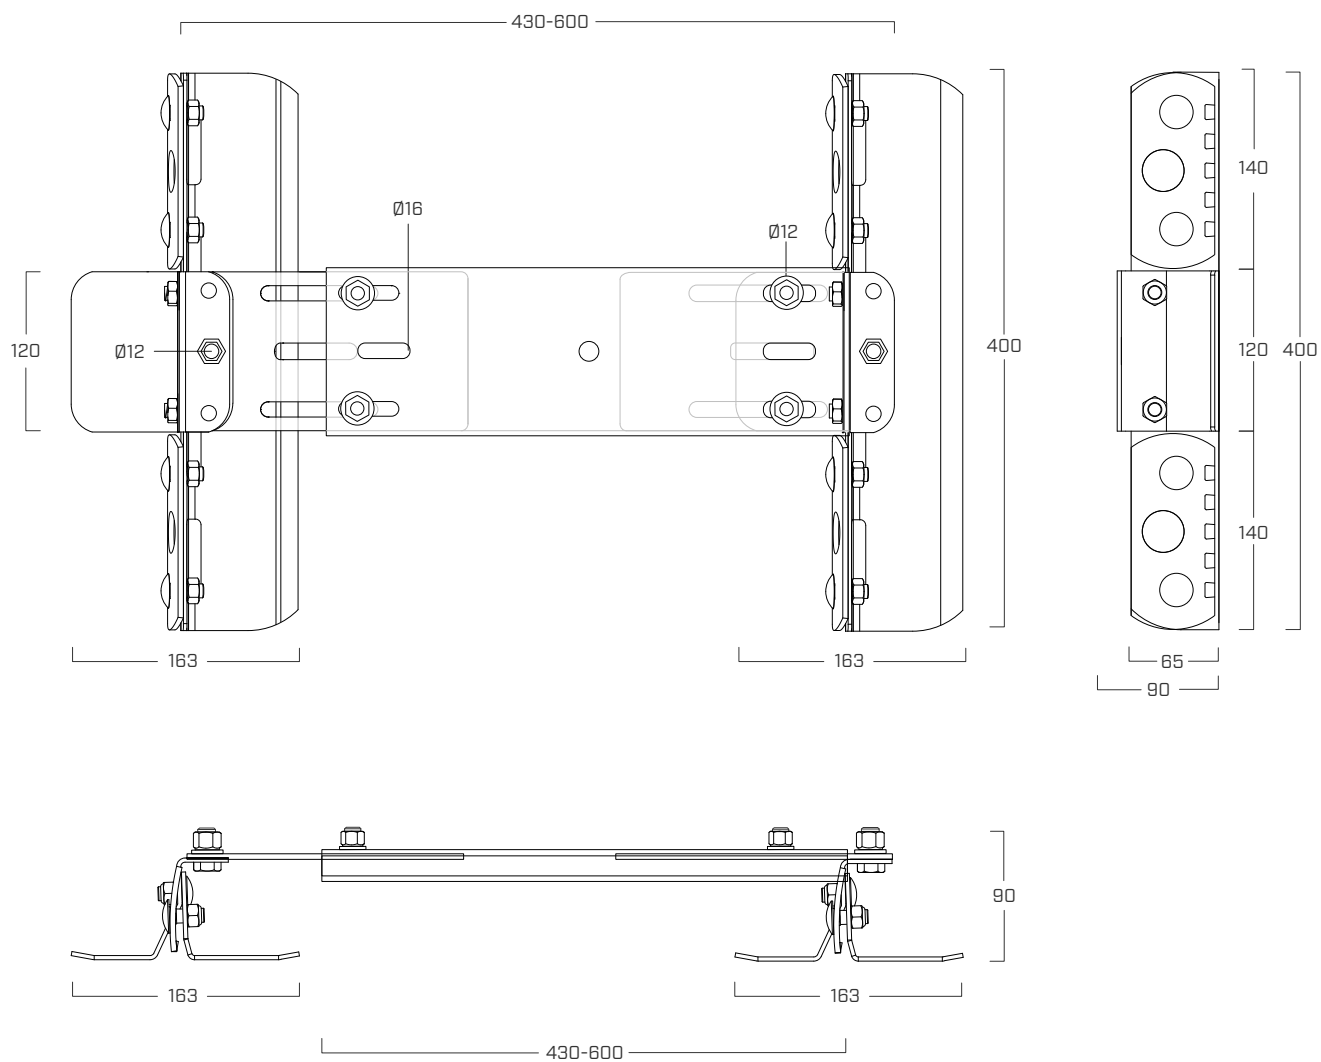


SIANKINT

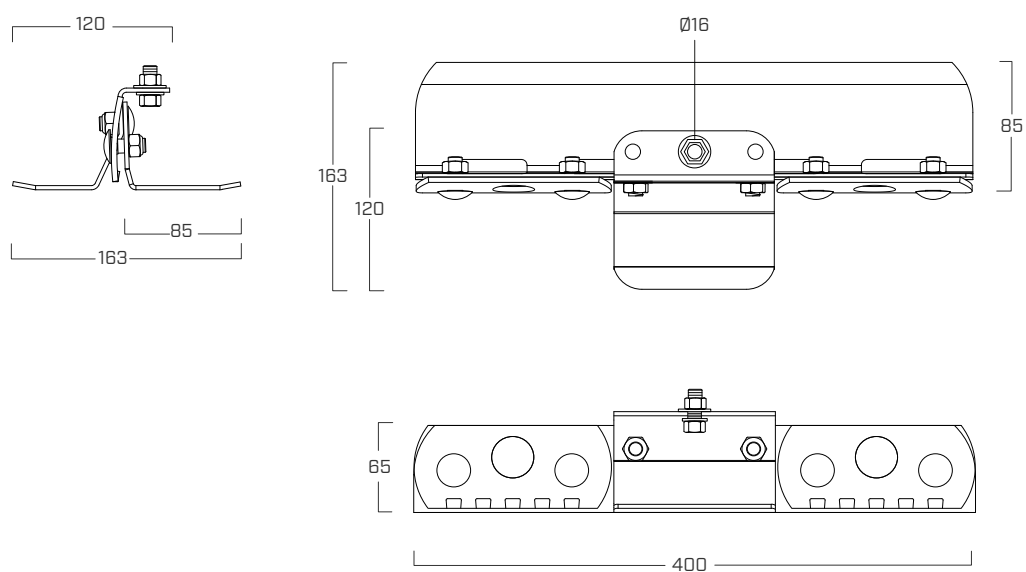


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

SIANK4

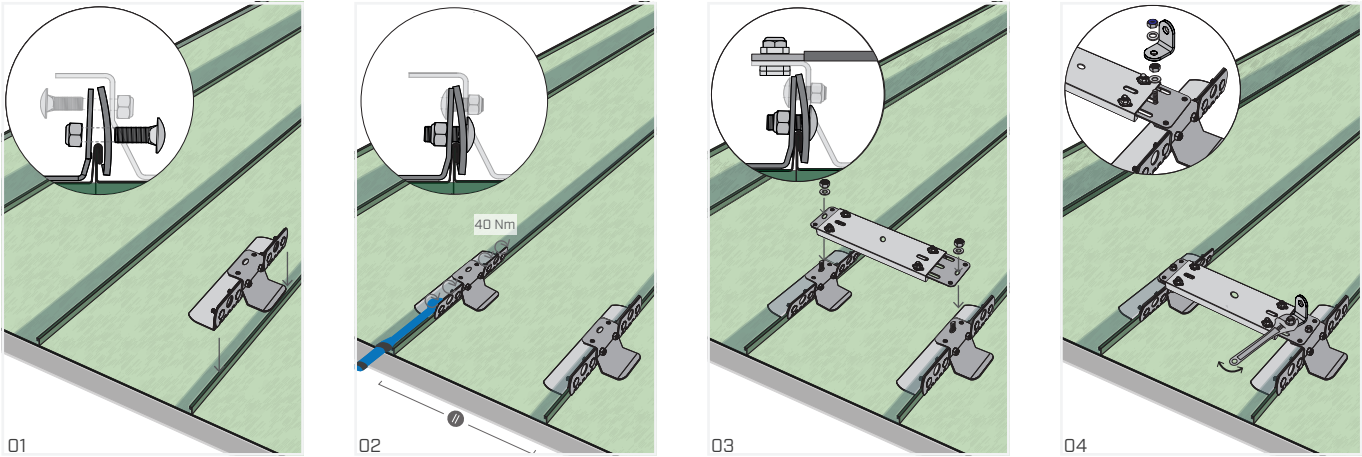


SIANKINT

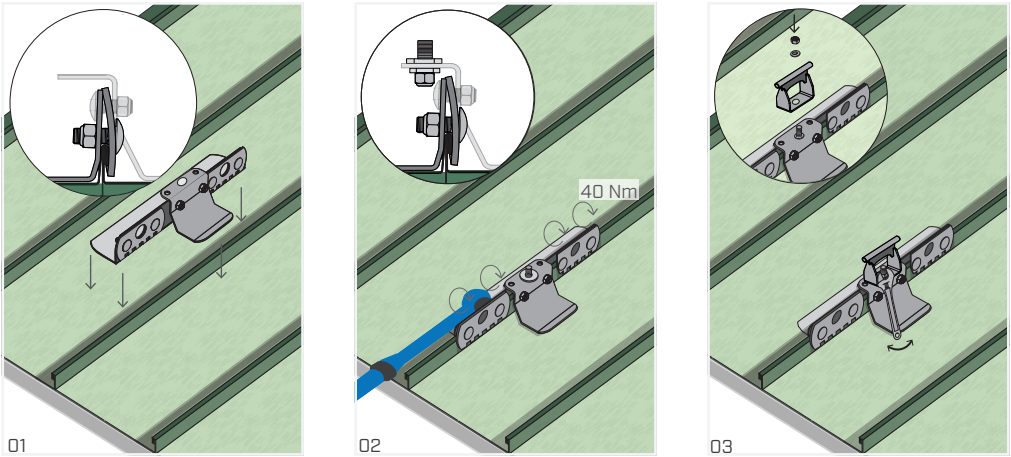

Para obter mais informações sobre a instalação do produto, consultar o relativo manual.

DADOS TÉCNICOS

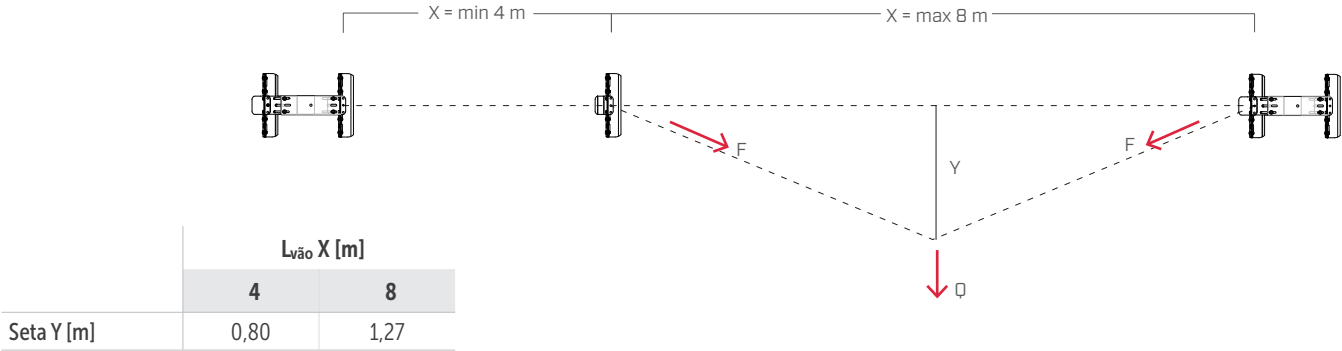

CARGAS DE LABORATÓRIO

Dados	Norma	Valores
Q _s	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	15 kN
Q _{d1}	EN 795:2012 CEN/TS 16415:2013	12 kN

