

EWS

Βίδες για σκληρά ξύλα

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ AISI410






ΕΙΔΙΚΗ ΜΥΤΗ

Ειδική μύτη ιδανική για την χρήση σε σκληρά ξύλα και στέλεχος αυξημένης διαμέτρου για ισχυρή στήριξη



ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ AISI410

Ανοξείδωτος χάλυβας μαρτενσιτικός από την άρτια σχέση ανάμεσα σε αντίσταση μηχανική και αντίσταση στην διάβρωση

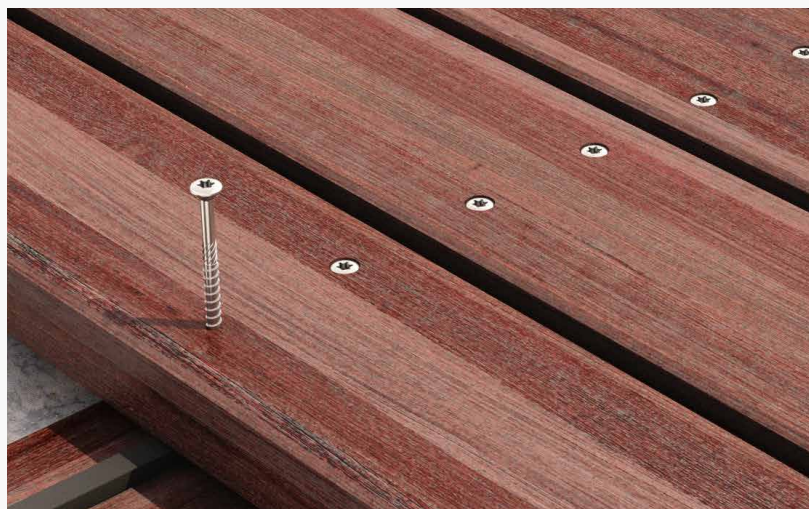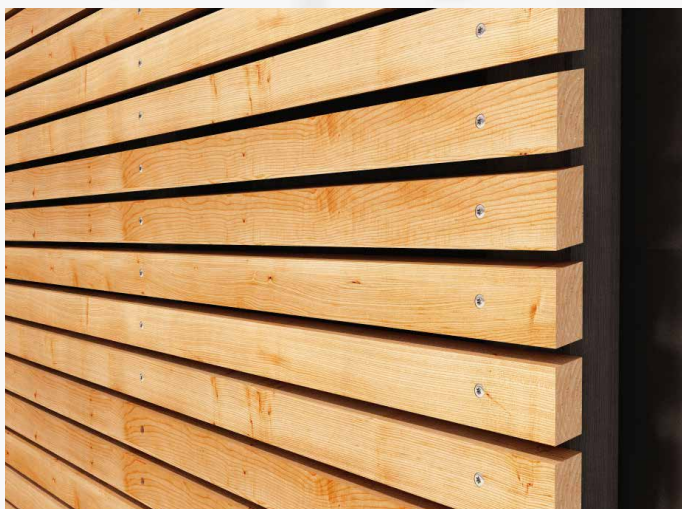

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Το στέλεχος είναι μεγαλωμένης διαμέτρου, η ειδική μύτη και η διογκωμένη κεφαλή επιτρέπουν ασφαλή στηρίγματα και με αντοχή σε επιφάνειες σκληρές

ΣΚΛΗΡΑ ΞΥΛΑ

Η ειδική μύτη επιτρέπει την χρήση των βιδών και σε σκληρά ξύλα χωρίς βοήθεια προδιάτρησης

Κωδικοί και διαστάσεις


d ₁ [mm]	κωδικός	L [mm]	b [mm]	A [mm]	τεμ./συσκ.
5 TX25	EWS550	50	30	20	200
	EWS560	60	36	24	
	EWS570	70	42	28	100
	EWS580	80	48	32	

A: στερεωμένο πάχος

Η στατική του ξυλουργού

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
DIN 1052:1988


ΚΟΠΗ V_{adm}



ΞΥΛΟ-ΞΥΛΟ


d_1 [mm]	L [mm]	V_{adm}
5	≥ 50	43 kg

ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ N_{adm}



d_1 [mm]	Μήκος L [mm]			
	50	60	70	80
5	75 kg	90 kg	105 kg	120 kg

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ N_{adm}




d_1 [mm]	N_{adm}
5	32 kg

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι επιτρεπόμενες τιμές είναι κατά τον κανονισμό DIN 1052:1988.
- Οι επιτρεπόμενες τιμές εξαγωγής υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη το τμήμα σπειρώματος που έχει εισαχθεί πλήρως στο στοιχείο ξύλου.

Γεωμετρία



ΒΙΔΕΣ EWS

Ονομαστική διάμετρος	d_1 [mm]	5,30
Διάμετρος κεφαλής	d_k [mm]	8,00
Διάμετρος στελέχους	d_s [mm]	3,75
Διάμετρος στελέχους	d_s [mm]	4,05
Πάχος κεφαλής	t_1 [mm]	3,65
Διάμετρος προδιάτρησης	d_v [mm]	3,5