

SBS - SPP


Βίδες αυτόματης διάτρησης ξύλο/μέταλλο

Ανθρακοχάλυβας επιψευδαργυρωμένος με λευκό γαλβανισμό.




ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ

Γεωμετρία ειδικά μελετημένη ώστε να εγγυάται την τέλεια πρόσφυση ανάμεσα στο ανώτερο πάχος ξύλου και το μέταλλο




ΜΥΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Ειδική μύτη αυτόματης διάτρησης ξύλου/μετάλλου με γεωμετρία εξαέρωσης για άριστες δυνατότητες διάτρησης




ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΦΡΕΖΕΣ

Ειδικά προστατευτικά πτερύγια με μύτη για την εγγύηση μέγιστης καταλληλότητας σπειρώματος στο μέταλλο



RIBS ΥΠΟΚΕΦΑΛΗΣ

Βιδολόγοι υποκεφαλής πολύ αιχμηροί (ribs) για το τέλειο φινίρισμα επιφανειακό στο στοιχείο του ξύλου



ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στήριξη στοιχείων ξύλου σε επιφάνειες μετάλλου.
Τάξη χρήσης 1 και 2.




Εφαρμογές

TAXEIA ΣΤΗΡΙΞΗ


Η ειδική μύτη αυτόματης διάτρησης από ανθρακοχάλυβα με γεωμετρία εξαέρωσης και τα πτερύγια φρέζας επιτρέπουν την στήριξη πλήρους πρόσφυσης στοιχείων ξύλου σε μεταλλικά στηρικτικά

PANEL SANDWICH

Οι βίδες αυτόματης διάτρησης ξύλου/μετάλλου SPP είναι ιδανικές για την στήριξη πάνελ sandwich σε στηρικτικά χάλυβα

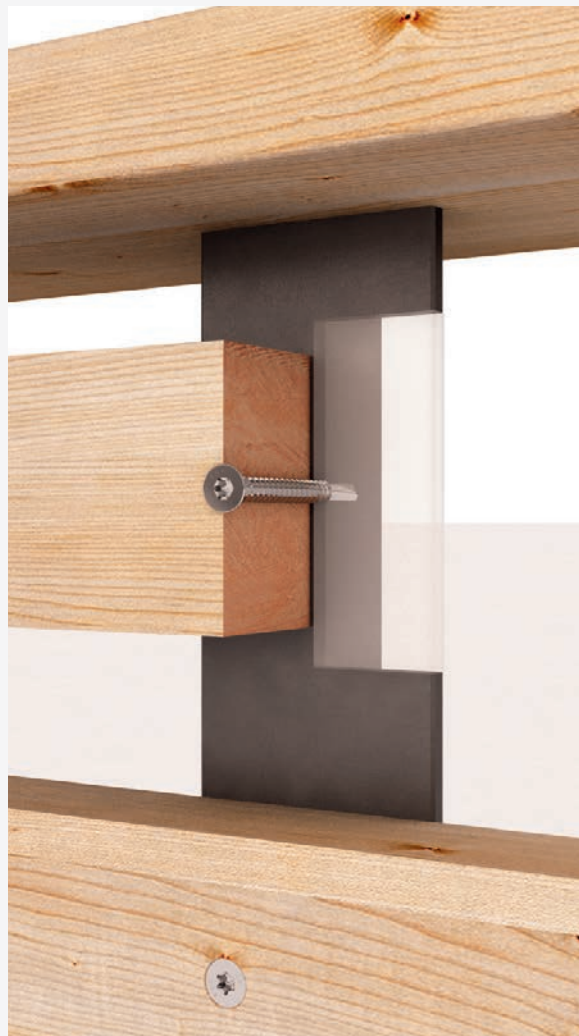


Κωδικοί και διαστάσεις



SBS


d ₁ [mm]	κωδικός	L [mm]	τεμ./συσκ.
4,2 TX20	SBS4238	38	500
4,8 TX25	SBS4845	45	200
5,5 TX30	SBS5550	50	200
6,3 TX30	SBS6360	60	200
	SBS6370	70	
	SBS6385	85	



SPP

d ₁ [mm]	κωδικός	L [mm]	τεμ./συσκ.
6,3 TX30	SPP63125	125	100
	SPP63145	145	
	SPP63165	165	

Γεωμετρία και εγκατάσταση







ΒΙΔΕΣ SBS

Ονομαστική διάμετρος	d_1 [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Διάμετρος κεφαλής	d_k [mm]	8,00	9,25	10,50	12,00

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Ονομαστική διάμετρος	d_1 [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Μήκος	L [mm]	38	45	50	60 70 85
Πάχος ολικού πακέτου	A [mm]	23	28	31	36 46 61
Πάχος πλάκας χάλυβα S235 / St37	s [mm]	1 ÷ 3	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6
Πάχος πλάκας αλουμινίου	s [mm]	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6	6 ÷ 8
Κατσαβίδι	[rpm]	max 2000	max 2000	max 1500	max 1500



ΒΙΔΕΣ SPP

Ονομαστική διάμετρος	d_1 [mm]	6,30
Διάμετρος κεφαλής	d_k [mm]	12,50
Μήκος σπειρώματος	b [mm]	60,00

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

Ονομαστική διάμετρος	d_1 [mm]	6,30
Μήκος	L [mm]	125 145 165
Πάχος ολικού πακέτου	A [mm]	96 116 136
Πάχος πλάκας χάλυβα S235 / St37	s [mm]	4 ÷ 6 4 ÷ 6 4 ÷ 6
Πάχος πλάκας αλουμινίου	s [mm]	6 ÷ 8 6 ÷ 8 6 ÷ 8
Κατσαβίδι	[rpm]	max 1500 max 1500 max 1500

