


SBS - SPP

Samobušeci vijak drvo/metal
Ugljični čelik s bijelim galvanskim cinčanjem




DRVO/METAL

Posebno osmišljena geometrija kako bi se zajamčilo savršeno prijanjanje između drvenog sloja i metala




SAMOBUŠEĆI ŠILJAK

Specijalni samobušeci šiljak drvo/metal s „odušnom” geometrijom za odličnu sposobnost bušenja




KRILCA ZA GLODANJE

Specijalna krilca na šiljku radi jamčenja maksimalne učinkovitosti navoja u metalu



REBRA ISPOD GLAVE

Vrlo oštri upuštači na površini ispod glave (ribs) za idealnu površinsku završnu obradu na drvenom elementu




PODRUČJA PRIMJENE

Pričvršćivanje drvenih elemenata na metalne površine.
Uporabne klase 1 i 2




Primjene




BRZO PRIČVRŠĆIVANJE

Specijalni samobušajući šiljak od ugljičnog čelika s „odušnom“ geometrijom i krilca za glodanje omogućuju pričvršćivanje s potpunim prijanjanjem drvenih elemenata na metalne podloge




SENDVIČ PANELI

Samobušajući vijak drvo/metal SPP idealan je za pričvršćivanje panela s ispunom (sendvič panela) na čeličnu podlogu

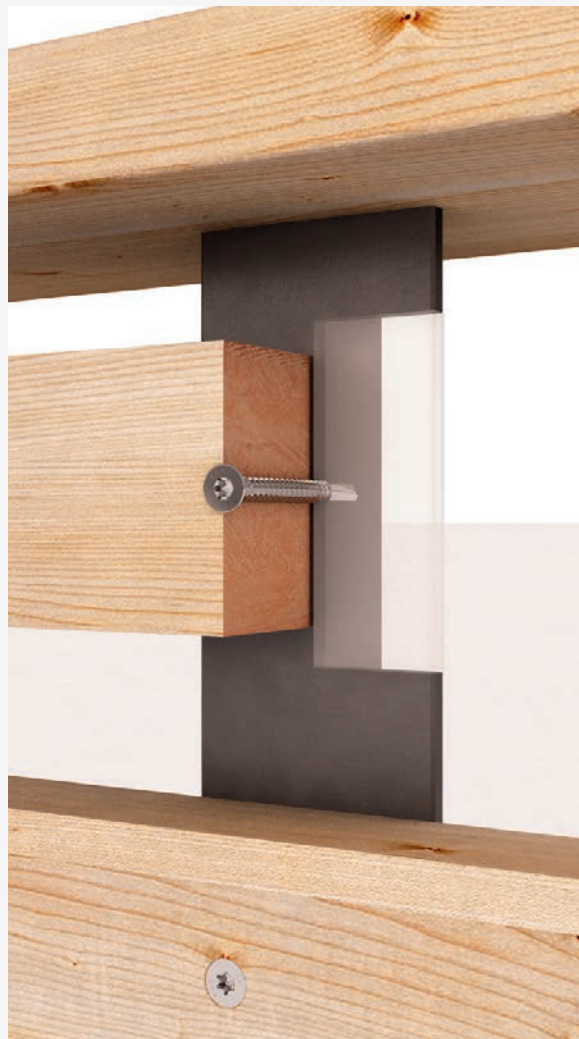


Kodovi i dimenzije



SBS


d ₁ [mm]	kod	L [mm]	kom./pak.
4,2 TX20	SBS4238	38	500
4,8 TX25	SBS4845	45	200
5,5 TX30	SBS5550	50	200
6,3 TX30	SBS6360	60	200
	SBS6370	70	
	SBS6385	85	



SPP

d ₁ [mm]	kod	L [mm]	kom./pak.
6,3 TX30	SPP63125	125	100
	SPP63145	145	
	SPP63165	165	

Geometrija i postavljanje







VIJAK SBS

Nominalni promjer	d_1 [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Promjer glave	d_k [mm]	8,00	9,25	10,50	12,00

KAPACITET BUŠENJA

Nominalni promjer	d_1 [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Duljina	L [mm]	38	45	50	60 70 85
Ukupna debljina paketa	A [mm]	23	28	31	36 46 61
Debljina čelične ploče S235 / St37	s [mm]	1 ÷ 3	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6
Debljina aluminijske ploče	s [mm]	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6	6 ÷ 8
Izvijač	[rpm]	max 2000	max 2000	max 1500	max 1500



VIJAK SPP

Nominalni promjer	d_1 [mm]	6,30
Promjer glave	d_k [mm]	12,50
Duljina navoja	b [mm]	60,00

KAPACITET BUŠENJA

Nominalni promjer	d_1 [mm]	6,30
Duljina	L [mm]	125 145 165
Ukupna debljina paketa	A [mm]	96 116 136
Debljina čelične ploče S235 / St37	s [mm]	4 ÷ 6 4 ÷ 6 4 ÷ 6
Debljina aluminijske ploče	s [mm]	6 ÷ 8 6 ÷ 8 6 ÷ 8
Izvijač	[rpm]	max 1500 max 1500 max 1500

