

SBS - SPP


Fa/fém önmetsző csavar

Szénacél fehér horganyzással




FA/FÉM

Kifejezetten erre kifejlesztett geometria a felső fa és a fém közötti tökéletes tapadás biztosítására




ÖNMETSZŐ HEGY

Speciális fa/fém önmetsző hegy a kitűnő fúrási kapacitáshoz




MARÓ SZÁRNYACSKÁK

speciális védő szárnyacskák a hegyen hogy garantálják a fém menet maximális hatékonyságát



FEJ ALATTI BORDÁK

nagyon éles fej alatti süllyesztők (bordák) hogy a fa elemen a tökéletes végeredményt lássuk




ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

faelemek rögzítése fém felszínhez
1. és 2. szerviz osztály




Alkalmazások




GYORS RÖGZÍTÉS

A speciális önmetsző hegy szénacélból szellőző geometriával és maró szárnyacskákkal lehetővé teszi a faelemek fémszerkezethez való tökéletesen illeszkedő rögzítését




SZENDVICS PANELEK

A fa/fém SPP önmetsző csavarok ideálisak szendvicspanelek fém tartóvázhoz való rögzítésére.

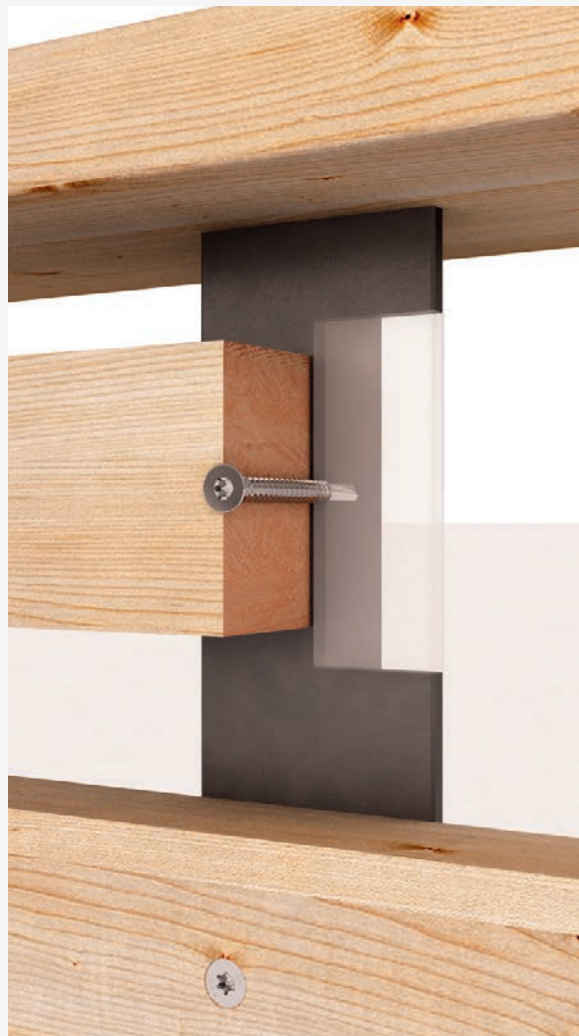


Kódok és méretek



SBS


d ₁ [mm]	kód	L [mm]	db/csom.
4,2 TX20	SBS4238	38	500
4,8 TX25	SBS4845	45	200
5,5 TX30	SBS5550	50	200
6,3 TX30	SBS6360	60	200
	SBS6370	70	
	SBS6385	85	



SPP

d ₁ [mm]	kód	L [mm]	db/csom.
6,3 TX30	SPP63125	125	100
	SPP63145	145	
	SPP63165	165	

Geometria és beépítés







SBS CSAVAROK

névleges átmérő	d₁ [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
fejátmérő	d_k [mm]	8,00	9,25	10,50	12,00

FÚRÁSI KAPACITÁS

névleges átmérő	d₁ [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
hosszúság	L [mm]	38	45	50	60 70 85
teljes csomag vastagsága	A [mm]	23	28	31	36 46 61
S235 / St37 acéllemez vastagsága	s [mm]	1 ÷ 3	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6
alumínium lemez vastagsága	s [mm]	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6	6 ÷ 8
csavarbehajtó	[rpm]	max 2000	max 2000	max 1500	max 1500



SPP CSAVAROK

névleges átmérő	d₁ [mm]	6,30
fejátmérő	d_k [mm]	12,50
menet hossza	b [mm]	60,00

FÚRÁSI KAPACITÁS

névleges átmérő	d₁ [mm]	6,30
hosszúság	L [mm]	125 145 165
teljes csomag vastagsága	A [mm]	96 116 136
S235 / St37 acéllemez vastagsága	s [mm]	4 ÷ 6 4 ÷ 6 4 ÷ 6
alumínium lemez vastagsága	s [mm]	6 ÷ 8 6 ÷ 8 6 ÷ 8
csavarbehajtó	[rpm]	max 1500 max 1500 max 1500

