

SBS - SPP


Wkręt samowiercący drewno/metal

Stal węglowa z ocynkowaniem galwanicznym białym




DREWNO/METAL

Geometria specjalnie pomyślana aby zapewnić doskonałe przyleganie między górną warstwą drewna a metalem




SZPIC ZAOSTRZONY

Specjalny zaostrzony szpic drewno/metal z geometrią wentylującą ma doskonałe możliwości wiercenia.




SKRZYDEŁKA FREZUJĄCE

Specjalne skrzydełka ochronne frezujące na szpicu, by zapewnić maksymalną efektywność gwintowania w metalu



WYCIĘCIA POD ŁBEM

Rozszerzony gwint pod łbem z ostrymi krawędziami (ribs) dla doskonałego wykończenia powierzchniowego elementu drewnianego




POLA ZASTOSOWAŃ

Mocowanie elementów drewnianych na powierzchniach metalowych.
Klasy serwisowe 1 i 2




Zastosowania




SZYBKI MONTAŻ

Specjalny zaostriżony szpic ze stali węglowej z geometrią wentylującą i skrzydełkami frezującymi pozwala na mocowanie elementów drewnianych doskonale przylegających do podkładów metalowych




PŁYTY WARSTWOWE (SANDWICH)

Wkręt samowierzący drewno/metal SPP jest idealny do mocowania płyt warstwowych na podkładach stalowych

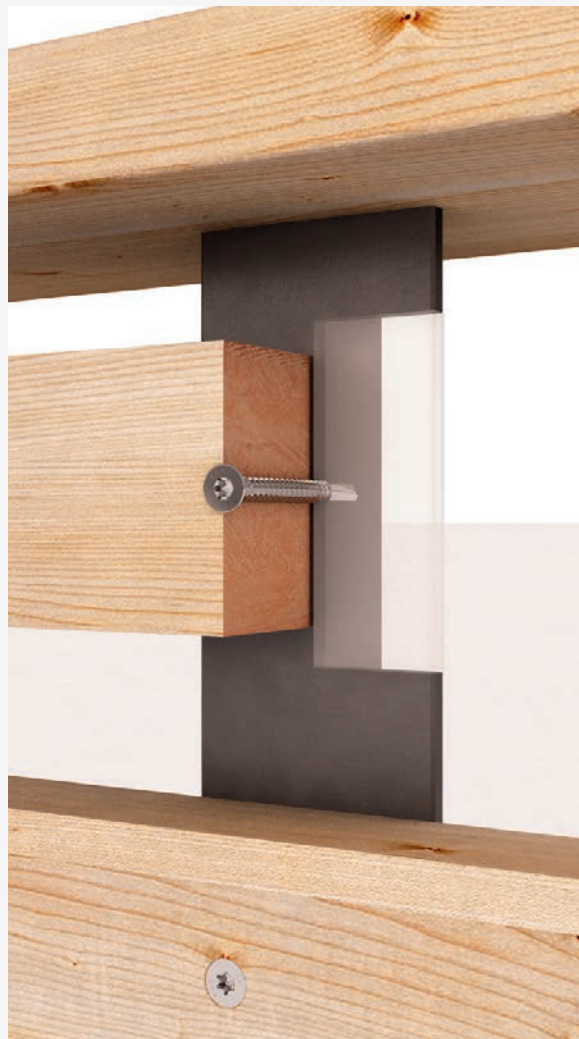


Kody i wymiary



SBS


d ₁ [mm]	kod	L [mm]	ilość/opak.
4,2 TX20	SBS4238	38	500
4,8 TX25	SBS4845	45	200
5,5 TX30	SBS5550	50	200
6,3 TX30	SBS6360	60	200
	SBS6370	70	
	SBS6385	85	



SPP

d ₁ [mm]	kod	L [mm]	ilość/opak.
6,3 TX30	SPP63125	125	100
	SPP63145	145	
	SPP63165	165	

Geometria i montaż







WKRĘT SBS

Średnica nominalna	d ₁ [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Średnica łba	d _k [mm]	8,00	9,25	10,50	12,00

ŁATWOŚĆ WIERCENIA OTWORÓW

Średnica nominalna	d ₁ [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Długość	L [mm]	38	45	50	60 70 85
Grubość zestawu całkowitego	A [mm]	23	28	31	36 46 61
Grubość płytki stalowej S235 / St37	s [mm]	1 ÷ 3	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6
Grubość płytki aluminiowej	s [mm]	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6	6 ÷ 8
Wkrętarka	[rpm]	max 2000	max 2000	max 1500	max 1500



WKRĘT SPP

Średnica nominalna	d ₁ [mm]	6,30
Średnica łba	d _k [mm]	12,50
Długość gwintu	b [mm]	60,00

ŁATWOŚĆ WIERCENIA OTWORÓW

Średnica nominalna	d ₁ [mm]	6,30
Długość	L [mm]	125 145 165
Grubość zestawu całkowitego	A [mm]	96 116 136
Grubość płytki stalowej S235 / St37	s [mm]	4 ÷ 6
Grubość płytki aluminiowej	s [mm]	6 ÷ 8
Wkrętarka	[rpm]	max 1500

