

SBS - SPP


Șurub autoforant lemn / metal

Oțel carbon cu zincare galvanică albă




LEMN / METAL

Geometrie proiectată în mod special pentru a garanta adeziunea perfectă între planșa din lemn superior și metal




VÂRF AUTOFORANT

Vârf autoforant special lemn / metal cu geometrie cu aerisire pentru capacități optime de perforare




ARIPIOARE FREZANTE

Aripioare protectoare speciale în vârf pentru a garanta eficiența maximă a înfiletării în metal



STRIAȚII PE CAPUL SECUNDAR

Adâncitoare sub cap foarte tăioase (striații) pentru un finisaj perfect al suprafeței elementului din lemn



DOMENII DE UTILIZARE

Fixarea de elemente din lemn pe suprafețe din metal.
Clase de serviciu 1 și 2




Aplicații

FIXARE RAPIDĂ


Vârful autoforant special din oțel carbon cu geometrie cu aerisire și aripioare frezante permite fixarea perfect aderentă a elementelor din lemn pe suporturi metalice

PANOURI SANDWICH

Șurubul autoforant lemn/metal SPP este ideal pentru fixarea de panouri sandwich pe suporturi din oțel

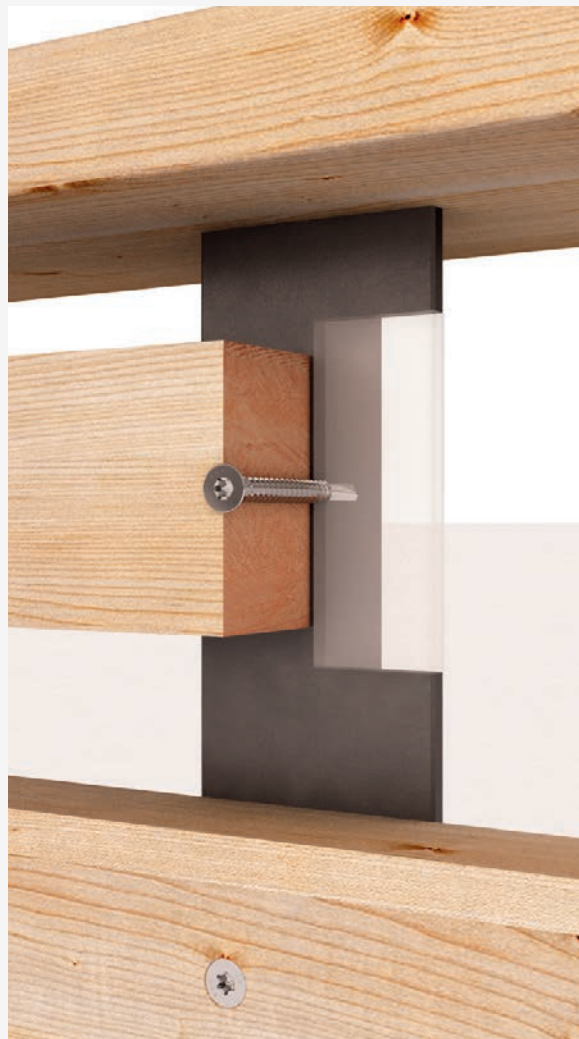


Coduri și dimensiuni



SBS


d ₁ [mm]	cod	L [mm]	buc./amb.
4,2 TX20	SBS4238	38	500
4,8 TX25	SBS4845	45	200
5,5 TX30	SBS5550	50	200
6,3 TX30	SBS6360	60	200
	SBS6370	70	
	SBS6385	85	



SPP

d ₁ [mm]	cod	L [mm]	buc./amb.
6,3 TX30	SPP63125	125	100
	SPP63145	145	
	SPP63165	165	

Geometrie și instalare







ȘURUB SBS

Diametru nominal	d ₁ [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Diametru cap	d _k [mm]	8,00	9,25	10,50	12,00

CAPACITATE DE GĂURIRE

Diametru nominal	d ₁ [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Lungime	L [mm]	38	45	50	60 70 85
Grosime pachet total	A [mm]	23	28	31	36 46 61
Grosime placă oțel S235 / St37	s [mm]	1 ÷ 3	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6
Grosime placă aluminiu	s [mm]	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6	6 ÷ 8
Autofiletantă	[rpm]	max 2000	max 2000	max 1500	max 1500



ȘURUB SPP

Diametru nominal	d ₁ [mm]	6,30
Diametru cap	d _k [mm]	12,50
Lungime filet	b [mm]	60,00

CAPACITATE DE GĂURIRE

Diametru nominal	d ₁ [mm]	6,30
Lungime	L [mm]	125 145 165
Grosime pachet total	A [mm]	96 116 136
Grosime placă oțel S235 / St37	s [mm]	4 ÷ 6
Grosime placă aluminiu	s [mm]	6 ÷ 8
Autofiletantă	[rpm]	max 1500

