

SBS - SPP


Самозасверливающиеся шурупы по дереву/металлу

Углеродистая сталь с гальваническим цинкованием белая




ДЕРЕВО/МЕТАЛЛ

Резьба имеет специальную геометрию для обеспечения плотного стыка между древесиной и нижележащим металлом




САМОЗАСВЕРЛИВАЮЩИЙСЯ НАКОНЕЧНИК

Специальный наконечник-сверло по дереву и металлу отличается превосходной проникающей способностью




ЗАЩИТНЫЕ РЕБРА

Специальные защитные рёбра на наконечнике обеспечивают максимальную эффективность захода резьбы в металл



РЕЖУЩИЕ КРОМКИ ПОД ГОЛОВКОЙ

Острые режущие кромки под головкой обеспечивают получение идеальной поверхности деревянного элемента в зоне головки




ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Крепление деревянных элементов к металлоконструкциям. Классы эксплуатации 1 и 2




Применение




БЫСТРОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Специальные самозасверливающиеся наконечники-свёрла из углеродистой стали обеспечивают плотное прилегание деревянных элементов к металлическим опорам




СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ

Самозасверливающиеся шурупы по дереву/металлу SPP идеально подходят для крепления сэндвич-плит к стальным опорным конструкциям

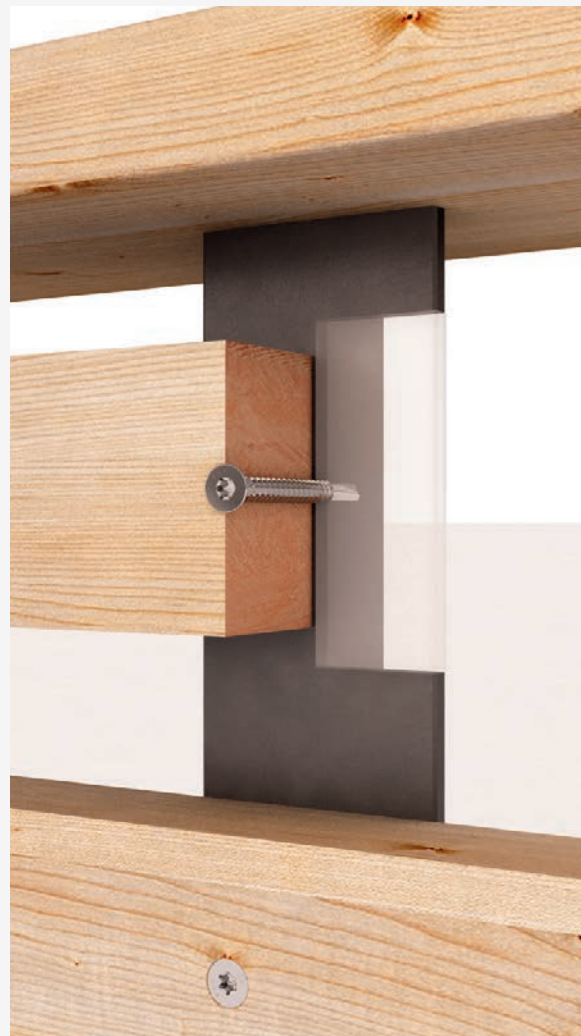


Коды и размеры



SBS


d ₁ [mm]	код	L [mm]	шт. в упаковке
4,2 TX20	SBS4238	38	500
4,8 TX25	SBS4845	45	200
5,5 TX30	SBS5550	50	200
6,3 TX30	SBS6360	60	200
	SBS6370	70	
	SBS6385	85	



SPP

d ₁ [mm]	код	L [mm]	шт. в упаковке
6,3 TX30	SPP63125	125	100
	SPP63145	145	
	SPP63165	165	

Геометрия и установка







ШУРУП SBS

Номинальный диаметр	d_1 [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Диаметр головки	d_k [mm]	8,00	9,25	10,50	12,00

ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Номинальный диаметр	d_1 [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Длина	L [mm]	38	45	50	60 70 85
Общая толщина соединения	A [mm]	23	28	31	36 46 61
Толщина пластины из стали S235 / St37	s [mm]	1 ÷ 3	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6
Толщина алюминиевой пластины	s [mm]	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6	6 ÷ 8
Шуруповёрт	[rpm]	max 2000	max 2000	max 1500	max 1500



ШУРУП SPP

Номинальный диаметр	d_1 [mm]	6,30
Диаметр головки	d_k [mm]	12,50
Длина резьбы	b [mm]	60,00

ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Номинальный диаметр	d_1 [mm]	6,30
Длина	L [mm]	125 145 165
Общая толщина соединения	A [mm]	96 116 136
Толщина пластины из стали S235 / St37	s [mm]	4 ÷ 6
Толщина алюминиевой пластины	s [mm]	6 ÷ 8
Шуруповёрт	[rpm]	max 1500

