

SBS - SPP


Självborrande skruv för trä/metall

Kolstål med vit galvaniserad förzinkning




TRÄ/METALL

Särskilt framtagen form för att kunna garantera perfekt anslutning mellan det övre trädjupet och metallen




SJÄLVBORRANDE SPETS

Särskild självborrande spets för trä och metall med spiralform för utmärkt genomträngningsförmåga




SKYDDSVINGAR

Särskilda skyddsvingar på spetsen för att kunna garantera gängningens maximala effektivitet i metallen



RILLOR PÅ UNDERHUVUDET

Mycket vassa rillor på underhuvudet (ribs) för en perfekt ytfinish på träelementet.




ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Fastsättning av träelement på underlag i metall.
Kategorier 1 och 2




Applikationer




SNABB FASTSÄTTNING

Särskild självborrande spets i kolstål med spiralform och skyddsvingar gör att träelement kan fästas i perfekt anslutning till metallunderlag




SANDWICHKONSTRUKTIONER

Självborrande skruv för trä och metall SPP är lämplig för montering av sandwichkonstruktioner på underlag i stål

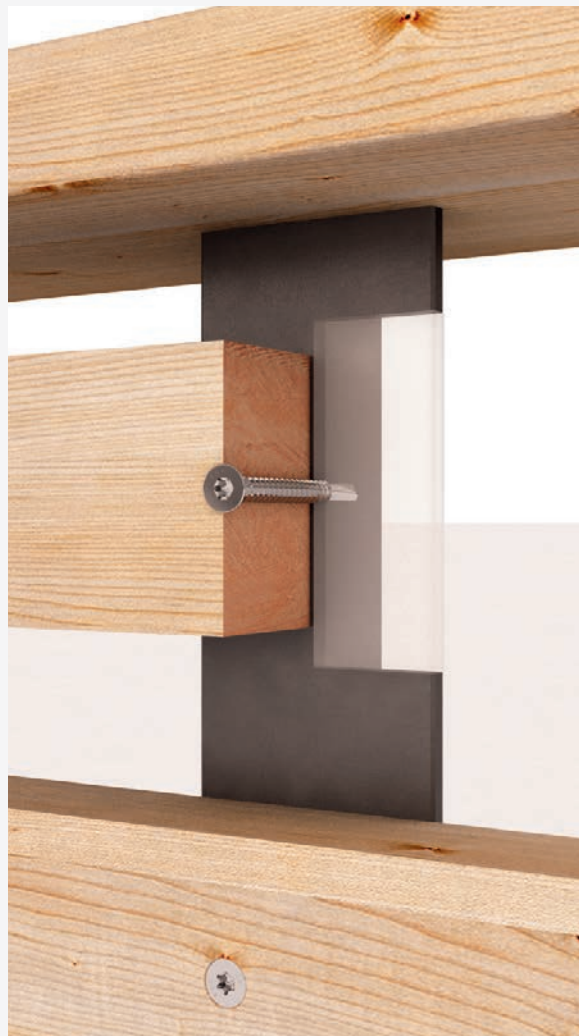


Koder och mått



SBS


d ₁ [mm]	kod	L [mm]	st./förp.
4,2 TX20	SBS4238	38	500
4,8 TX25	SBS4845	45	200
5,5 TX30	SBS5550	50	200
6,3 TX30	SBS6360	60	200
	SBS6370	70	
	SBS6385	85	



SPP

d ₁ [mm]	kod	L [mm]	st./förp.
6,3 TX30	SPP63125	125	100
	SPP63145	145	
	SPP63165	165	

Geometri och montering







SKRUV SBS

Nominell diameter	d_1 [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Huvuddiameter	d_k [mm]	8,00	9,25	10,50	12,00

GENOMBORRNINGSKAPACITET

Nominell diameter	d_1 [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Längd	L [mm]	38	45	50	60 70 85
Hela paketets tjocklek	A [mm]	23	28	31	36 46 61
Stålplattans tjocklek S235 / St37	s [mm]	1 ÷ 3	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6
Aluminiumplattans tjocklek	s [mm]	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6	6 ÷ 8
Skrvdragare	[rpm]	max 2000	max 2000	max 1500	max 1500



SKRUV SPP

Nominell diameter	d_1 [mm]	6,30
Huvuddiameter	d_k [mm]	12,50
Gängans längd	b [mm]	60,00

GENOMBORRNINGSKAPACITET

Nominell diameter	d_1 [mm]	6,30
Längd	L [mm]	125 145 165
Hela paketets tjocklek	A [mm]	96 116 136
Stålplattans tjocklek S235 / St37	s [mm]	4 ÷ 6
Aluminiumplattans tjocklek	s [mm]	6 ÷ 8
Skrvdragare	[rpm]	max 1500

