


SBS - SPP

Samorezni vijak les/kovina
ogljikovo jeklo z belim galvanskim cinkanjem




LES/KOVINA

Oblika, izdelana posebej za zagotavljanje popolnega oprijema med zgornjo lesno debelino in kovino.




SAMOREZNA KONICA

Posebna samorezna konica les/kovina z zračno obliko za odlične sposobnosti vrtanja




REZKALNA KRILCA

Posebna rezkalna koničasta krilca za zagotavljanje visoke učinkovitosti rezanja kovine



REBRATA PODGLAVA

Ostra rezila pod glavo za popoln zaključek na površini lesenega elementa



PODROČJA UPORABE

Fiksiranje lesenih elementov na kovinske površine. Storitveni razredi 1 in 2




Uporaba

HITRO FIKSIRANJE


Poseben samorezni sveder iz ogljikovega jekla z zračno obliko in rezili omogoča popolno fiksiranje lesenih elementov na kovinske konstrukcije

SENDVIČ PLOŠČE

Samorezni vijak les/kovina SPP je idealen za fiksiranje sendvič plošč na jeklene konstrukcije

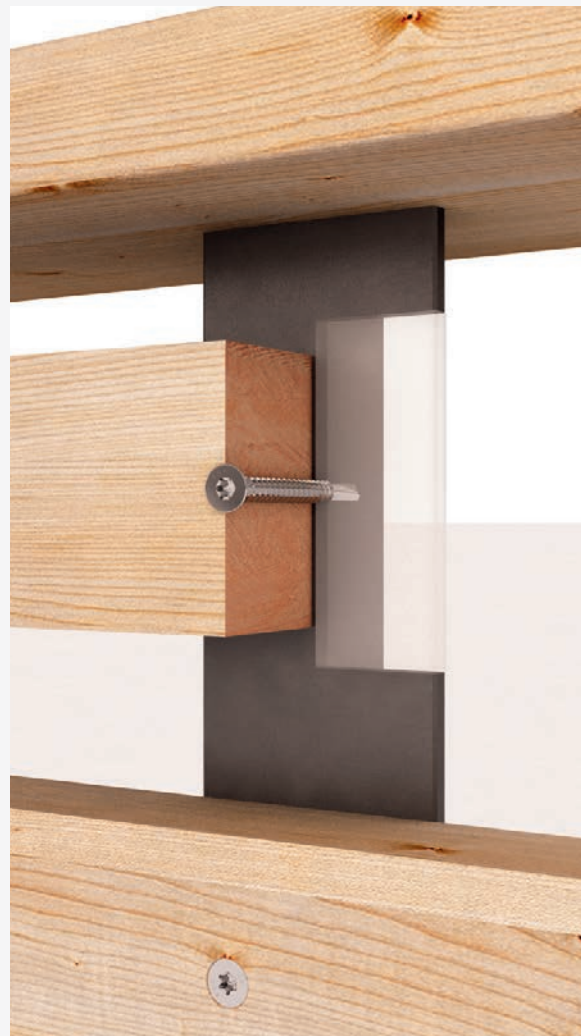


Koda in velikost



SBS


d ₁ [mm]	koda	L [mm]	kos/emb.
4,2 TX20	SBS4238	38	500
4,8 TX25	SBS4845	45	200
5,5 TX30	SBS5550	50	200
6,3 TX30	SBS6360	60	200
	SBS6370	70	
	SBS6385	85	



SPP

d ₁ [mm]	koda	L [mm]	kos/emb.
6,3 TX30	SPP63125	125	100
	SPP63145	145	
	SPP63165	165	

Oblika in namestitvev







VIJAK SBS

Nominalni premer	d_1 [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Premer glave	d_k [mm]	8,00	9,25	10,50	12,00

SPOSOBNOST VRTANJA

Nominalni premer	d_1 [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Dolžina	L [mm]	38	45	50	60 70 85
Velikost celotne embalaže	A [mm]	23	28	31	36 46 61
Debelina jeklene plošče S235 / St37	s [mm]	1 ÷ 3	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6
Debelina aluminijaste plošče	s [mm]	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6	6 ÷ 8
Izvijač	[rpm]	max 2000	max 2000	max 1500	max 1500



VIJAK SPP

Nominalni premer	d_1 [mm]	6,30
Premer glave	d_k [mm]	12,50
Dolžina navoja	b [mm]	60,00

SPOSOBNOST VRTANJA

Nominalni premer	d_1 [mm]	6,30
Dolžina	L [mm]	125 145 165
Velikost celotne embalaže	A [mm]	96 116 136
Debelina jeklene plošče S235 / St37	s [mm]	4 ÷ 6
Debelina aluminijaste plošče	s [mm]	6 ÷ 8
Izvijač	[rpm]	max 1500

