

SBS - SPP


Samorezné skrutky drevo/kov

Uhlíková ocel s bielym galvanickým pozinkovaním




DREVO/KOV

Geometria je špeciálne navrhnutá tak, aby bolo zaistené dokonalé priľnutie medzi drevom a kovom




SAMOREZNÝ HROT

Špeciálny samorezný hrot pre drevo/kov s odvzdušnenou geometriou pre vynikajúci výkon pri vŕtaní




FRÉZOVACIE KRÍDLA

Na hrote sú špeciálne ochranné krídla, aby bola zaistená maximálna účinnosť zarezaní závitov do kovu



REZNÉ REBRÁ

Na spodnej časti hlavy skrutky sú záhlbníky (rebrá) - veľmi ostré, pre perfektné zapustenie hlavy skrutky do dreveného povrchu



OBLASŤ POUŽITIA

Fixovanie elementov z dreva na metalické povrchy.
Prevádzková trieda 1 a 2




Aplikácie

RÝCHLE FIXOVANIE


Špeciálny samorezný hrot z uhlíkovej ocele s odvodušnenou geometriou a frérovacie krídla umožňujú dokonalú montáž pri fixovaní drevených prvkov s kovovými podperami

SENDVIČOVÉ PANELE

Samorezné skrutky SPP drevo/kov sú ideálne na fixovanie sendvičových panelov na oceľové podklady

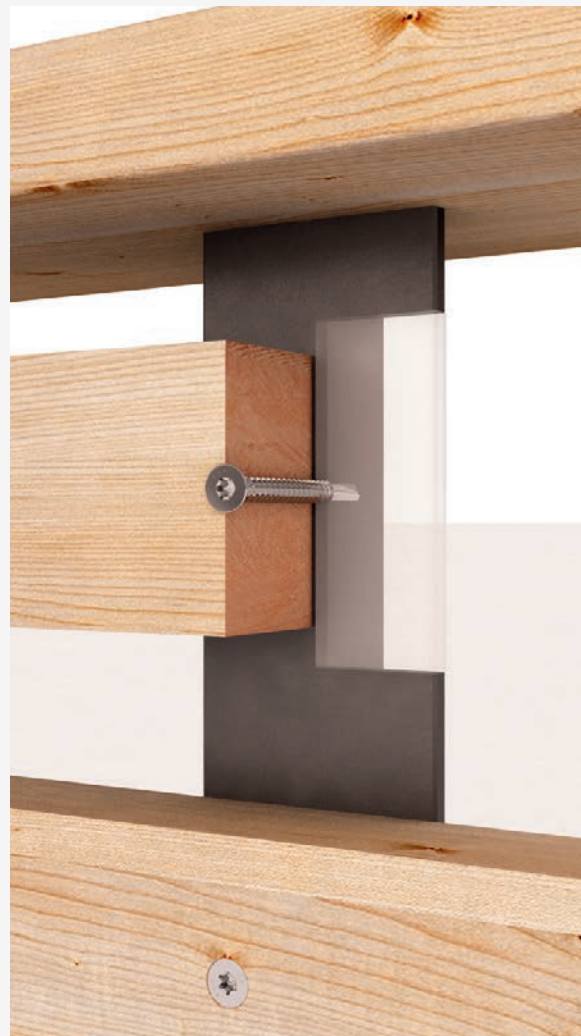


Kódy a rozmery



SBS


d ₁ [mm]	kód	L [mm]	ks/bal.
4,2 TX20	SBS4238	38	500
4,8 TX25	SBS4845	45	200
5,5 TX30	SBS5550	50	200
6,3 TX30	SBS6360	60	200
	SBS6370	70	
	SBS6385	85	



SPP

d ₁ [mm]	kód	L [mm]	ks/bal.
6,3 TX30	SPP63125	125	100
	SPP63145	145	
	SPP63165	165	

Geometria a inštalovanie







SKRUTKY SBS

Nominálny priemer	d ₁ [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Priemer hlavy	d _k [mm]	8,00	9,25	10,50	12,00

KAPACITA VŔTANIA

Nominálny priemer	d ₁ [mm]	4,20	4,80	5,50	6,30
Dĺžka	L [mm]	38	45	50	60 70 85
Celková hrúbka paketu	A [mm]	23	28	31	36 46 61
Hrúbka ocelevej dosky S235 / St37	s [mm]	1 ÷ 3	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6
Hrúbka hliníkovej dosky	s [mm]	2 ÷ 4	3 ÷ 5	4 ÷ 6	6 ÷ 8
Skrutkovač	[rpm]	max 2000	max 2000	max 1500	max 1500



SKRUTKY SPP

Nominálny priemer	d ₁ [mm]	6,30
Priemer hlavy	d _k [mm]	12,50
Dĺžka závitů	b [mm]	60,00

KAPACITA VŔTANIA

Nominálny priemer	d ₁ [mm]	6,30
Dĺžka	L [mm]	125 145 165
Celková hrúbka paketu	A [mm]	96 116 136
Hrúbka ocelevej dosky S235 / St37	s [mm]	4 ÷ 6 4 ÷ 6 4 ÷ 6
Hrúbka hliníkovej dosky	s [mm]	6 ÷ 8 6 ÷ 8 6 ÷ 8
Skrutkovač	[rpm]	max 1500 max 1500 max 1500

