

WBAZ

Podložka nerezová s těsněním

Nerezová ocel A2 s těsněním z EPDM





VODOTĚSNOST

Perfektní vodotěsnost
díky těsnění z EPDM



ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ

Vynikající odolnosti vůči UV záření

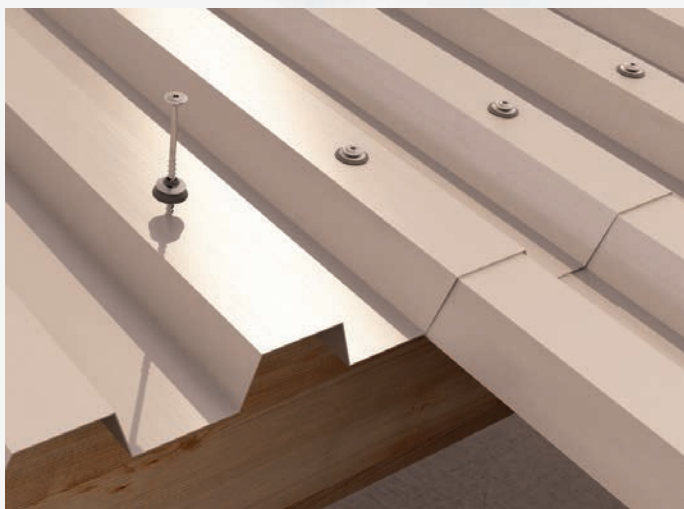

PŘÍMÉ UPEVNĚNÍ NA DESKU


Přímá montáž na plech se vruty $\varnothing 6,3-6,5$ se šestihrannou hlavou v zinkované oceli nebo nerezové oceli; ideální pro použití s vruty typu BS $\varnothing 6$ instalovatelné bez předvrtání na plech až do tloušťky 0,7mm

TBS $\varnothing 6$ A VŠESTRANNÉ POUŽITÍ

Kompatibilní s typem vrutu TBS $\varnothing 6$, také v překrytí kloboučky na plech; ideální na početné využití, a to díky přizpůsobivosti těsnění EPDM a jemnosti podložky z nerezové oceli A2




Kódy a rozměry



WBAZ

vrut [mm]	kód	D [mm]	H [mm]	d [mm]	ks./bal.
6,3 - 6,5	WBAZ25A2	25	15	6,5	100


WBAZ k dispozici na požádání v dalších barvách
Sortiment plechových kloboučků k dispozici na požádání




TBS vrut s širokou hlavou v uhlíkové oceli s bílým galvanickým zinkováním

vrut [mm]	kód	L [mm]	b [mm]	d _k [mm]	ks./bal.
TBS 6 TX30	TBS680	80	50	15,5	50
	TBS6100	100	60		
	TBS6120	120	75		
	TBS6140	140	75		
	TBS6160	160	75		
	TBS6180	180	75		
	TBS6200	200	75		
	TBS6220	220	100		
	TBS6240	240	100		
	TBS6260	260	100		
	TBS6280	280	100		
	TBS6300	300	100		


Instalace

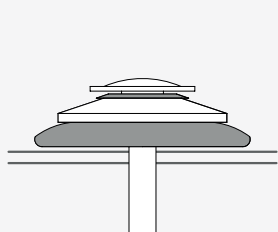


Správné zašroubování



Nadměrné zašroubování



Nedostatečné zašroubování



Špatné zašroubování mimo osu

Tloušťka podložky je po instalci přibližně 8 ÷ 9mm.