

WBAZ

Edelstahl-Beilagscheibe mit Dichtung

Edelstahl A2 mit EPDM-Dichtung





WASSERDICHTIGKEIT

Vollkommen wasserdichter Verschluss und exzellente Versiegelung dank der EPDM-Dichtung



UV-STRAHLUNGSBESTÄNDIGKEIT

Exzellente UV-Strahlungsbeständigkeit

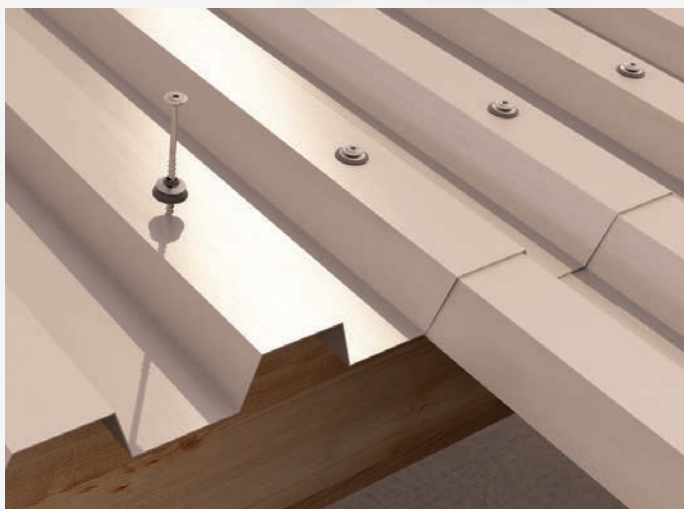

DIREKTBEFESTIGUNG AM BLECH


Direktbefestigung am Blech in Kombination mit Sechskantschrauben Ø 6,3-6,5 aus verzinktem Stahl oder aus Edelstahl; ideal geeignet zur Verwendung mit Schrauben des Typs TBS Ø6, die sich ohne Vorbohrung bis zu einer Stärke von 0,7 mm am Blech installieren lassen

TBS Ø6 UND VIELSEITIGKEIT

Auch überlagernd an den Dichtscheiben für Blech mit Schrauben des Typs TBS Ø6 kompatibel; dank der hohen Anpassungsfähigkeit der EPDM-Dichtung und der Güte der Beilagscheibe aus Edelstahl A2 ideal für zahlreiche Anwendungsbereiche geeignet




Artikelnummern und Abmessungen



WBAZ

Schraube [mm]	Artikel-Nr.	D [mm]	H [mm]	d [mm]	Stz./Konf.
6,3 - 6,5	WBAZ25A2	25	15	6,5	100


WBAZ auf Anfrage in anderen Farben erhältlich
Dichtscheibensortiment auf Anfrage erhältlich




TBS Tellerbauschraube aus Kohlenstoffstahl, weiß galvanisch verzinkt für WBAZ

Schraube [mm]	Artikel-Nr.	L [mm]	b [mm]	d _k [mm]	Stz./Konf.
TBS 6 TX30	TBS680	80	50	15,5	50
	TBS6100	100	60		
	TBS6120	120	75		
	TBS6140	140	75		
	TBS6160	160	75		
	TBS6180	180	75		
	TBS6200	200	75		
	TBS6220	220	100		
	TBS6240	240	100		
	TBS6260	260	100		
	TBS6280	280	100		
	TBS6300	300	100		


Anwendungsbeispiele




Korrektes Anschrauben



Zu starkes Anschrauben



Unzureichendes Anschrauben



Falsches Anschrauben schräg zur Achse

Die Stärke der Beilagscheibe beträgt nach der erfolgten Installation ungefähr $8 \div 9$ mm.