

WBAZ

Arandela inoxidable con junta de sellado

Acero inoxidable A2 con junta in EPDM





ESTANQUEIDAD AL AGUA

Estanqueidad al agua y excelente sellado debido a la junta de sellado de EPDM



RESISTENCIA A LOS RAYOS UV

Excelente resistencia a los rayos UV

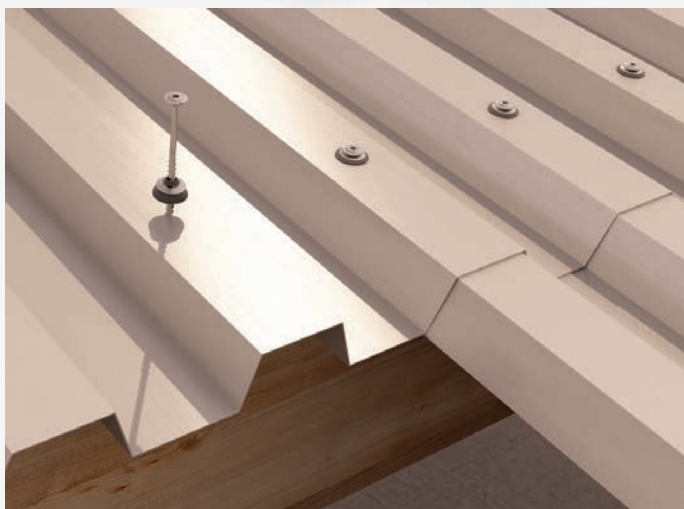

FIJACIÓN DIRECTA EN CHAPA


Fijación directa sobre chapa en acoplamiento con tornillos Ø6,3-6,5 con cabeza hexagonal de acero zincado o de acero inoxidable; ideal para el uso con tornillos tipo TBS Ø6 instalables sin pre-agujero sobre chapa hasta 0,7mm de espesor

TBS Ø6 Y VERSATILIDAD

Compatible con tornillos tipo TBS Ø6 también en solapamiento con tapas para chapa; ideales para muchas aplicaciones gracias a la capacidad de adaptación de la junta de EPDM y la nobleza de la arandela de acero inoxidable A2




Códigos y dimensiones



WBAZ

vite [mm]	código	D [mm]	H [mm]	d [mm]	unid./cajas
6,3 - 6,5	WBAZ25A2	25	15	6,5	100


WBAZ disponible en otros colores bajo pedido
Gama de tapas de metal disponibles bajo pedido




TBS tornillo de cabeza ancha de acero al carbono con zincado galvanizado blanco para WBAZ

tornillovite [mm]	código	L [mm]	b [mm]	dk [mm]	unid./cajas
TBS 6 TX30	TBS680	80	50	15,5	50
	TBS6100	100	60		
	TBS6120	120	75		
	TBS6140	140	75		
	TBS6160	160	75		
	TBS6180	180	75		
	TBS6200	200	75		
	TBS6220	220	100		
	TBS6240	240	100		
	TBS6260	260	100		
	TBS6280	280	100		
	TBS6300	300	100		


Instalación




Atornillado correcto



Atornillado excesivo



Atornillado insuficiente



Atornillado mal fuera del eje

El espesor de la arandela después de la instalación es aproximadamente igual a 8-9 mm.