

WBAZ

Rondelle inoxydable avec joint d'étanchéité

Acier inoxydable A2 avec joint en EPDM





ÉTANCHÉITÉ À L'EAU

Étanchéité parfaite et excellent scellage grâce au joint d'étanchéité en EPDM



RÉSISTANCE AUX RAYONS UV

Excellente résistance aux rayons UV

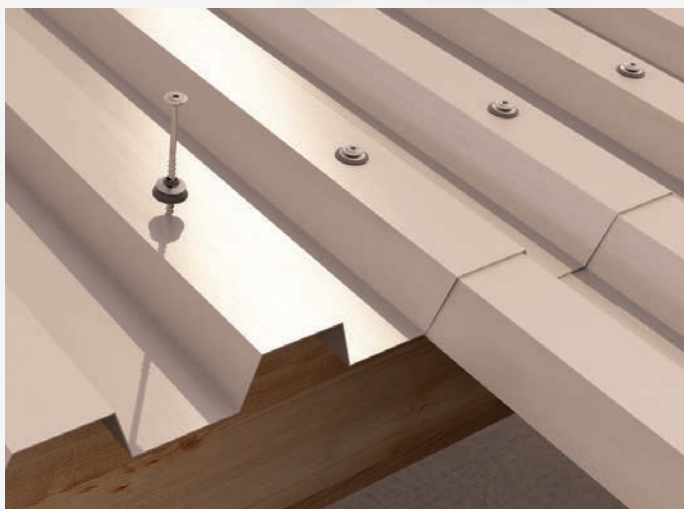

FIXATION DIRECTE SUR TÔLE


Fixation directe sur tôle en accouplement avec des vis Ø6,3-6,5 à tête hexagonale en acier zingué en acier inoxydable ; idéale pour l'utilisation avec des vis type TBS Ø6 installables sans pré-perçage sur la tôle jusqu'à 0,7 mm d'épaisseur

TBS Ø6 ET VERSATILITÉ

Compatible avec les vis type TBS Ø6 même en superposition sur des chapeaux pour tôle ; idéale pour de nombreuses applications grâce à l'adaptabilité du joint en EPDM et à la noblesse de la rondelle en acier inoxydable A2




Codes et dimensions



WBAZ

vis [mm]	code	D [mm]	H [mm]	d [mm]	pc./emb.
6,3 - 6,5	WBAZ25A2	25	15	6,5	100


WBAZ disponible dans d'autres couleurs sur demande
Gamme de chapeaux en tôle disponible sur demande




TBS vis à tête large en acier au carbone avec zingage galvanique blanc pour WBAZ

vis [mm]	code	L [mm]	b [mm]	d _k [mm]	pc./emb.
TBS 6 TX30	TBS680	80	50	15,5	50
	TBS6100	100	60		
	TBS6120	120	75		
	TBS6140	140	75		
	TBS6160	160	75		
	TBS6180	180	75		
	TBS6200	200	75		
	TBS6220	220	100		
	TBS6240	240	100		
	TBS6260	260	100		
	TBS6280	280	100		
	TBS6300	300	100		


Installation




Vissage correct



Vissage excessif

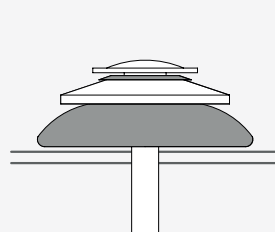

Vissage insuffisant



Vissage erroné hors axe

Une fois l'installation effectuée, l'épaisseur de la rondelle est d'environ 8 ÷ 9 mm.