

WBAZ

Inox alátét tömítéssel

A2 inoxacél EPDM tömítéssel





VÍZZÁRÁS

Tökéletes vízzárás és kiváló tömítés az EPDM tömítésnek köszönhetően



UV SUGARAKNAK ELLENÁLLÁS

Kiváló UV sugárzás ellenállóság

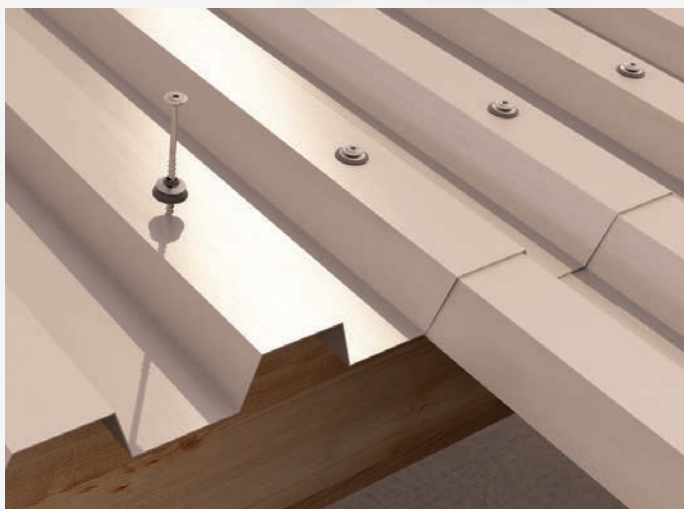

KÖZVETLEN RÖGZÍTÉS LEMEZRE


Közvetlen rögzítés lemezre Ø6,3-6,5 horganyzott acél vagy inoxacél hatlapfejú csavarokkal párosítva, ideális TBS Ø6 típusú csavarokkal párosítva, előfúrás nélkül beépíthető, 0,7 mm vastagságú lemezig

TBS Ø6 ÉS SOKOLDALÚSÁG

Kompatibilis TBS Ø6 csavarokkal a trapézlemez sapkák ráhelyezése esetén is, ideális számos alkalmazásnál az EPDM tömítés alkalmazhatóságának köszönhetően, és az A2 inoxacél alátétnek




Kódok és méretek



WBAZ

csavar [mm]	kód	D [mm]	H [mm]	d [mm]	db/csom.
6,3 - 6,5	WBAZ25A2	25	15	6,5	100


WBAZ kérésre elérhető más színekben is
lemez sapkák választéka kérésre elérhető




TBS széles fejű csavar szénacélból, fehér horganyzással

csavar [mm]	kód	L [mm]	b [mm]	d _k [mm]	db/csom.
TBS 6 TX30	TBS680	80	50	15,5	50
	TBS6100	100	60		
	TBS6120	120	75		
	TBS6140	140	75		
	TBS6160	160	75		
	TBS6180	180	75		
	TBS6200	200	75		
	TBS6220	220	100		
	TBS6240	240	100		
	TBS6260	260	100		
	TBS6280	280	100		
	TBS6300	300	100		


Beépítés




helyes becsavarás



túlzott becsavarás

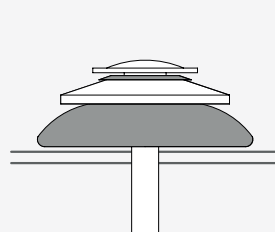

elégtelen becsavarás



rossz becsavarás tengelyen kívüli

Az alátét vastagsága a beépítésnél kb. 8 ÷ 9mm.