

WBAZ

Podkładka nierdzewna z uszczelką

Stal nierdzewna A2 z uszczelką z EPDM





WODOSZCZELNOŚĆ

Doskonałe szczelne zamknięcie i zapłombowanie dzięki uszczelce z EPDM.



ODPORNOŚĆ NA PROMIENIE UV

Doskonała wytrzymałość na promienie UV

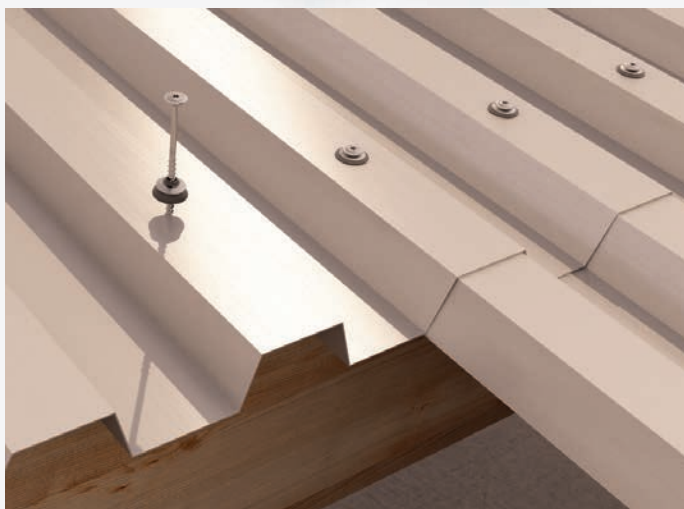

MONTAŻ BEZPOŚREDNIO NA BLASZE


Mocowanie bezpośrednio na blasze za pomocą wkrętów $\varnothing 6,3-6,5$ o sześciokątnym łbie ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej; idealna do stosowania z wkrętami typu TBS $\varnothing 6$, mocowanymi bez otworu na blasze aż do 0,7mm grubości.

WSZECHSTRONNOŚĆ TBS $\varnothing 6$

Kompatybilna z wkrętami typu TBS $\varnothing 6$, także jako podniesienie nakładki z blachy; idealna do licznych zastosowań dzięki łatwości dostosowania się uszczelki z EPDM i jakości podkładki ze stali nierdzewnej A2.




Kody i wymiary



WBAZ

wkręt [mm]	kod	D [mm]	H [mm]	d [mm]	ilość/opak.
6,3 - 6,5	WBAZ25A2	25	15	6,5	100


WBAZ jest dostępny na życzenie w innych kolorach
Gama nakładek blaszanych dostępna na życzenie.




TBS wkręt z szerokim łbem ze stali węglowej z ocynkowaniem białym do WBAZ

wkręt [mm]	kod	L [mm]	b [mm]	dk [mm]	ilość/opak.
TBS 6 TX30	TBS680	80	50	15,5	50
	TBS6100	100	60		
	TBS6120	120	75		
	TBS6140	140	75		
	TBS6160	160	75		
	TBS6180	180	75		
	TBS6200	200	75		
	TBS6220	220	100		
	TBS6240	240	100		
	TBS6260	260	100		
	TBS6280	280	100		
	TBS6300	300	100		


Montaż




Wkręcenie prawidłowe



Wkręcenie nadmierne



Wkręcenie niewystarczające



Wkręcenie błędne poza osią

Grubość podkładki po zakończeniu montażu wynosi $8 \div 9$ mm.