

WBAZ

Anilha inoxidável com guarnição de vedação

Aço inoxidável A2 com guarnição de EPDM





VEDAÇÃO À ÁGUA

Fecho perfeitamente estanque e excelente selagem graças à guarnição de vedação em EPDM



RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV

Excelente resistência aos raios UV

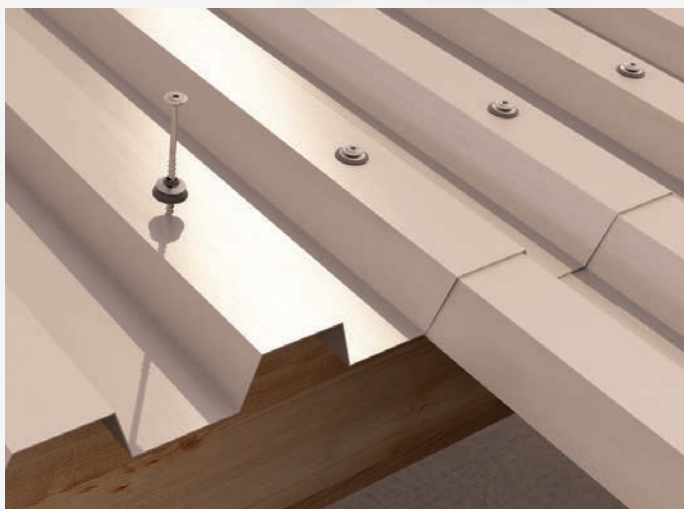

FIXAÇÃO DIRECTA SOBRE CHAPA


Fixação directa sobre chapa em acoplamento com parafusos Ø 6,3-6,5 de cabeça exagonal de aço zincado ou aço inoxidável; ideal para utilização com parafusos tipo TBS Ø 6 instaláveis sem pré-furo na chapa de até 0,7 mm de espessura

TBS Ø6 E VERSATILIDADE

Compatível com parafusos tipo TBS Ø6 também em sobreposição às cápsulas fulminantes para chapa; ideal em numerosas aplicações graças à adaptabilidade da guarnição de EPDM e à nobreza da anilha de aço inoxidável A2




Códigos e dimensões



WBAZ

parafuso [mm]	código	D [mm]	H [mm]	d [mm]	pça/embal.
6,3 - 6,5	WBAZ25A2	25	15	6,5	100


WBAZ disponível em outras cores, sob encomenda
Gama de cápsulas fulminantes de folha metálica, disponível sob encomenda




TBS parafuso de cabeça larga de aço carbónico com zincagem galvânica branca para WBAZ

parafuso [mm]	código	L [mm]	b [mm]	d _k [mm]	pça/embal.
TBS 6 TX30	TBS680	80	50	15,5	50
	TBS6100	100	60		
	TBS6120	120	75		
	TBS6140	140	75		
	TBS6160	160	75		
	TBS6180	180	75		
	TBS6200	200	75		
	TBS6220	220	100		
	TBS6240	240	100		
	TBS6260	260	100		
	TBS6280	280	100		
	TBS6300	300	100		


Instalação




Parafusação correcta



Parafusação excessiva



Parafusação insuficiente



Parafusação errada fora de eixo

A espessura da anilha, depois da instalação, é equivalente a cerca de 8 ÷ 9 mm.