

WBAZ

Șaibă inoxidabilă cu garnitură de etanșare

Oțel inoxidabil A2 cu garnitură din EPDM





ETANȘARE LA APĂ

Închidere perfectă etanșă și sigilare excelentă datorită garniturii de etanșare din EPDM



REZISTENȚĂ LA RAZELE UV

Rezistență excelentă la raze UV

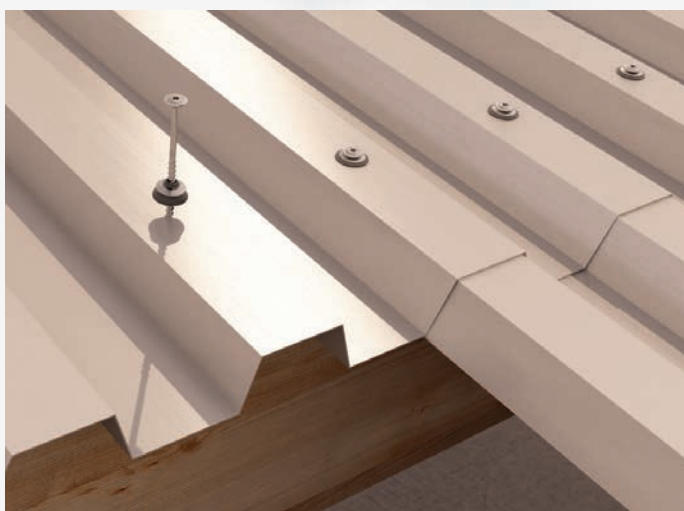

FIXARE DIRECTĂ PE TABLĂ


Fixare directă pe tablă împreună cu șuruburile Ø6,3-6,5 cu cap hexagonal, din oțel zincat sau din oțel inoxidabil; ideal pentru utilizarea cu șuruburi tip TBS Ø6 ce pot fi instalate fără gaură pilot pe tablă cu o grosime de până la 0,7mm

TBS Ø6 ȘI VERSATILITATE

Compatibile cu șuruburile tip TBS Ø6 chiar și cu suprapunere pe capacele de protecție pentru tablă; ideal pentru numeroase aplicații datorită capacității de adaptare a garniturii din EPDM și nobilității șaibei din oțel inoxidabil A2



Coduri și dimensiuni




WBAZ

șurub [mm]	cod	D [mm]	H [mm]	d [mm]	buc./amb.
6,3 - 6,5	WBAZ25A2	25	15	6,5	100

WBAZ disponibil în alte culori la cerere


Gamă de capace de protecție din tablă disponibilă la cerere




TBS șurub cu cap mare din oțel carbon cu zincare galvanică albă pentru WBAZ

șurub [mm]	cod	L [mm]	b [mm]	d _k [mm]	buc./amb.
TBS 6 TX30	TBS680	80	50	15,5	50
	TBS6100	100	60		
	TBS6120	120	75		
	TBS6140	140	75		
	TBS6160	160	75		
	TBS6180	180	75		
	TBS6200	200	75		
	TBS6220	220	100		
	TBS6240	240	100		
	TBS6260	260	100		
	TBS6280	280	100		
	TBS6300	300	100		


Instalare

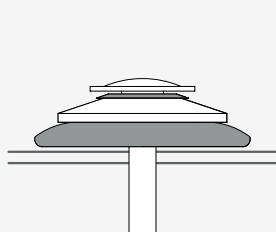


Înșurubare corectă

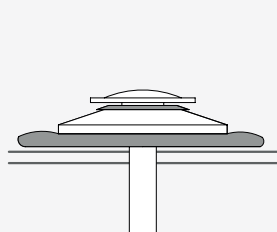

Înșurubare excesivă



Înșurubare insuficientă

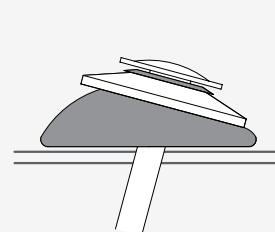

Înșurubare greșită în afara axei

Grosimea șaibei cu instalarea făcută este egală cu circa 8 ÷ 9mm.