

WBAZ

Нержавеющие шайбы с уплотнениями

Нержавеющая сталь A2 и уплотнения из EPDM





ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Превосходное закрытие и герметизация благодаря уплотнениям из EPDM



СТОЙКОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

Отличная стойкость к ультрафиолетовому излучению

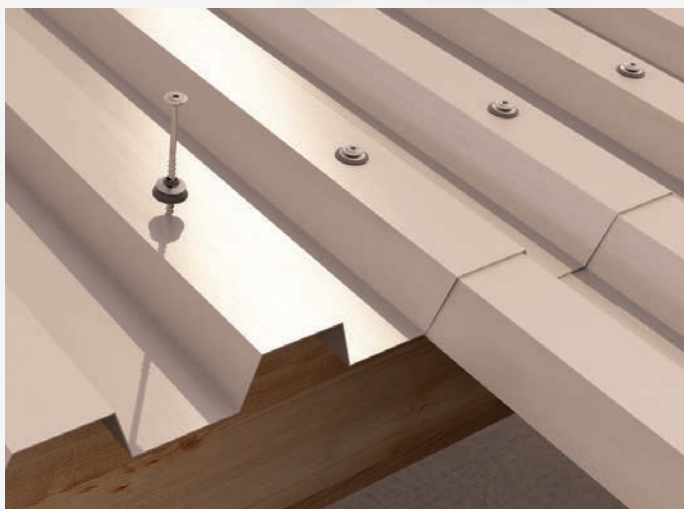

НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ К МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ


Непосредственное крепление к металлоконструкциям шурупами Ø 6,3-6,5 с шестигранной головкой из оцинкованной или нержавеющей стали. Шайбы идеально совместимы с шурупами TBS Ø 6, закручиваемыми без засверливания в жёст толщиной до 0,7 мм.

TBS Ø 6 И ГИБКОСТЬ

Шайбы совместимы с шурупами TBS Ø 6 даже поверх накладок для профнастила. Идеально подходят для самых разнообразных приложений благодаря адаптируемости уплотнения EPDM и шайбам из нержавеющей стали A2.



Коды и размеры




WBAZ

шуруп [mm]	код	D [mm]	H [mm]	d [mm]	шт. в упаковке
6,3 - 6,5	WBAZ25A2	25	15	6,5	100

По запросу возможна поставка модели WBAZ других цветов.


Полная номенклатура металлических накладок доступна по запросу




Шурупы TBS с широкой головкой из углеродистой стали с белой гальванической оцинковкой в модификации WBAZ

шуруп [mm]	код	L [mm]	b [mm]	d _k [mm]	шт. в упаковке
TBS 6 TX30	TBS680	80	50	15,5	50
	TBS6100	100	60		
	TBS6120	120	75		
	TBS6140	140	75		
	TBS6160	160	75		
	TBS6180	180	75		
	TBS6200	200	75		
	TBS6220	220	100		
	TBS6240	240	100		
	TBS6260	260	100		
	TBS6280	280	100		
	TBS6300	300	100		


Установка

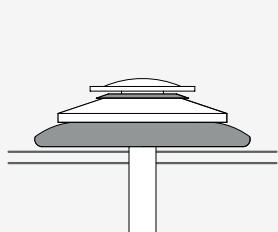


Правильное закручивание

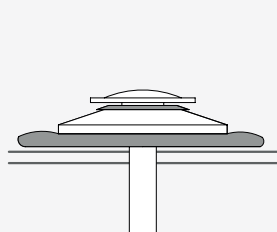

Чрезмерное закручивание



Недостаточное закручивание

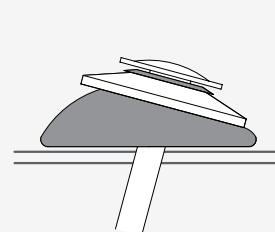

Неправильное неровное закручивание

Толщина шайб по окончании установки должна составлять $8 \div 9$ мм.