

WBAZ

Rostfri bricka med tätning

Rostfritt stål A2 med tätning i EPDM





VATTENTÄTHET

Perfekt vattentäthet och utmärkt
tillslutning tack vare tätning i EPDM



BESTÄNDIGHET MOT UV-STRÅLAR

Utmärkt beständighet mot UV-strålar

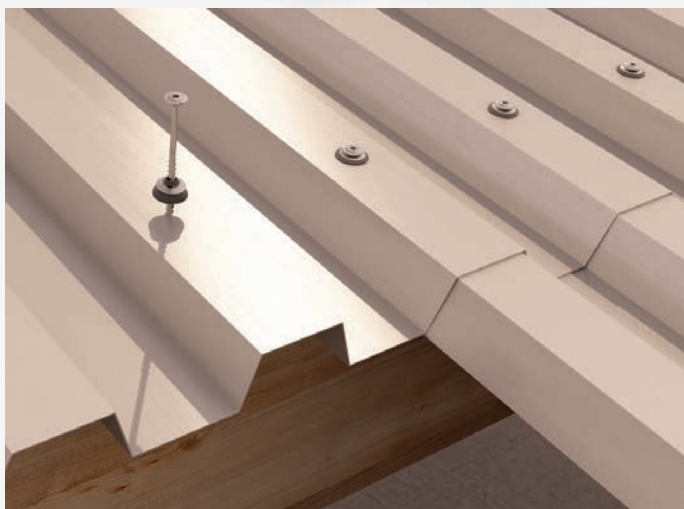

DIREKT FASTSÄTTNING I PLÅT


Fastsättning direkt i plåt med skruvar Ø6,3-6,5 med sexkantshuvud i förzinkat stål eller i rostfritt stål. Idealisk för användning med skruvar av typen TBS Ø6 som kan infästas utan något förborrat hål i plåt upp till tjockleken 0,7 mm

TBS Ø6 OCH ALLSIDIGHET

Kompatibel med skruvar av typen TBS Ø6 även i överlappning till kappmuttrar för plåt. Idealisk för många olika applikationer tack vare den anpassningsbara tätningen i EPDM och den optimala brickan i rostfritt stål A2




Koder och mått



WBAZ

skruv [mm]	kod	D [mm]	H [mm]	d [mm]	st./förp.
6,3 - 6,5	WBAZ25A2	25	15	6,5	100


WBAZ finns tillgänglig i andra färger på begäran
Utbud av kappmuttrar tillgängligt på begäran




TBS-skruv med stort huvud i kolstål med vit galvaniserad förzinkning för WBAZ

skruv [mm]	kod	L [mm]	b [mm]	d _k [mm]	st./förp.
TBS 6 TX30	TBS680	80	50	15,5	50
	TBS6100	100	60		
	TBS6120	120	75		
	TBS6140	140	75		
	TBS6160	160	75		
	TBS6180	180	75		
	TBS6200	200	75		
	TBS6220	220	100		
	TBS6240	240	100		
	TBS6260	260	100		
	TBS6280	280	100		
	TBS6300	300	100		


Installation

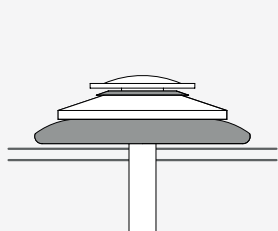


Korrekt åtdragning

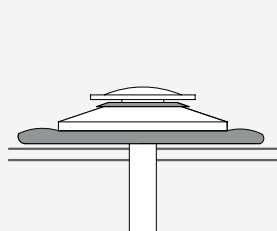

Överdriven åtdragning

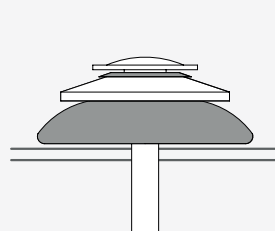

Otillräcklig åtdragning

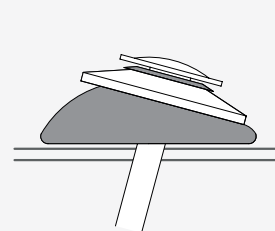

Felaktig åtdragning utanför axel

Brickans tjocklek efter montering är lika med ca $8 \div 9$ mm.