

HBS COIL


VITI HBS RILEGATE

UTILIZZO RAPIDO E IN SERIE

Installazione rapida e precisa. Esecuzione veloce e sicura grazie alla speciale rilegatura.

HBS 6,0 mm

Disponibile anche nel diametro 6,0 mm ideale per il fissaggio in rapidità di collegamenti parete-parete nelle strutture X-LAM.

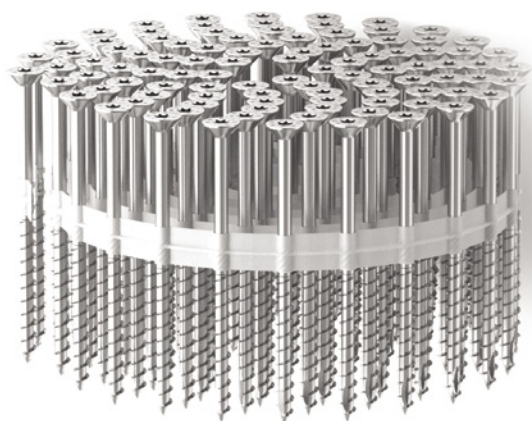

CARATTERISTICHE

FOCUS	vite HBS rilegata
TESTA	svasata con ribs sottotesta
DIAMETRO	da 4,0 a 6,0 mm
LUNGHEZZA	da 30 a 80 mm




MATERIALE

Acciaio al carbonio con zincatura galvanica.

CAMPI DI IMPIEGO

- pannelli a base di legno
 - legno massiccio
 - legno lamellare
 - X-LAM, LVL
 - legni ad alta densità
- Classi di servizio 1 e 2.

GEOMETRIA

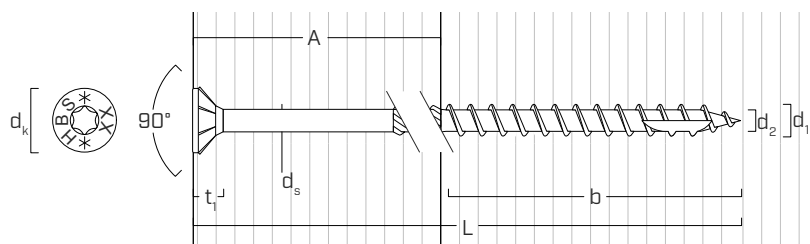

Diametro nominale	d_1	[mm]	4	4,5	5	6
Diametro testa	d_k	[mm]	8,00	9,00	10,00	12,00
Diametro nocciolo	d_2	[mm]	2,55	2,80	3,40	3,95
Diametro gambo	d_s	[mm]	2,75	3,15	3,65	4,30
Spessore testa	t_1	[mm]	2,80	2,80	3,10	4,50
Diametro preforo	d_v	[mm]	2,5	3,0	3,0	4,0

CODICI E DIMENSIONI

d_1 [mm]	CODICE	L [mm]	b [mm]	A [mm]	pz.
4 TX 20	HZB430	30	16	14	3000
	HZB435	35	16	21	2000
	HZB440	40	24	16	2000
	HZB445	45	24	21	2000
	HZB450	50	24	26	1500
4,5 TX 20	HZB4550	50	24	26	1500
	HZB4555	55	30	25	1500
5 TX 25	HZB540	40	20	20	1500
	HZB545	45	24	21	1500
	HZB550	50	24	26	1250
	HZB560	60	30	30	1250
	HZB565	65	35	30	1250
	HZB570	70	35	35	625
	HZB580	80	40	40	625
6 TX 30	HZB670	70	40	30	625
	HZB680	80	40	40	625

TOOLS



HH3372

HH3338

CODICE	descrizione	lunghezze [mm]	pz.
HH3373	caricatore automatico per avvitatore a batteria A 18 M BL	25-50	1
HH3372	caricatore automatico per avvitatore a batteria A 18 M BL	40-80	1
HH3352	avvitatore a corrente	25-50	1
HH3338	avvitatore a corrente	40-80	1

NOTE: ulteriori informazioni a pag. 356-358.



VELOCITÀ E QUALITÀ

Le elevate performance meccaniche e geometriche della vite HBS sono ideali per un utilizzo rapido e in serie nella versione rilegata.