

WBAZ

Nerezová podložka s tesnením

Nerezová oceľ A2 Podložka s A2/EPDM





IZOLÁCIA

Veľmi dobre uzatvára a vynikajúco tesní vďaka tesneniu EPDM



ODOLNOSŤ VOČI UV ŽIARENIU

Vynikajúca odolnosť proti UV žiareniu

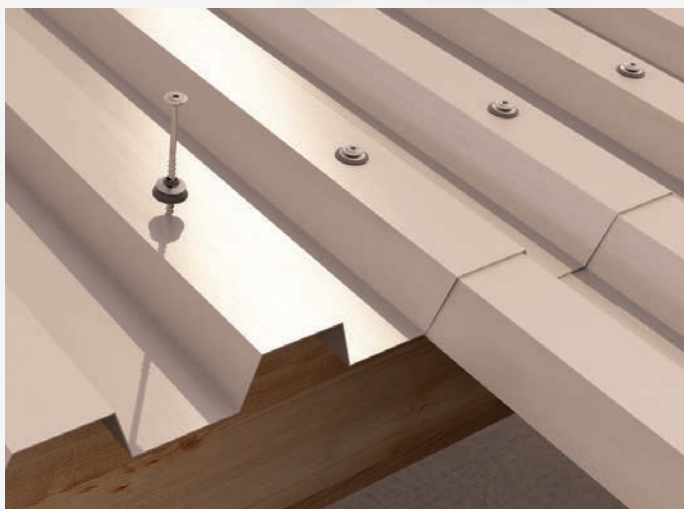

PRIAME FIXOVANIE NA PLECH


Priama montáž do plechu spolu so skrutkou s Ø 6,3-6,5 s hexagonálnou hlavou z pozinkovanej ocele alebo z nerezovej ocele; ideálne pre použitie s typom skrutky TBS Ø6, bez perforácie plechu s hrúbkou do 0,7 mm

TBS Ø6 A VŠESTRANNOSŤ

Kompatibilný s typom skrutky TBS s Ø 6 pokrýva plechové kryty; ideálny v početných aplikáciách kvôli prispôsobivosti tesnenia EPDM a podložky z ušľachtilej nerezovej ocele A2




Kódy a rozmery



WBAZ

skrutka [mm]	kód	D [mm]	H [mm]	d [mm]	ks/bal.
6,3 - 6,5	WBAZ25A2	25	15	6,5	100


WBAZ na vyžiadanie dostupné aj v iných farbách
Sortiment čiapok na plech sú k dispozícii




Skrutka TBS so širokou hlavou z uhlíkovej ocele s bielym galvanickým pozinkovaním

skrutky [mm]	kódy	L [mm]	b [mm]	dk [mm]	ks/bal.
TBS 6 TX30	TBS680	80	50	15,5	50
	TBS6100	100	60		
	TBS6120	120	75		
	TBS6140	140	75		
	TBS6160	160	75		
	TBS6180	180	75		
	TBS6200	200	75		
	TBS6220	220	100		
	TBS6240	240	100		
	TBS6260	260	100		
	TBS6280	280	100		
	TBS6300	300	100		


Inštalácia




Správne skrutkovanie



Nadmerné skrutkovanie

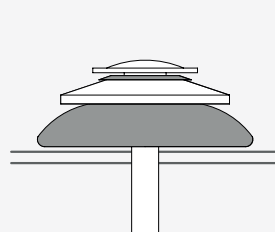

Nedostatočné skrutkovanie



Chybné skrutkovanie mimo os

Hrúbka podložky po inštalácii je približne 8-9 mm.