

PROFID

PROFILO DISTANZIATORE

VENTILAZIONE


Il profilo in EPDM a sezione quadrata va applicato sopra i listelli. Genera una micro-ventilazione sotto le tavole che previene il ristagno dell'acqua e garantisce un'eccellente durabilità alla terrazza.

RESISTENZA

Il materiale EPDM garantisce un'ottima durabilità. Realizzato con una densità di oltre 1200 kg/m^3 garantisce un'elevata resistenza a schiacciamento ed è ideale anche per carichi elevati.



GEOMETRIA

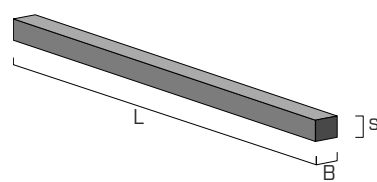

CODICI E DIMENSIONI

CODICE	s [mm]	B [mm]	L [m]	densità kg/m^3	shore	pz.
PROFID	8	8	40	1220	65	8

s: spessore | B: base | L: lunghezza



MATERIALE

EPDM.

CAMPI DI IMPIEGO

Microventilazione sottotavola.