


GEBUNDENE HBS-SCHRAUBEN

SCHNELLE VERWENDUNG UND SERIENBEFESTIGUNG

Schnelle und genaue Befestigung. Schnelle und sichere Ausführung dank der speziellen Bindung.

HBS 6,0 mm

Auch im Durchmesser 6,0 mm erhältlich, ideal für schnelle Befestigungen von Wand-Wand-Verbindungen bei CLT-Konstruktionen.

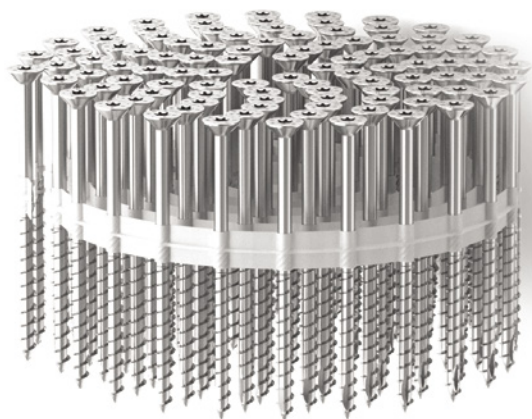

EIGENSCHAFTEN

FOCUS	Gebundene HBS-Holzbauschraube
KOPF	Senkkopf mit Unterkopfräsrillen
DURCHMESSER	4,0 bis 6,0 mm
LÄNGE	30 bis 80 mm




MATERIAL

Kohlenstoffstahl mit galvanischer Verzinkung.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Holzplatten
 - Massivholz
 - Brettschichtholz
 - CLT, LVL
 - Harthölzer
- Nutzungsklassen 1 und 2.

GEOMETRIE

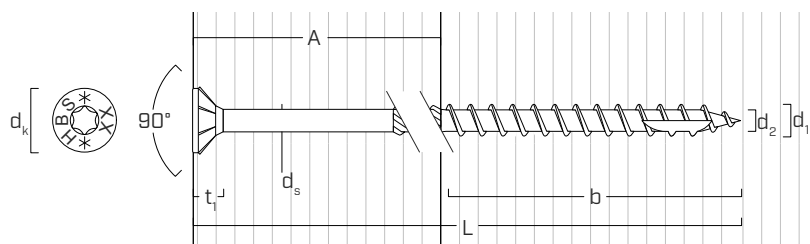

Nennendurchmesser	d_1	[mm]	4	4,5	5	6
Kopfdurchmesser	d_k	[mm]	8,00	9,00	10,00	12,00
Kerndurchmesser	d_2	[mm]	2,55	2,80	3,40	3,95
Schaftdurchmesser	d_s	[mm]	2,75	3,15	3,65	4,30
Kopfstärke	t_1	[mm]	2,80	2,80	3,10	4,50
Vorbohrdurchmesser	d_v	[mm]	2,5	3,0	3,0	4,0

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

d_1 [mm]	ART.-NR.	L [mm]	b [mm]	A [mm]	Stk.
4 TX 20	HZB430	30	16	14	3000
	HZB435	35	16	21	2000
	HZB440	40	24	16	2000
	HZB445	45	24	21	2000
	HZB450	50	24	26	1500
4,5 TX 20	HZB4550	50	24	26	1500
	HZB4555	55	30	25	1500
5 TX 25	HZB540	40	20	20	1500
	HZB545	45	24	21	1500
	HZB550	50	24	26	1250
	HZB560	60	30	30	1250
	HZB565	65	35	30	1250
	HZB570	70	35	35	625
	HZB580	80	40	40	625
6 TX 30	HZB670	70	40	30	625
	HZB680	80	40	40	625

WERKZEUGE



HH3372

HH3338

ART.-NR.	Beschreibung	Längen [mm]	Stk.
HH3373	Magazinaufsatz für Akkuschrauber A 18 M BL	25-50	1
HH3372	Magazinaufsatz für Akkuschrauber A 18 M BL	40-80	1
HH3352	Elektroschrauber	25-50	1
HH3338	Elektroschrauber	40-80	1

ANMERKUNGEN: Weitere Informationen auf Seite 356-358.



GESCHWINDIGKEIT UND QUALITÄT

Die hohen mechanischen und geometrischen Leistungen der HBS Holzbauschrauben sind in der gebundenen Ausführung ideal für eine schnelle Verwendung und Serienbefestigung.