

PROFID

PROFIL-ABSTANDHALTER

BELÜFTUNG


Das EPDM-Profil mit quadratischem Querschnitt wird auf den Leisten angebracht. Dadurch entsteht eine Belüftung unter den Brettern, welche die Ansammlung von Wasser verhindert und eine ausgezeichnete Beständigkeit der Terrasse garantiert.

FESTIGKEIT

Das EPDM-Material garantiert eine ausgezeichnete Beständigkeit. Mit einer Dichte von über 1200 kg/m^3 garantiert es eine hohe Festigkeit gegen Quetschung und ist auch für hohe Lasten ideal.



GEOMETRIE

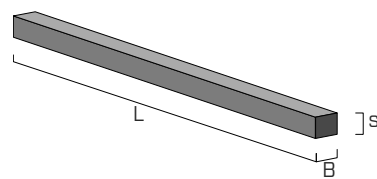

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

ART.-NR.	s	B	L	Dichte	shore	Stk.
	[mm]	[mm]	[m]	kg/m^3		
PROFID	8	8	40	1220	65	8

s: Stärke | B: Basis | L: Länge



MATERIAL

EPDM.

ANWENDUNGSGEBIETE

Belüftung unter den Brettern.