

SBN - SBN A2 | AISI304

SELBSTBOHRENDE SCHRAUBE FÜR METALL

SPITZE FÜR METALL

Spezialbohrspitze für Eisen und Stahl für Stärken zwischen 0,7 mm und 5,25 mm. Ideal zur Befestigung von Metallüberlappungen oder Metallblechen.

FEINGEWINDE

Feingewinde, das sich besonders zur präzisen Befestigung an Blechen eignet oder für Metall-Metall- oder Holz-Metall-Verbindungen.


EDELSTAHL

Auch in Bimetall-Ausführung mit Kopf und Körper aus rostfreiem Edelstahl A2 | AISI304 und Spitze aus Kohlenstoffstahl. Ideal zur Befestigung von Klippverschlüssen Aluminiumhalterungen.



EIGENSCHAFTEN

FOCUS	Bohrspitze ohne Schutzrippen
KOPF	Senkkopf mit Unterkopfräsrippen
DURCHMESSER	3,5 bis 5,5 mm
LÄNGE	25 bis 50 mm

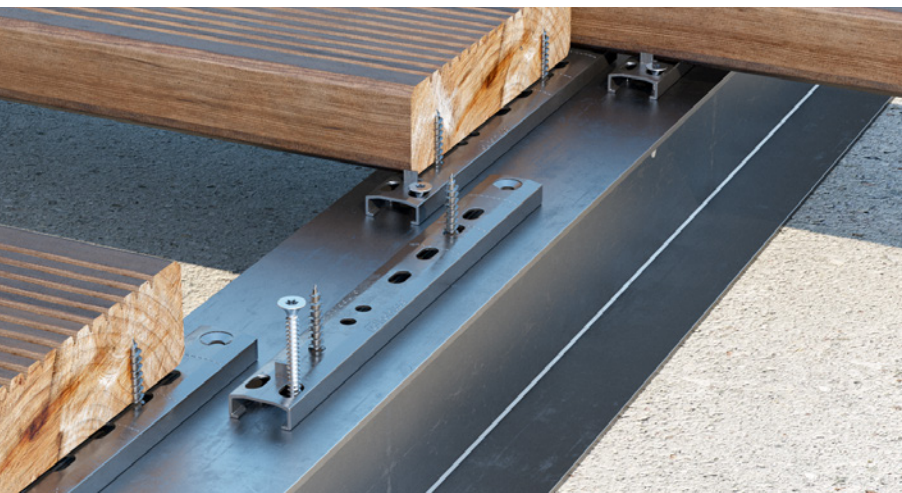


MATERIAL

Verzinkter Kohlenstoffstahl oder rostfreier Edelstahl A2 | AISI304.

ANWENDUNGSGEBIETE

Direkte Befestigung, ohne Vorbohrung, von Metallgerüstelementen an Unterkonstruktionen aus Metall (maximale Stärke 5,25 mm).

GEOMETRIE

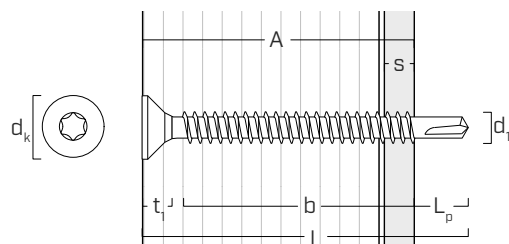

Nennendurchmesser	d ₁	[mm]	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5
Kopfdurchmesser	d _k	[mm]	6,90	7,50	8,20	9,50	10,80
Kopfstärke	t ₁	[mm]	2,60	2,80	3,05	3,55	3,95
Länge der Spitze	L _p	[mm]	5,00	4,70	5,40	6,40	7,20

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

SBN

d ₁	ART.-NR.	L	b	A	s	Stk.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
3,5 TX 15	SBN3525	25	16	16	0,7 ÷ 2,25	500
3,9 TX 15	SBN3932	35	27	26	0,7 ÷ 2,40	200
4,2 TX 20	SBN4238	38	30	29	1,75 ÷ 3,00	200
4,8 TX 25	SBN4845	45	34	32	1,75 ÷ 4,40	200
5,5 TX 25	SBN5550	50	38	34	1,75 ÷ 5,25	200

SBN A2 | AISI304

d ₁	ART.-NR.	L	b	A	s	Stk.
[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
3,5 TX 15	SBNA23525	25	16	18	0,7 ÷ 2,25	1000
3,9 TX 15	SBNA23932	32	24	25	0,7 ÷ 2,40	1000



SBN A2 | AISI304

Ideal zur Befestigung an Aluminium von Standard-Klippverschlüssen von Rothoblaas im Außenbereich.