

TERRA BAND UV



NASTRO ADESIVO BUTILICO RESISTENTE AI RAGGI UV

STABILE AI RAGGI UV

Lo speciale rivestimento garantisce stabilità al calore, resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV e durabilità del materiale.

MESCOLA BUTILICA

La particolare miscela garantisce elevata adesione e capacità di deformazione, compensando i fori creati dai sistemi di fissaggio.

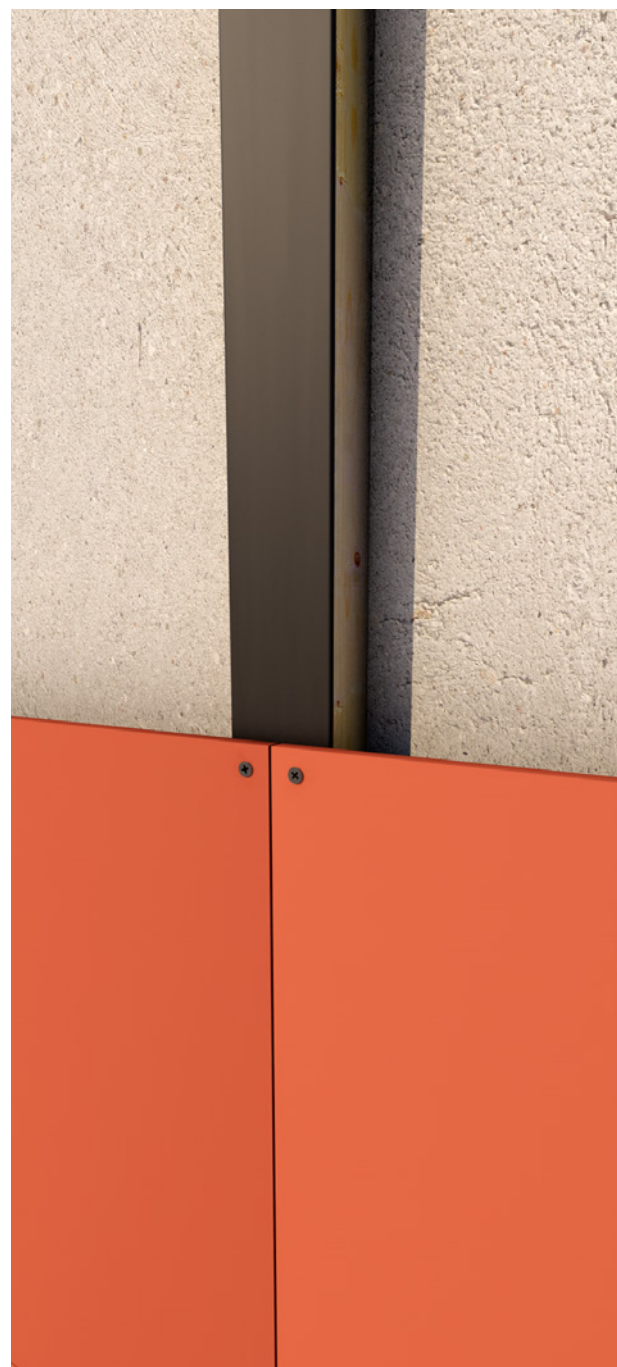

CODICI E DIMENSIONI

CODICI	B [mm]	L [m]	s [mm]	pz.
TERRAUV75	75	10	0,8	1
TERRAUV100	100	10	0,8	1
TERRAUV200	200	10	0,8	1

B Base
L Lunghezza

s Spessore

DATI TECNICI

Proprietà	Normativa	Valore
Reazione al fuoco	EN 11925	classe E
Resistenza allo strappo MD/CD	EN 12311-1	185 / 200 N/50 mm
Allungamento alla rottura MD/CD	EN 12311-1	10 / 20 %
Probe tack	ASTM D 2979	8 N
Adesività al distacco a 180°	ASTM D 1000	20 N/cm
Scivolamento verticale	ISO 7390	0 mm
Temperatura di applicazione	-	0 / +40 °C
Resistenza termica	-	-30 / +90 °C
Impermeabilità all'acqua	-	conforme
Fattore di resistenza al vapore (μ)	UNI EN 1931	2720000
Presenza solventi	-	NO
Emissioni VOC (COV)	-	0 % (classe A+)

MATERIALE

Compound butilico rivestito da un film in alluminio color nero con pellicola di separazione.

COMPOSIZIONE

strato di separazione: pellicola in PE

collante: compound butilico adesivo

supporto: pellicola in alluminio color nero stabile agli UV