

TERRA BAND UV



KLEBENDES UV-BESTÄNDIGES BUTYLBAND

UV-STRAHLUNGSBESTÄNDIG

Die spezielle Beschichtung garantiert Wärmebeständigkeit, Alterungsstabilität, Schutz vor UV-Einwirkung sowie Dauerhaftigkeit des Materials

BUTYLGEMISCH

Das besondere Gemisch garantiert hohe Haftung und Verformungsvermögen und kompensiert so die natürlichen Holzbewegungen

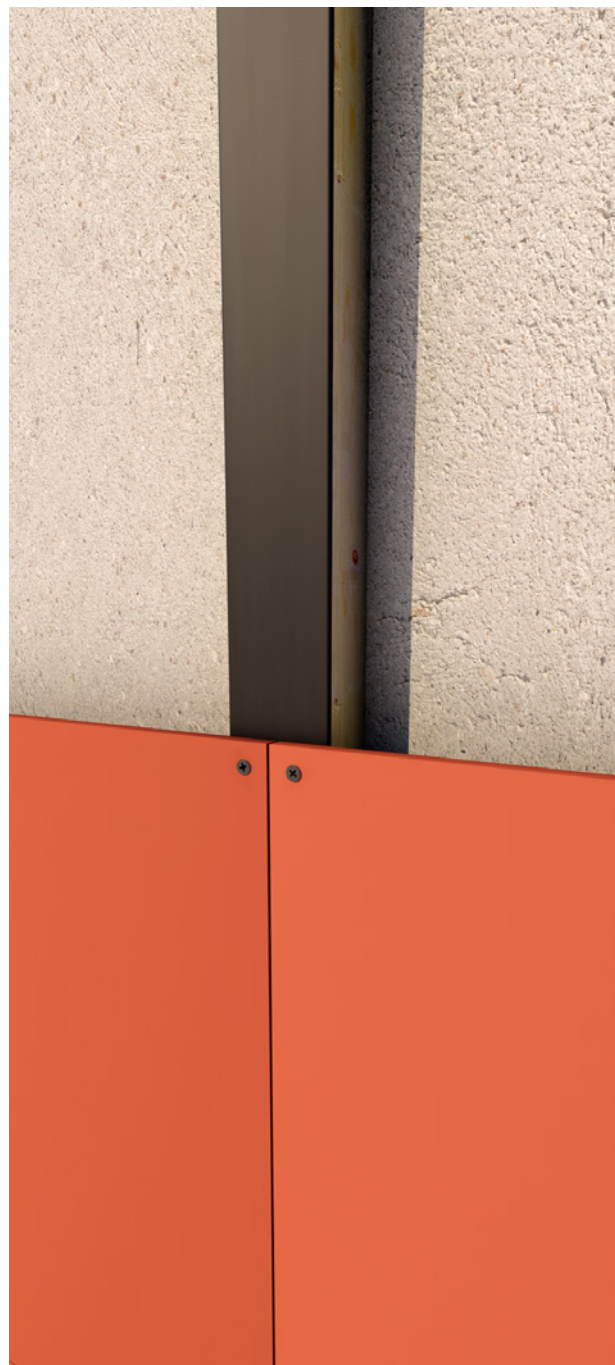

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	B [mm]	L [m]	s [mm]	Stk.
TERRAUUV75	75	10	0,8	1
TERRAUUV100	100	10	0,8	1
TERRAUUV200	200	10	0,8	1

B Breite
L Länge

s Länge

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Prüfnorm	Wert
Brandverhalten	EN 11925	Klasse E
Reißfestigkeit MD/CD	EN 12311-1	185 / 200 N/50 mm
Bruchdehnung MD/CD	EN 12311-1	10 / 20 %
Probe tack	ASTM D 2979	8 N
Schälfestigkeit bei 180°	ASTM D 1000	20 N/cm
Vertikales Rutschen	ISO 7390	0 mm
Verarbeitungstemperatur	-	0 / +40 °C
Temperaturbeständigkeit	-	-30 / +90 °C
Widerstand gegen Wasserdurchgang	-	entspricht
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ)	UNI EN 1931	2720000
Lösungsmittel	-	NEIN
VOC-Emissionen	-	0 % (Klasse A+)

MATERIAL

Butylgemisch mit einer schwarzen Aluminiumbeschichtung und Trennfolie

ZUSAMMENSETZUNG

Trennschicht: PE-Folie

Klebstoff: Klebendes Butylgemisch

Trägermaterial: Folie aus UV-beständigem Aluminium