

PROFID

PERFIL DISTANCIADOR

VENTILACIÓN


El perfil de EPDM de sección cuadrada debe aplicarse por encima de los rastreles. Crea una microventilación debajo de las tablas que impide el estancamiento del agua y garantiza una excelente durabilidad de la terraza.

RESISTENCIA

El material EPDM garantiza una excelente durabilidad. Realizado con una densidad de más de 1200 kg/m^3 garantiza una elevada resistencia al aplastamiento y es ideal también para grandes cargas.



GEOMETRÍA

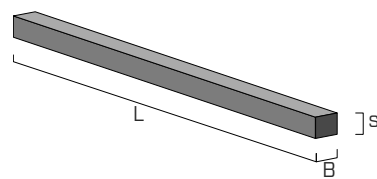

CÓDIGOS Y DIMENSIONES

CÓDIGO	s [mm]	B [mm]	L [m]	densidad kg/m ³	shore	unid.
PROFID	8	8	40	1220	65	8

s: espesor | B: base | L: longitud



MATERIAL

EPDM.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Microventilación bajo tabla.