

PROFID


PERFIL ESPAÇADOR

VENTILAÇÃO


O perfil em EPDM com secção quadrada deve ser aplicado acima das ripas. Gera uma micro-ventilação sob as tábuas que previne a estagnação da água e garante uma excelente durabilidade ao terraço.

RESISTÊNCIA

O material EPDM garante uma excelente durabilidade. Realizado com uma densidade de mais de 1200 kg/m^3 garante uma elevada resistência a esmagamento e é ideal também para cargas elevadas.

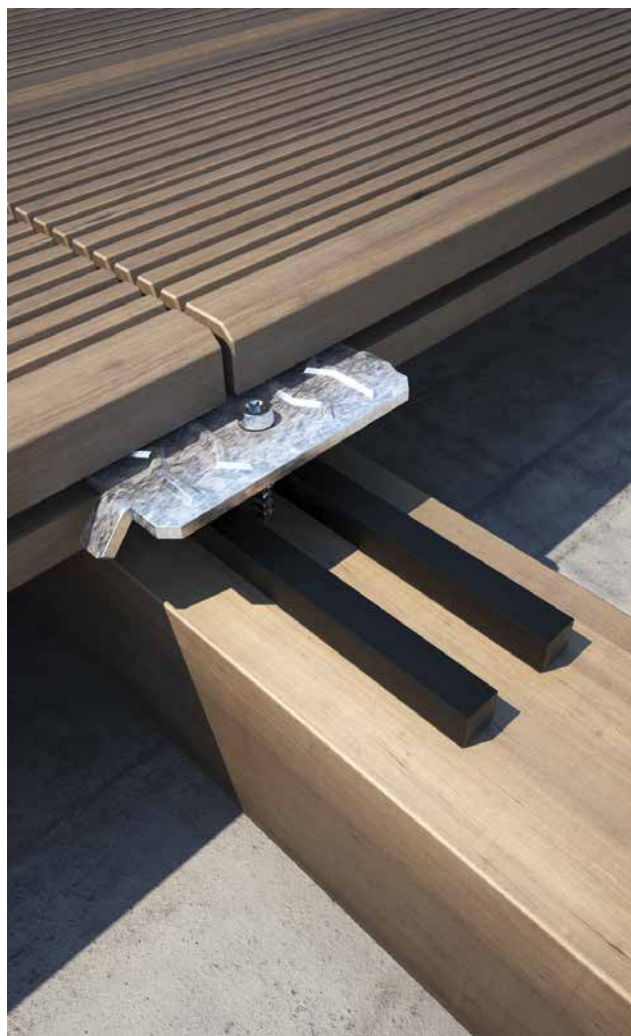

GEOMETRIA

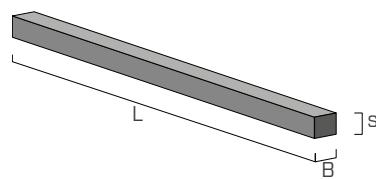

CÓDIGOS E DIMENSÕES

CÓDIGO	s [mm]	B [mm]	L [m]	densidade kg/m^3	shore	pçs
PROFID	8	8	40	1220	65	8

s: espessura | B: base | L: comprimento



MATERIAL

EPDM.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Microventilação subtelha.