

GRANULO

PODKLAD Z GRANULOVANÉ PRYŽE

TŘI FORMÁTY


K dispozici v plátech (GRANULOMAT 1,25 m x 10 m), v rolích (GRANULOROLL a GRANULO100) nebo v deskách (GRANULOPAD 8 x 8 cm). Díky různým formátům extrémně všestranné použití.

GRANULOVANÁ PRYŽ

Vytvořený z granulí z recyklované pryže tepelně spojené s polyuretanem. Odolný chemickému působení, udržuje si v čase neměnné vlastnosti a je 100 % recyklovatelná.


TLUMIČ VIBRACÍ

Granule tepelně spojené pryže umožňují tlumení vibrací a izolaci od hluku způsobeného chůzí. Ideální i jako izolace do zdi a jako pružná páska pro zvukové oddělení vrstev.

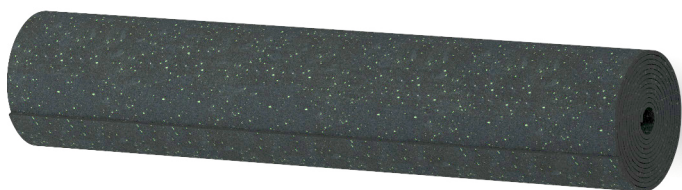

VLASTNOSTI

STŘED	vodopropustný a antivibrační
TLOUŠTKY	od 4,0 do 10,0 mm
ROZMĚRY	koberec, role, deska
POUŽITÍ	podklad pro dřevěné, hliníkové, WPC a PVC podkladové konstrukce

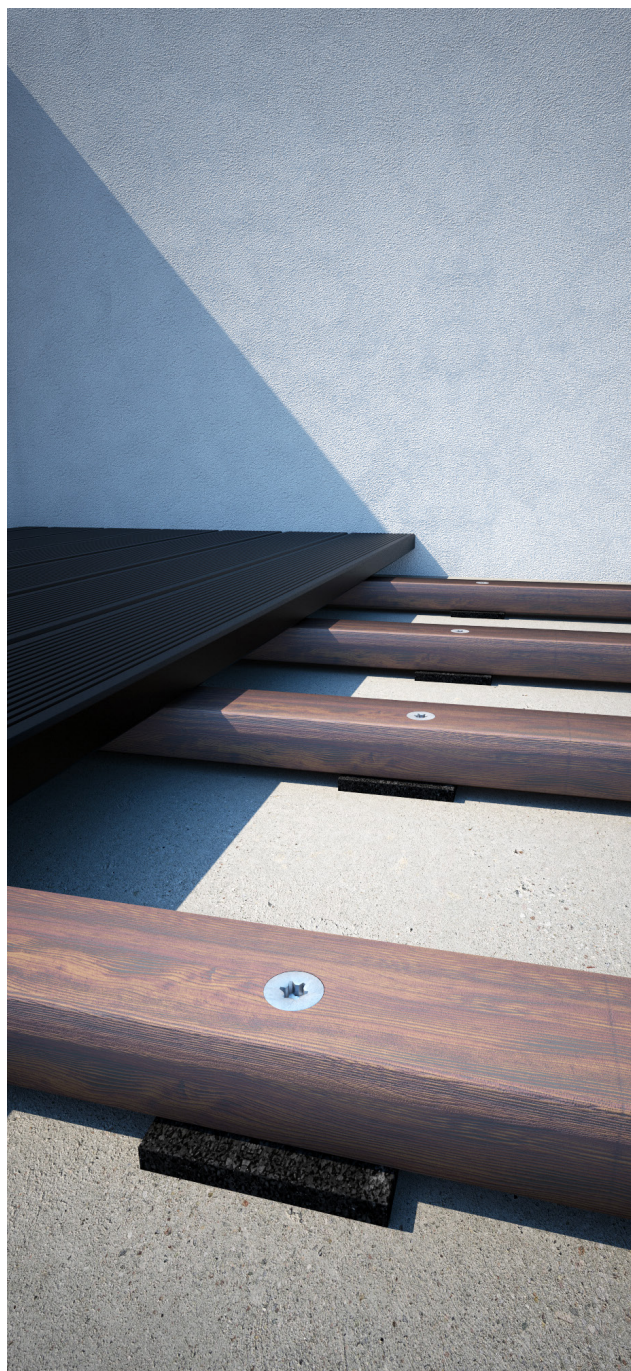


MATERIÁL

Pryžové granule tepelně spojené s PU.


OBLASTI POUŽITÍ

Podklad pro dřevěné, hliníkové, WPC a PVC podkladové konstrukce. Použití v exteriéru. Vhodný pro servisní třídy 1-2-3.


ROZMĚRY



GRANULO PAD



GRANULO ROLL - GRANULO 100

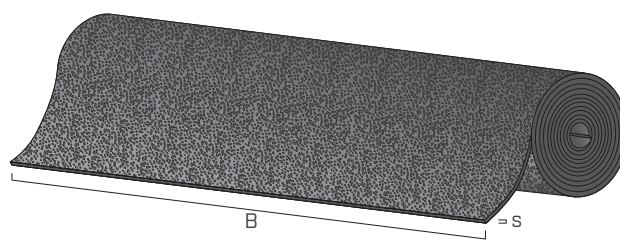

GRANULO MAT


TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	norma	hodnota
Tvrdost	-	50 shore A
Hustota	-	750 kg/m ³
Zjevná dynamická tuhost s't	ISO 29052-1	66 MN/m ³
Teoretický odhad úrovně zeslabení dupotu $\Delta L_w^{(1)}$	ISO 12354-2	22,6 dB
Frekvence ozvěny systému $f_0^{(1)}$	ISO 12354-2	116,3 Hz
Deformační síla v tlaku		
10 % deformace	-	21 kPa
25% deformace	-	145 kPa
Prodloužení při přetržení	-	27 %
Tepelná vodivost λ	UNI EN 12667	0,033 W/mK

⁽¹⁾ V úvahu se bere podmínka zatížení s $m' = 125 \text{ kg/m}^2$.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	s [mm]	B [mm]	L [m]	ks.
GRANULOPAD	10	80	0,08	20
GRANULOROLL	8	80	6	1
GRANULO100	4	100	15	1
GRANULOMAT	6	1250	10	1

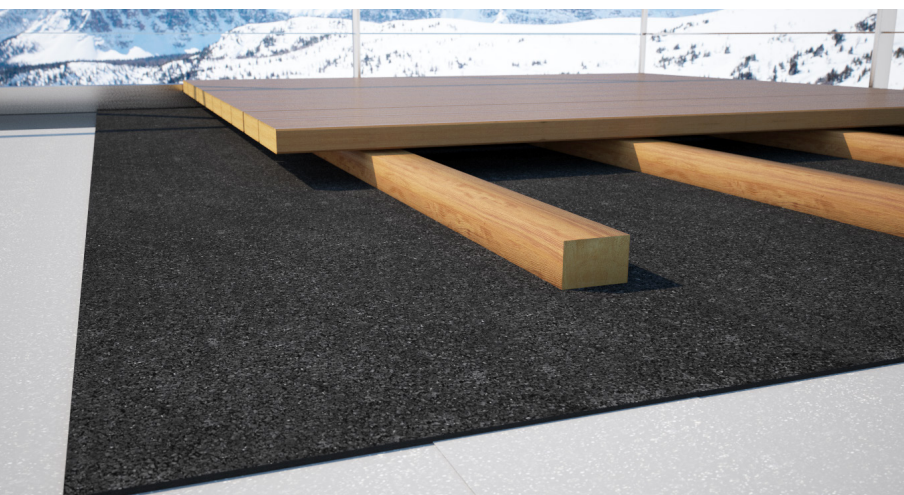

AKUSTICKÁ IZOLACE

Ideální jako podklad podkladových konstrukcí teras. Vodopropustný, ideální pro použití v exteriéru.