

ΑΟΡΑΤΗ

Πλήρως πτυσσόμενη, εγγυάται άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Ιδανικό για βεράντες και προσόψεις. Διαθέσιμο σε μέταλλο και πλαστικό.

ΑΕΡΙΣΜΟΣ

Ο μικρο-αερισμός κάτω από τις σανίδες προλαμβάνει τη στασιμότητα του νερού, διασφαλίζοντας εξαιρετική ανθεκτικότητα. Καμία σύνθλιψη της υποκατασκευής χάρη στην εκτεταμένη επιφάνεια στήριξης.

ΕΥΦΥΗΣ

Με ένδειξη συναρμολόγησης για ακριβή τοποθέτηση του συνδέσμου. Τρύπες με σχισμές για να προσαρμόζονται στις κινήσεις του ξύλου. Δυνατότητα αντικατάστασης μεμονωμένων σανίδων.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ	εξαιρετική προσαρμοστικότητα των αρμών και των φρεζαρισμάτων
ΕΠΕΝΔΥΣΗ	γκρι αλουμινοποιημένο, μαύρο αλουμινοποιημένο
ΣΑΝΙΔΕΣ	χωρίς προδιάτρηση
ΑΡΜΟΙ	από 2,0 έως 10,0 mm
ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ	KKTX520A4, KKAN430, KKF4520



ΥΛΙΚΟ


Ανθρακοχάλυβας με χρωματιστή αντιδιαβρωτική επίστρωση και καφέ πολυπροπυλένιο.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον. Στήριξη σανίδων από ξύλο ή WPC σε υποδομή ξύλου, WPC ή αλουμινίου. Ιδανικό για κατηγορίες υπηρεσίας 1-2-3.

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

TERRALOCK

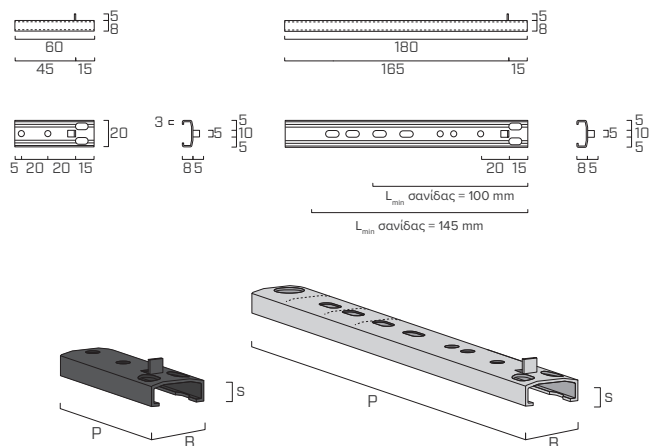

TERRALOCK PP

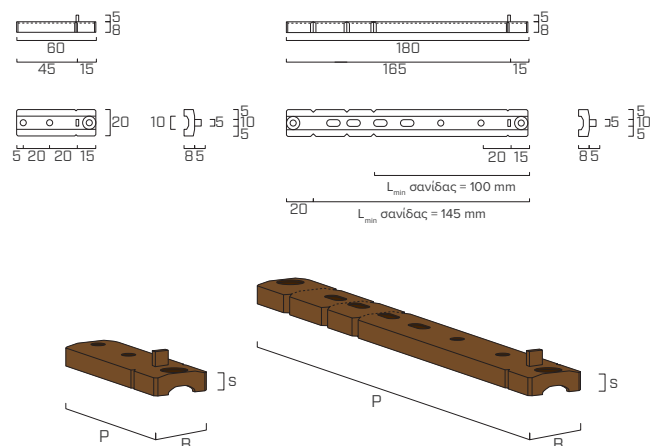

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

TERRALOCK

ΚΩΔΙΚΟΣ	υλικό	P x B x s [mm]	τεμ.
TER60ALU	γαλβανισμένος χάλυβας	60 x 20 x 8	100
TER180ALU	γαλβανισμένος χάλυβας	180 x 20 x 8	50
TER60ALUN	μαύρος γαλβανισμένος χάλυβας	60 x 20 x 8	100
TER180ALUN	μαύρος γαλβανισμένος χάλυβας	180 x 20 x 8	50

KKT A4 | AISI316 / KKT COLOR
στήριξη σε ξύλο και WPC για TERRALOCK

d _i [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τεμ.
5 TX 20	KKTX520A4	20	200
	KKTX525A4	25	200
	KKTX530A4	30	200
	KKTX540A4	40	200
	KKTN540	40	200

KKA COLOR
στήριξη σε αλουμίνιο για TERRALOCK

d _i [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τεμ.
4 TX 20	KKAN430	30	200

TERRALOCK PP

ΚΩΔΙΚΟΣ	υλικό	P x B x s [mm]	τεμ.
TER60PPM	καφέ nylon	60 x 20 x 8	100
TER180PPM	καφέ nylon	180 x 20 x 8	50

Διαθέσιμο κατά παραγγελία και σε ανοξείδωτο χάλυβα A2 | AISI304 για ποσότητες μεγαλύτερες των 20.000 τεμ. (κωδ. **TER60A2** e **TER180A2**).

KKF AISI410
στήριξη σε ξύλο και WPC για TERRALOCK PP

d _i [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τεμ.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200

SBN A2 | AISI304
στήριξη σε αλουμίνιο για TERRALOCK PP

d _i [mm]	ΚΩΔΙΚΟΣ	L [mm]	τεμ.
3,5 TX 15	SBN3525	25	1000




TERRALOCK PP

Έκδοση από πλαστικό, ιδανική για τη δημιουργία βεραντών κοντά σε υδάτινα περιβάλλοντα. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, εγγυημένη από τον μικροαερισμό κάτω από τις σανίδες. Πλήρως πισυσόμενη στήριξη.

TERRALOCK 60


- A. σύνδεσμος TERRALOCK 60: 2 τεμ.
B. επάνω βίδες: 4 τεμ.
C. κάτω βίδες: 1 τεμ.

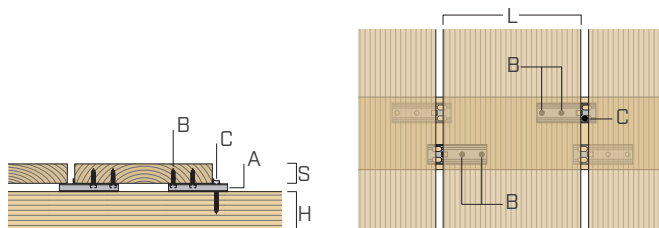

τύπος επάνω βίδας	ελάχιστο πάχος σανίδας	τύπος κάτω βίδας	ελάχιστο ύψος για πηχάκι
B		C	
KKTX 5 x 20	S > 21 mm	KKT 5 x 40	H > 40 mm
KKTX 5 x 25	S > 26 mm	KKT 5 x 50	H > 50 mm
KKTX 5 x 30	S > 31 mm	KKT 5 x 60	H > 60 mm

TERRALOCK PP 60


- A. σύνδεσμος TERRALOCK PP 60: 2 τεμ.
B. επάνω βίδες: 4 τεμ.
C. κάτω βίδες: 1 τεμ.

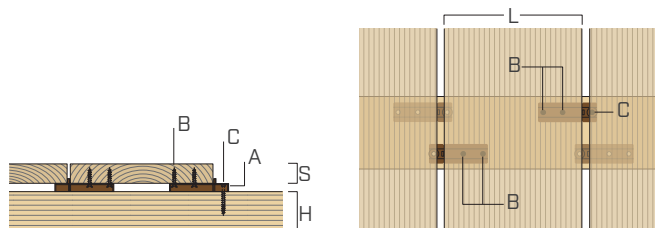

τύπος επάνω βίδας	ελάχιστο πάχος σανίδας	τύπος κάτω βίδας	ελάχιστο ύψος για πηχάκι
B		C	
KKF 4,5 x 20	S > 19 mm	KKF 4,5 x 40	H > 38 mm

TERRALOCK 180


- A. σύνδεσμος TERRALOCK 180: 1 τεμ.
B. επάνω βίδες: 2 τεμ.
C. κάτω βίδες: 1 τεμ.

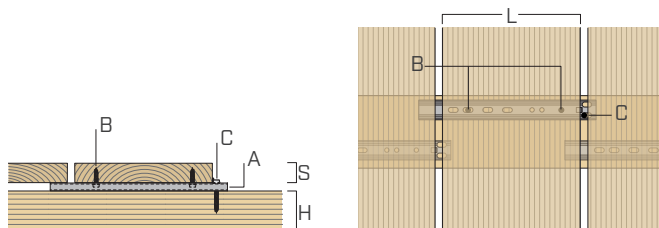

τύπος επάνω βίδας	ελάχιστο πάχος σανίδας	τύπος κάτω βίδας	ελάχιστο ύψος για πηχάκι
B		C	
KKTX 5 x 20	S > 21 mm	KKT 5 x 40	H > 40 mm
KKTX 5 x 25	S > 26 mm	KKT 5 x 50	H > 50 mm
KKTX 5 x 30	S > 31 mm	KKT 5 x 60	H > 60 mm


TERRALOCK PP 180

- A. σύνδεσμος TERRALOCK PP 180: 1 τεμ.
B. επάνω βίδες: 2 τεμ.
C. κάτω βίδες: 1 τεμ.

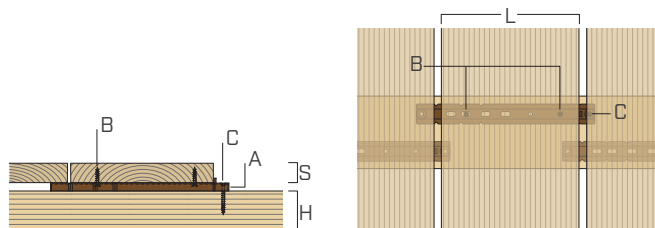


τύπος επάνω βίδας	ελάχιστο πάχος σανίδας	τύπος κάτω βίδας	ελάχιστο ύψος για πηχάκι
B		C	
KKF 4,5 x 20	S > 19 mm	KKF 4,5 x 40	H > 38 mm


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TERRALOCK 60




Σε αντιστοιχία με κάθε κόμβο σύνδεσης, τοποθετείτε δύο συνδέσμους.



Γυρνάτε τη σανίδα και την εισάγετε κάτω από αυτή που στερεώσατε προηγούμενα στην υποκατασκευή.




Συνδέετε τον κάθε σύνδεσμο στην υποκατασκευή με μία βίδα ΚΚΤΧ σε μία από τις δύο οπές με σχισμές.




Συνιστάται η χρήση παρεμβλημάτων STAR που εισάγονται μεταξύ των σανίδων.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ TERRALOCK 180




Για κάθε σανίδα τοποθετείτε ένα σύνδεσμο και το συνδέετε με δύο βίδες ΚΚΤΧ.



Γυρνάτε τη σανίδα και την εισάγετε κάτω από αυτή που στερεώσατε προηγούμενα στην υποκατασκευή.




Συνδέετε τον κάθε σύνδεσμο στην υποκατασκευή με μία βίδα ΚΚΤΧ σε μία από τις δύο οπές με σχισμές.



Συνιστάται η χρήση παρεμβλημάτων STAR που εισάγονται μεταξύ των σανίδων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ



i = αξονική απόσταση πηχακίων | L = πλάτος σανίδων | f = πλάτος αρμού

TERRALOCK 60

$i = 0,60 \text{ m}$ | $L = 140 \text{ mm}$ | $f = 7 \text{ mm}$

$1\text{m}^2 / i / (L + f) \cdot 2 = \text{τεμ. ανά m}^2$
 $1\text{m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) \cdot 2 = 23 \text{ τεμ. /m}^2$
 + 46 τεμ. επάνω βίδες τύπου B/m²
 + 12 τεμ. κάτω βίδες τύπου C/m²

TERRALOCK 180

$i = 0,60 \text{ m}$ | $L = 140 \text{ mm}$ | $f = 7 \text{ mm}$

$1\text{m}^2 / i / (L + f) = \text{τεμ. ανά m}^2$
 $1\text{m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) = 12 \text{ τεμ. /m}^2$
 + 24 τεμ. επάνω βίδες τύπου B/m²
 + 12 τεμ. κάτω βίδες τύπου C/m²

ΔΩΜΑΤΑ ΜΕ ΔΙΑΡΘΡΩΜΕΝΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ

Χάρη στην ιδιαίτερη γεωμετρική διαμόρφωση, ο σύνδεσμος Terralock επιτρέπει την υλοποίηση δωματίων με διαρθρωμένες γεωμετρίες για να ικανοποιείται κάθε αισθητική ανάγκη. Η παρουσία δύο οπών με σχισμές και η βέλτιστη θέση του στοπ επιτρέπουν την εγκατάσταση ακόμη και σε περίπτωση κεκλιμένης υποκατασκευής.

