

ΡΑΔ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ

Διαθέσιμα σε τρία πάχη (2,0, 3,0 και 5,0 mm), είναι ιδανικά για να επικαλύπτουν το ένα το άλλο ώστε να επιτυγχάνουν διαφορετικά πάχη και να σταθμίζουν αποτελεσματικά την υποδομή της βεράντας.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το υλικό EPDM εγγυάται εξαιρετική ανθεκτικότητα, δεν υποχωρεί με το πέρας του χρόνου και δεν υποφέρει από την έκθεση στο ηλιακό φως.




ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	B x L x s [mm]	πυκνότητα kg/m ³	shore	τεμ.
NAG60602	60 x 60 x 2	1220	65	50
NAG60603	60 x 60 x 3	1220	65	30
NAG60605	60 x 60 x 5	1220	65	20

Θερμοκρασία χρήσης -35°C | +90°C

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

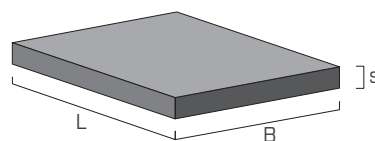

ΥΛΙΚΟ

μαύρο EPDM.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στάθμιση υποδομής.