

PROFID



ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΡΕΜΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΑΕΡΙΣΜΟΣ


Το προφίλ EPDM τετράγωνου τμήματος εφαρμόζεται πάνω στα πηχάκια. Δημιουργεί έναν μικροαερισμό κάτω από τις σανίδες, ο οποίος προλαμβάνει το λίμνασμα του νερού, διασφαλίζοντας εξαιρετική ανθεκτικότητα στη βεράντα.

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ

Το υλικό EPDM εξασφαλίζει εξαιρετική ανθεκτικότητα. Υλοποιημένο με πυκνότητα πάνω από 1200 kg/m^3 , εγγυάται υψηλή αντοχή στη σύνθλιψη και είναι ιδανικό ακόμα και για μεγάλα φορτία.

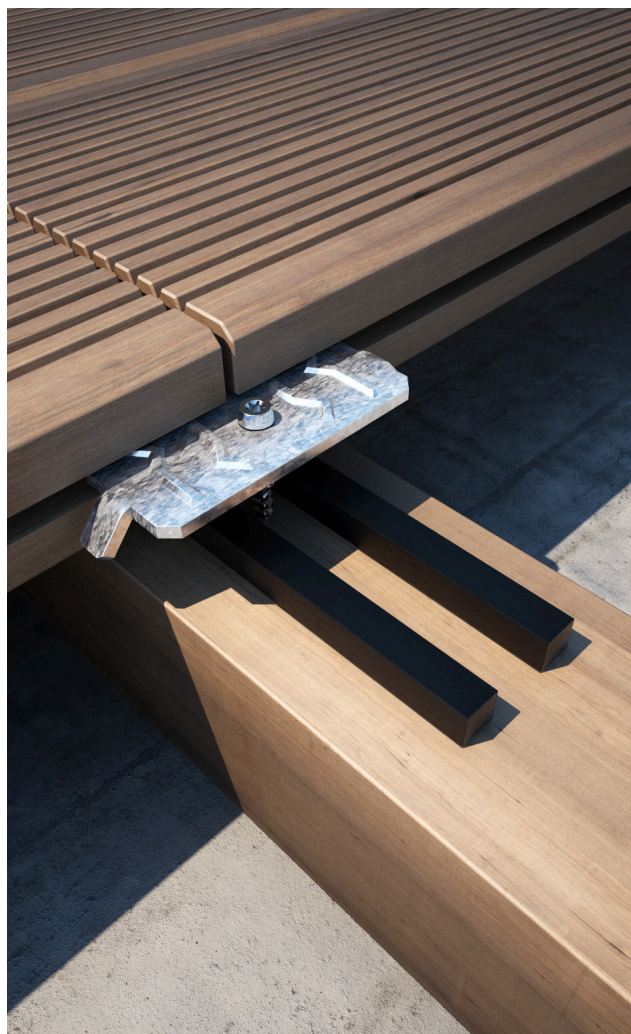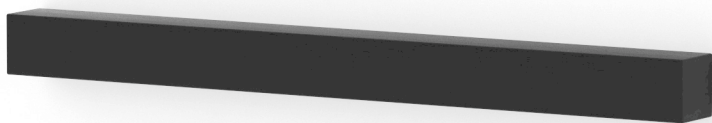

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

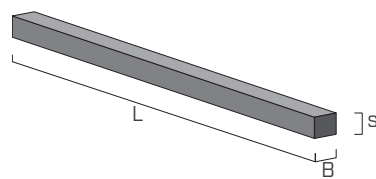

ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	s [mm]	B [mm]	L [m]	πυκνότητα kg/m^3	shore	τεμ.
PROFID	8	8	40	1220	65	8

s: πάχος | B: βάση | L: μήκος



ΥΛΙΚΟ

EPDM.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μικροαερισμός κάτω από τις τάβλες.