

CSATLAKOZÓ TERASZOKHOZ

NÉGY VERZIÓ


Eltérő értékek különböző vastagságú táblákkal és változó szélességű fugákkal történő alkalmazáshoz. Fekete verzió a teljes eltűnéshez.

TARTÓSSÁG

Az inox acél nagyfokú korrózió ellenállást biztosít. A táblák közötti mikro-ventiláció hozzájárul a faelemek tartósságához.


ASSZIMETRIKUS MARÁS

Ideális asszimmetrikus hornyolású táblákhoz, aljzat-aljzat használathoz. A csatlakozó felületi bordázása optimális stabilitást biztosít.

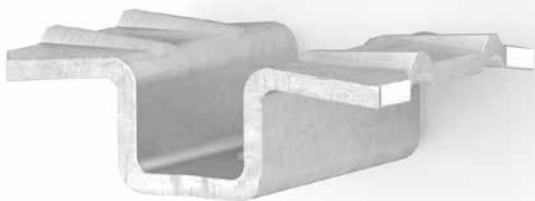

JELLEMZŐK

FOCUS	bemarássok kiváló sokoldalúsága
TÁBLÁK	asszimmetrikus marás
FUGÁK	7,0 - 9,0 mm
RÖGZÍTŐK	KKTX520A4, KKA420, KKAN420

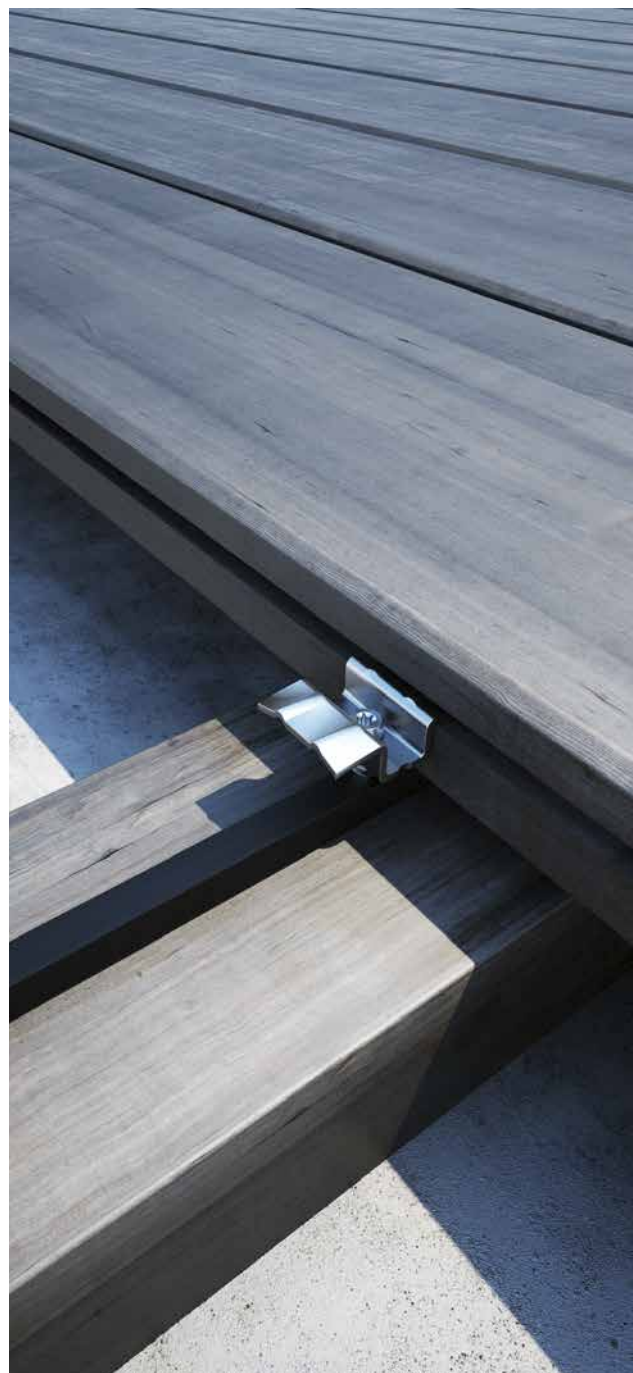

ANYAG


Auszténites rozsdamentes acél A2 | AISI304 és alumínium színes organikus bevonattal.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK


Kültéri használat agresszív környezetben. Fa-táblák vagy WPC táblák rögzítése fa, WPC vagy alumínium alszerkezetekhez. Alkalmas 1-2-3 szervizosztályokhoz.

GEOMETRIA


TVM1

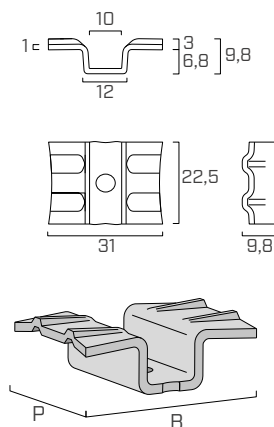


TVM2

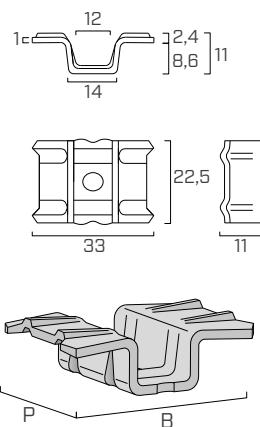

TVM3

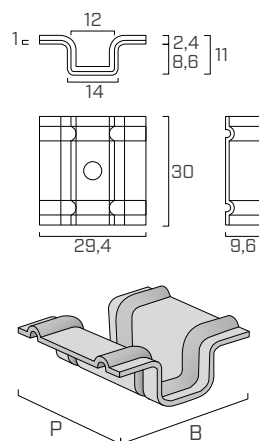

TVMN4

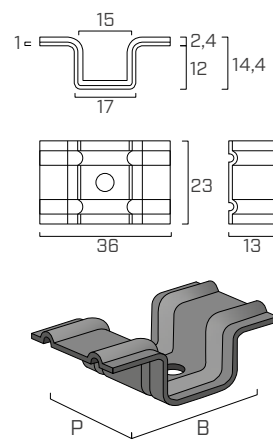

KÓDOK ÉS MÉRETEK

TVM A2 | AISI304

KÓD	anyag	P x B x s [mm]	db.
TVM1	A2 AISI304	22,5 x 31 x 3	200
TVM2	A2 AISI304	22,5 x 33 x 2,5	200
TVM3	A2 AISI304	30 x 29,4 x 2,5	200

TVM COLOR

KÓD	anyag	P x B x s [mm]	db.
TVMN4	fekete alumínium	23 x 36 x 2,5	200

KKT X

rögzítés fára és WPC - re TVM A2 | AISI304 - hez



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
5 TX 20	KKTX520A4	20	200
	KKTX525A4	25	200
	KKTX530A4	30	200
	KKTX540A4	40	200

KKT COLOR

rögzítés fára és WPC - re TVM COLOR - hoz



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
5 TX 20	KKTN540	40	200

KKT AISI410

rögzítés alumíniumra TVM A2 | AISI304 - hez



d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
4 TX 20	KKA420	20	200

KKT COLOR

rögzítés alumíniumra TVM COLOR - hoz




d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
4 TX 20	KKAN420	20	200



KKA

Lehetőség van alumínium profilokra történő rögzítéshez is KKA AISI410 vagy KKA COLOR - ral.


HORNYOLÁS GEOMETRIÁJA

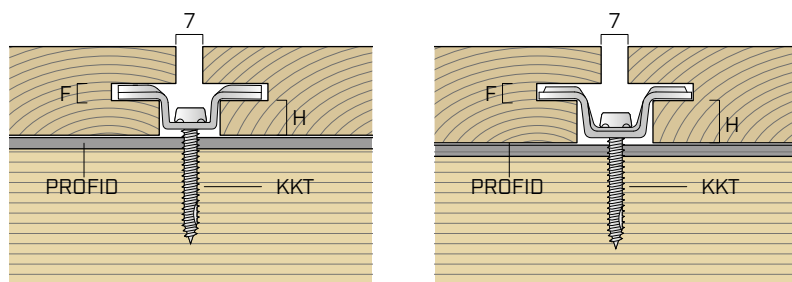


ASSZIMETRIKUS HORNYOLÁS

Min. vastagság	F	3 mm
Min. javasolt magasság TVM1	H	8 mm
Min. javasolt magasság TVM2	H	10 mm
Min. javasolt magasság TVM3	H	10 mm
Min. javasolt magasság TVMN	H	13 mm


INSTALLÁCIÓ

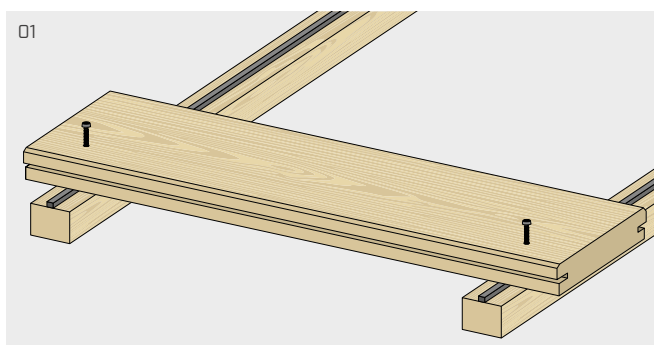


Pozicionáljuk a PROFID távtartó profilt a lécz középvezetési vonalának megfelelően. Első tábla: rögzítse a megfelelő csavarokkal látható módon.

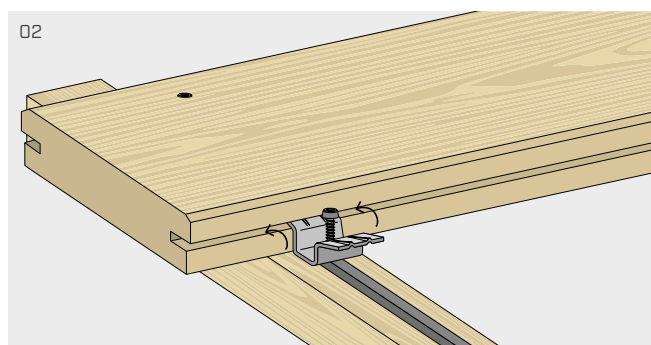


Tegye a hornyolásba a TVM csatlakozót úgy, hogy a távtartó nyelv ütközzön a tábla marásához.

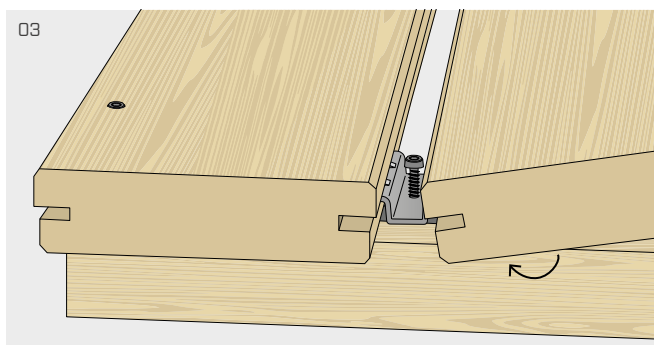


Pozicionálja a következő táblát befűzve a TVM csatlakozóba.

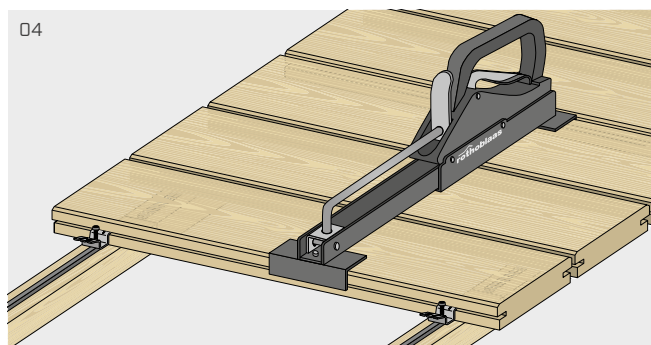

Zárja össze a két táblát CRAB MINI szorító segítségével amíg a táblák között 7 mm fugát kap (lásd termék az alábbi oldalon: 334).

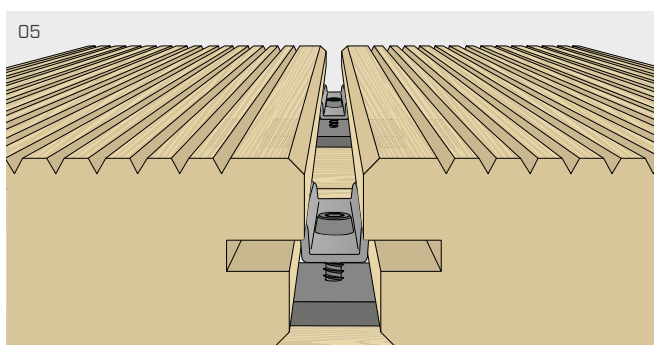


Rögzítse a csatlakozót KKTX csavarral az alatta lévő léchez.

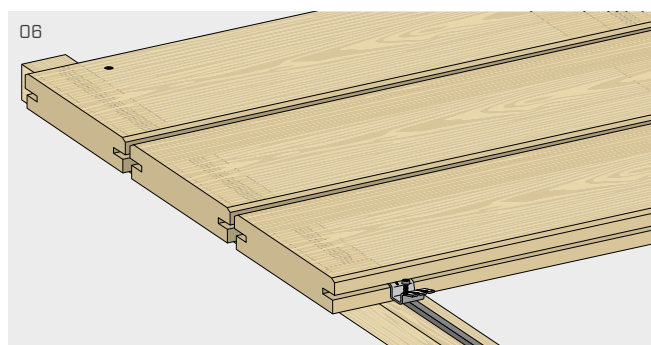

Ismételjük meg a műveletet a következő táblákkal. Utolsó tábla: ismételje meg az 01. műveletet.

SZÁMÍTÁSI PÉLDA



BECSÜLT ELŐFORDULÁS KÉPLETE $A \text{ m}^2$

$$1 \text{ m}^2 / i / (L + f) = \text{TVM db m}^2 - \text{ként}$$


i = lécek tengelytávolsága

L = tábla szélesség

f = fuga szélesség

GYAKORLATI PÉLDA

TÁBLÁK ÉS LÉCEK SZÁMA

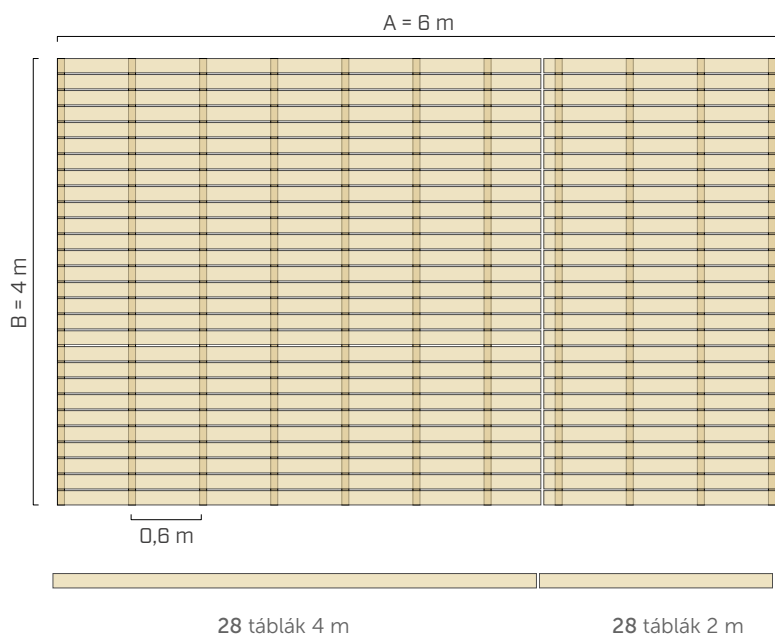


TERASZ FELÜLET

$$S = A \cdot B = 6 \text{ m} \cdot 4 \text{ m} = 24 \text{ m}^2$$

DESZKÁZAT



LÉCEZÉS




$$\begin{aligned} \text{táblák sz.} &= [B/(L+f)] + 1 \\ &= [4/(0,14+0,007)] + 1 = 28 \text{ tábla} \end{aligned}$$

$$\text{táblák sz. 4 m} = 28 \text{ tábla}$$


$$\text{táblák sz. 2 m} = 28 \text{ tábla}$$

$$\text{lécek sz.} = [A/i] + 1 = (6/0,6) + 1 = 11 \text{ léc}$$

A CSAVAR KIVÁLASZTÁSA

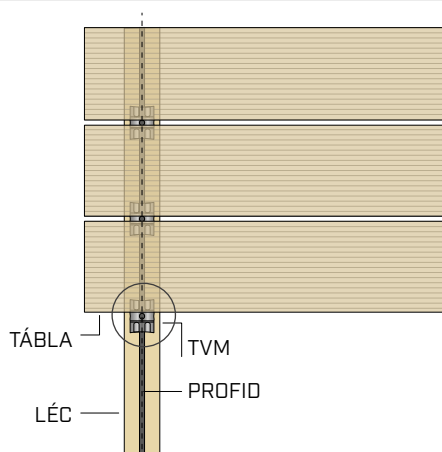

Csavar fej vastagsága	$S_{\text{csavar fej}}$	2,8 mm
Marás vastagsága	F	4 mm
Marás értéke	H	$(s-F)/2$ 8 mm
PROFID vastagsága	S_{PROFID}	8 mm
Behatolás hossza	L_{pen}	$4 \cdot d$ 20 mm



CSAVAR MINIMÁLIS HOSSZA

$$\begin{aligned} &= S_{\text{csavar fej}} + H + S_{\text{PROFID}} + L_{\text{pen}} \\ &= 2,8 + 8 + 8 + 20 = 38,8 \text{ mm} \end{aligned}$$

KIVÁLASZTOTT CSAVAR

KKTX540A4

TVM SZÁM SZÁMÍTÁS

MENNYISÉG ELŐFORDULÁSI KÉPLETHEZ

$$I = S / i / (L + f) = \text{TVM db}$$

$$I = 24 \text{ m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) = 272 \text{ pz. TVM}$$

törmelék együttható = 1,05

$$I = 272 \cdot 1,05 = 286 \text{ db TVM}$$

$$I = 286 \text{ db. TVM}$$

$$\text{TVM SZÁM} = 286 \text{ db.}$$

MENNYISÉG METSZÉSEK SZÁMÁHOZ

$$I = \text{táblák sz.} + \text{TVM} \cdot \text{lécek sz.} = \text{TVM db}$$

$$\text{táblák sz.} + \text{TVM} = (\text{táblák sz.} - 2) = (28 - 2) = 26 \text{ tábla}$$

$$\text{lécek sz.} = (A/i) + 1 = (6/0,6) + 1 = 11 \text{ léc}$$

$$\text{metaszékek sz.} = I = 26 \cdot 11 = 286 \text{ db. TVM}$$

$$I = 286 \text{ db TVM}$$

$$\text{CSAVAROK SZÁMA} = n \cdot \text{TVM} = 286 \text{ db. KKTX540A4}$$