

LÁTHATALAN

Teljesen eltűnő, kiváló esztétikai eredménnyel. Ideális teraszokhoz és homlokzatokhoz. Elérhető fém és műanyag változatban.

SZELLŐZÉS

A táblák alatti mikro-szellőzés megelőzi a víz pangását, nagyobb tartósságot garantálva. Az alszerkezeten nem lesznek benyomódások a nagyobb támfelületnek köszönhetően.


ÖTLETES

Szerelési ütköző a lap alatti csatlakozó precíz pozicionálásért. Fémkarikás furatok a fa mozgásnak követéséhez. Az egyes táblák cseréjének lehetősége.



JELLEMZŐK

FOCUS	a fugák és marások extrém sokoldalúsága
BEVONAT	alumínium bevonat, szürke, alumínium bevonat, fekete
TÁBLÁK	marás nélkül
FUGÁK	2,0 - 10,0 mm
RÖGZÍTŐK	KKTX520A4, KKAN430, KKF4520

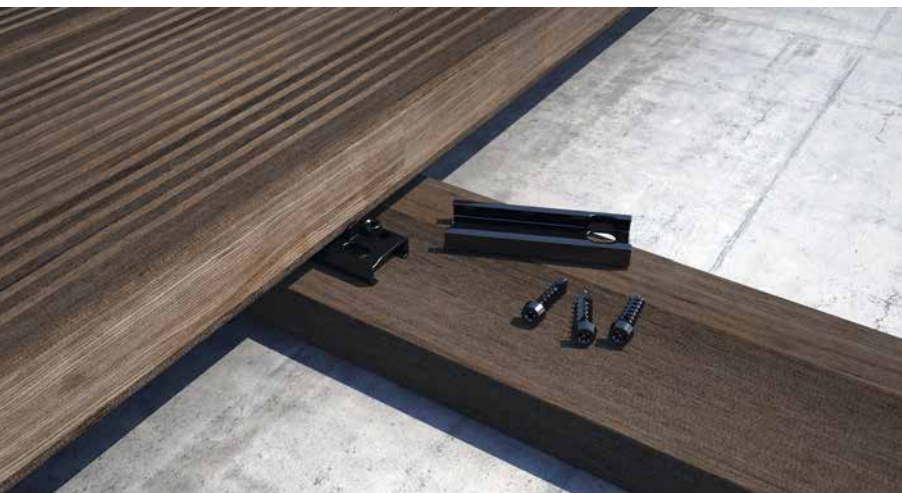

ANYAG


Szénacél színes korróziógátló bevonattal és barna polipropilénnel.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK


Kültéri használat. Fatáblák vagy WPC táblák rögzítése fa, WPC vagy alumínium alszerkezetekhez. Alkalmas 1-2-3 szervizosztályokhoz.

GEOMETRIA

TERRALOCK

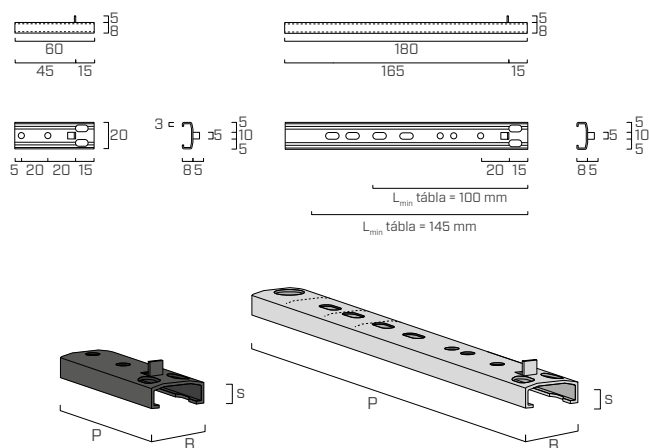

TERRALOCK PP

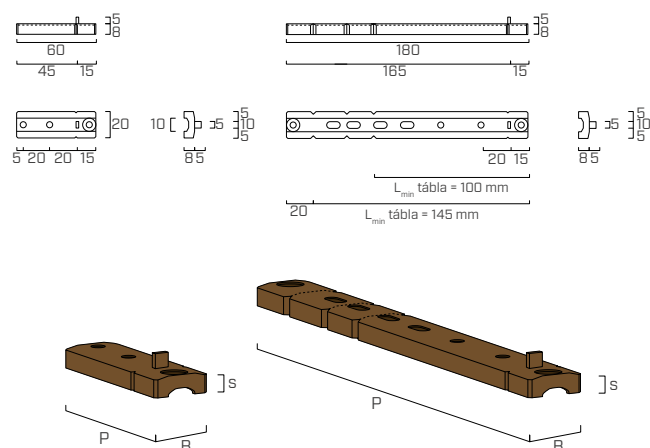

KÓDOK ÉS MÉRETEK

TERRALOCK

KÓD	anyag	P x B x s [mm]	db.
TER60ALU	horganyzott acél	60 x 20 x 8	100
TER180ALU	horganyzott acél	180 x 20 x 8	50
TER60ALUN	horganyzott acél fekete	60 x 20 x 8	100
TER180ALUN	horganyzott acél fekete	180 x 20 x 8	50

KKT A4 | AISI316 / KKT COLOR
rögzítés fára, és WPC - re TERRALOCK - hoz

d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
5 TX 20	KKTX520A4	20	200
	KKTX525A4	25	200
	KKTX530A4	30	200
	KKTX540A4	40	200
	KKTN540	40	200

KKA COLOR
rögzítés alumíniumra TERRALOCK - hoz

d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
4 TX 20	KKAN430	30	200

TERRALOCK PP

KÓD	anyag	P x B x s [mm]	db.
TER60PPM	nylon barna	60 x 20 x 8	100
TER180PPM	nylon barna	180 x 20 x 8	50

Kérésre elérhető rozsdamentes acélból is A2 | AISI304 20.000 db - nál nagyobb mennyiség esetén. (kód. **TER60A2** és **TER180A2**).

KKF AISI410
rögzítés fára, és WPC - re TERRALOCK PP - hez

d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
4,5 TX 20	KKF4520	20	200
	KKF4540	40	200

SBN A2 | AISI304
rögzítés alumíniumra TERRALOCK PP - hez

d ₁ [mm]	KÓD	L [mm]	db.
3,5 TX 15	SBN3525	25	1000




TERRALOCK PP

Műanyag verzió, ideális teraszok víz közeli környezetben történő kivitelezéséhez. Az időbeni tartósságot a táblák alatti mikroventiláció biztosítja. Teljesen eltűnő rögzítés.

CSATLAKOZÓ KIVÁLASZTÁSA

TERRALOCK 60


- A. csatlakozó TERRALOCK 60: 2 db
B. felső csavarok: 4 db
C. alsó csavarok: 1 db

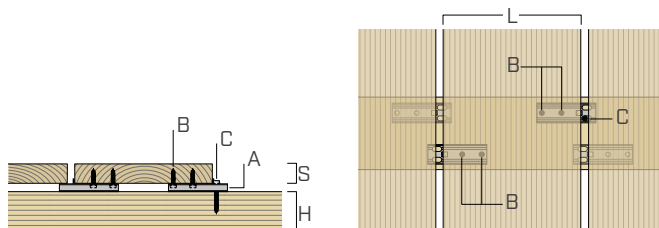

felső csavar típusa	tábla minimum vastagság	alsó csavar típusa	léc minimum magasság
B		C	
KKTX 5 x 20	S > 21 mm	KKT 5 x 40	H > 40 mm
KKTX 5 x 25	S > 26 mm	KKT 5 x 50	H > 50 mm
KKTX 5 x 30	S > 31 mm	KKT 5 x 60	H > 60 mm

TERRALOCK PP 60


- A. csatlakozó TERRALOCK PP 60: 2 db
B. felső csavarok: 4 db
C. alsó csavarok: 1 db

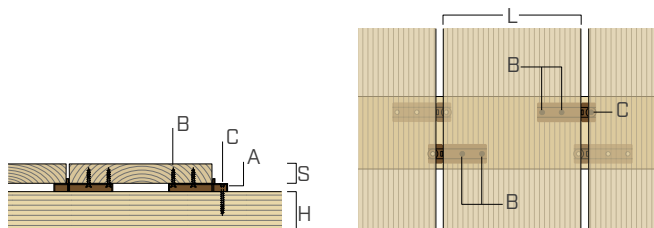

felső csavar típusa	tábla minimum vastagság	alsó csavar típusa	léc minimum magasság
B		C	
KKF 4,5 x 20	S > 19 mm	KKF 4,5 x 40	H > 38 mm

TERRALOCK 180


- A. csatlakozó TERRALOCK 180: 1 db
B. felső csavarok: 2 db
C. alsó csavarok: 1 db

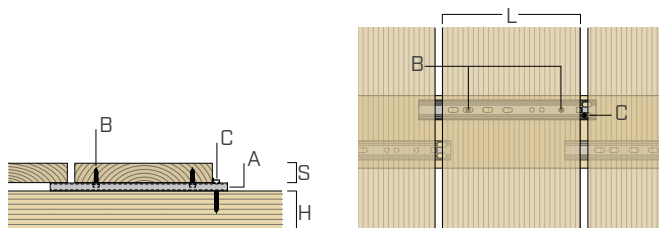

felső csavar típusa	tábla minimum vastagság	alsó csavar típusa	léc minimum magasság
B		C	
KKTX 5 x 20	S > 21 mm	KKT 5 x 40	H > 40 mm
KKTX 5 x 25	S > 26 mm	KKT 5 x 50	H > 50 mm
KKTX 5 x 30	S > 31 mm	KKT 5 x 60	H > 60 mm


TERRALOCK PP 180

- A. csatlakozó TERRALOCK PP 180: 1 db
B. felső csavarok: 2 db
C. alsó csavarok: 1 db

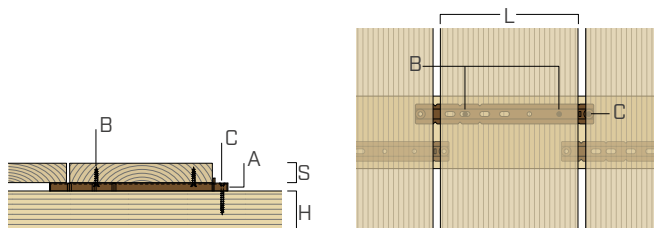


felső csavar típusa	tábla minimum vastagság	alsó csavar típusa	léc minimum magasság
B		C	
KKF 4,5 x 20	S > 19 mm	KKF 4,5 x 40	H > 38 mm


TERRALOCK 60 TELEPÍTÉS




A rögzítési csomópontoknak megfelelően pozicionáljunk két csatlakozót.



Fordítsuk meg a táblát és csúsztassuk be az előzőleg az alszerkezet alá rögzítettnek.




Rögzítsen le minden csatlakozót az alszerkezethez egy KKTX csavarral a két fémkariás furat egyikén.




Javasoljuk a STAR távtartók használatát a táblák közé illesztve.


TERRALOCK 180 TELEPÍTÉS




Minden laphoz pozicionáljunk egy csatlakozót és rögzítsük két KKTX csavarral.



Fordítsuk meg a táblát és csúsztassuk be az előzőleg az alszerkezet alá rögzítettnek.




Rögzítsen le minden csatlakozót az alszerkezethez egy KKTX csavarral a két fémkariás furat egyikén.



Javasoljuk a STAR távtartók használatát a táblák közé illesztve.

SZÁMÍTÁSI PÉLDA



i = lécsztás | L = táblák szélessége | f = fuga szélessége

TERRALOCK 60

$i = 0,60 \text{ m}$ | $L = 140 \text{ mm}$ | $f = 7 \text{ mm}$

$$1\text{m}^2 / i / (L + f) \cdot 2 = \text{db} / \text{m}^2$$

$$1\text{m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) \cdot 2 = \mathbf{23 \text{ db. /m}^2}$$

+ 46 db. felső csavar B/m²

+ 12 db. alsó csavar C/m²

TERRALOCK 180

$i = 0,60 \text{ m}$ | $L = 140 \text{ mm}$ | $f = 7 \text{ mm}$

$$1\text{m}^2 / i / (L + f) = \text{db} / \text{m}^2$$

$$1\text{m}^2 / 0,6 \text{ m} / (0,14 \text{ m} + 0,007 \text{ m}) = \mathbf{12 \text{ db. /m}^2}$$

+ 24 db. felső csavar B/m²

+ 12 db. alsó csavar C/m²

OSZTOTT GEOMETRIÁJÚ TERASZOK

A különleges geometriai konfigurációnak köszönhetően a Terralock csatlakozó lehetővé teszi osztott geometriájú teraszok kialakítását, minden esztétikai igényt kielégítve. A két ovális furat és az ütköző optimális pozíciója lehetővé teszi a szerelést döntött alszerkezet esetén is.

