

PROFID

TÁVTARTÓ PROFIL

SZELLŐZÉS


A négyzet alakú EPDM profilt a lécek fölött kell használni. A táblák alatti mikro-szellőzést hoz létre, amely megelőzi a víz pangását, a terasz nagyobb tartósságát garantálva.

ELLENÁLLÁS

Az EPDM anyag optimális tartósságot biztosít. A kivitelezett sűrűség 1200 kg/m³, amely kiváló ellenállást biztosít benyomódás ellen, és ideális nagy terhelésekhez.



GEOMETRIA

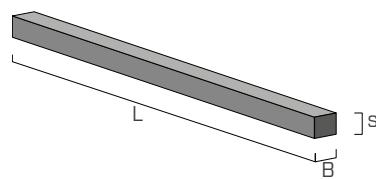

KÓDOK ÉS MÉRETEK

KÓD	s [mm]	B [mm]	L [m]	sűrűség kg/m ³	shore	db.
PROFID	8	8	40	1220	65	8

s: vastagság | B: alap | L: hosszúság



ANYAG

EPDM.

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

Tábla alatti mikroventiláció.